



INSTRUCTIES

J05774

2018-01-16



INZETSTUK VOOR LUCHTFILTERDEKSEL

ALGEMEEN

Setnummers

29400339, 61300217, 61300218, 61300223, 61300224, 61300254, 61300542

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

Aparte aankoop van LOCTITE® 243 MEDIUM STRENGTH DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (blauw) (onderdeelnr. 99642-97) of equivalent is vereist voor de correcte installatie van deze set.

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

VOORBEREIDING

- Zie Afbeelding 1. Verwijder het standaard (OE) inzetstuk (A of B) van de voorkant van het luchtfilterdeksel.
 - Stijl 'A':** Trek aan voorkant van het sierstuk om de 3M™ Dual Lock™ hersluitbare bevestiging los te maken. Verwijder de bevestiging van het luchtfilterdeksel niet.
 - Stijl 'B':** Steek een dunne plamuurmes tussen het sierstuk en het luchtfilterdeksel om het sierstuk van de deksel te trekken. Verwijder alle tape en achtergebleven hechtmiddel van het luchtfilterdeksel.
- Verwijder bout (C). Het luchtfilterdeksel (E) en de pakking (F) hoeven niet te worden verwijderd.

MONTAGE

- Stijl 'A':** De standaard Dual Lock-bevestiging op het luchtfilterdeksel is compatibel met de nieuwe onderdelen.
- Stijl 'B':**
 - Zie Afbeelding 1. Reinig het oppervlak (D) grondig met een mengsel van 50% isopropylalcohol en 50% gedestilleerd water. Laat het volledig opdrogen.
 - Laat de Dual Lock-bevestigingshelften bevestigd zitten. Verwijder het tape beschermende kleefmiddel.
 - Lijn de sierstukplaat (3) op het oog uit met het deksel en druk stevig in het bevestigingsoppervlak (D) om de sierstukplaat vast te zetten. Houd 30 seconden vast.

d. Verwijder de sierstukplaat.

- Breng LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (blauw) aan op de schroefdraad (C).

OPMERKING


Controleer of de afdichting (F) niet is losgekomen.

- Monteer de sierstukplaat (3) en de pakking (4) met de originele bout (C). Haal de bout aan. Druk stevig in het oppervlak van de Dual Lock-bevestiging (D) om het onderdeel goed vast te zetten.

Koppel: 4,1–6,8 N·m (36–60 in-lbs) *Bout luchtfilterdeksel*

- Monteer het decoratieve inzetstuk (2) met bouten (1). Draai stevig vast.

SERVICEONDERDELEN

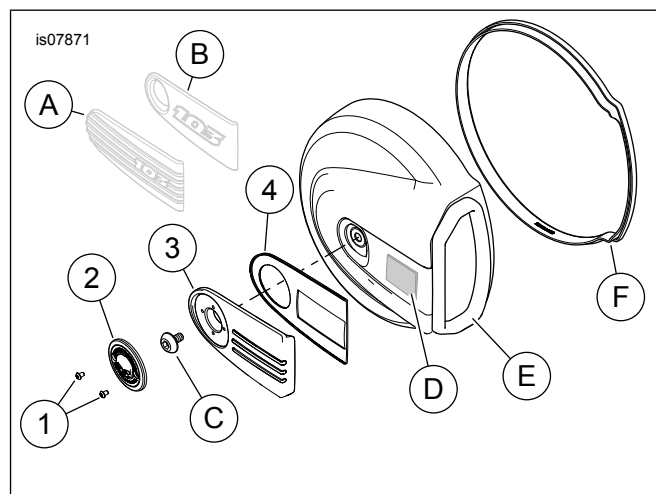

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Sierafdeckingsset voor luchtfilter

Tabel 1. Serviceonderdelen: Sierafdeckingsset voor luchtfilter

Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Bout, nr. 8-36, Torx (2) (voor alle sets behalve 29400339)	10500039
	Bout, nr. 8-36, Torx, zwart oxide (2) (voor set 29400339)	10200552
2	Decoratief inzetstuk	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	Sierstukplaat	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4	Pakking	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Items genoemd in de tekst maar niet meegeleverd.		
A	Origineel sierstuk vastgehouden met Dual Lock-bevestiging	

**Tabel 1. Serviceonderdelen: Sierafdekkingsset voor
luchtfILTER**

Onder- deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
B	Origineel sierstuk vastgehouden met dubbelzijdig tape	
C	Schroef	
D	Dual Lock-bevestiging	
E	LuchtfILTERdeksel	
F	Afdichting	