



INSTRUCTIONS

J05774

2018-01-16



PIÈCE INSÉRÉE DU COUVERCLE DE FILTRE À AIR

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

29400339, 61300217, 61300218, 61300223, 61300224, 61300254, 61300542

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Pièces supplémentaires requises

L'achat séparé de LOCTITE® 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ MOYENNE LOCTITE® 243) (bleu) (no de pièce 99642-97) ou équivalent est nécessaire à la pose de ce kit.

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

PRÉPARATION

- Voir Figure 1. Retirer la pièce insérée (A ou B) d'équipement d'origine du couvercle de filtre à air.
 - Type « A »** : tirer sur le bord avant de la garniture pour dégager la fixation refermable 3M™ Dual Lock™. Ne pas séparer la fixation du couvercle de filtre à air.
 - Type « B »** : introduire la lame fine d'un couteau à mastiquer entre la garniture et le couvercle de filtre à air tout en tirant la garniture pour la séparer du couvercle. Retirer tous les résidus de ruban et d'adhésif du couvercle de filtre à air.
- Déposer la vis (C). Il n'est pas nécessaire de déposer le couvercle de filtre à air (E) ni le joint (F).

POSE

- Type « A »** : la fixation d'origine Dual Lock du couvercle de filtre à air est compatible avec les nouveaux composants.
- Type « B »** :
 - Voir Figure 1. Nettoyer soigneusement la surface (D) avec un mélange 50/50 d'alcool à friction et d'eau. Laisser sécher complètement.
 - Laisser en place les deux moitiés de fixation Dual Lock. Retirer le ruban protégeant l'adhésif.

- Aligner visuellement la plaque de garniture (3) sur le couvercle et appuyer fermement sur la surface de fixation (D) pour bien fixer. L'immobiliser pendant 30 secondes.
- Retirer la plaque de garniture.

- Enduire de FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ MOYENNE LOCTITE 243 (bleu) (LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT) les filets de vis (C).

REMARQUE

Vérifier que le joint (F) ne s'est pas déplacé.

- Installer la plaque de garniture (3) et le joint (4) avec la vis d'origine (C). Serrer la vis. Appuyer fermement sur la surface de fixation Dual Lock (D) pour bien fixer.
Couple : 4,1–6,8 N·m (36–60 in-lbs) *Vis de couvercle du filtre à air*
- Installer l'ajout décoratif (2) avec les vis (1). Bien serrer.

PIÈCES DE RECHANGE

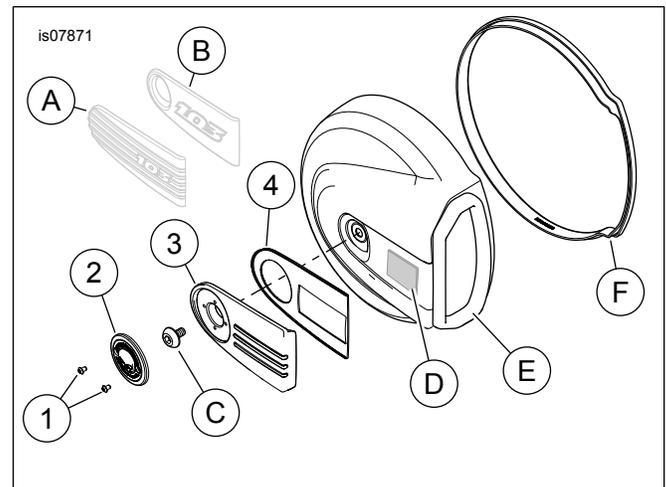


Figure 1. Pièces de rechange : Kit de garniture de filtre à air

Tableau 1. Pièces de rechange : Kit de garniture de filtre à air

Ar-ticle	Description (quantité)	Numéro de Pièce
1	Vis, no 8-36, Torx (2) (pour tous les kits sauf 29400339)	10500039
	Vis, no 8-36, Torx, noir oxyde (2) (pour le kit 29400339)	10200552
2	Pièce insérée décorative	Non vendue séparément

Tableau 1. Pièces de rechange : Kit de garniture de filtre à air

Ar-ticle	Description (quantité)	Numéro de Pièce
3	Plaque de garniture	Non vendue séparément
4	Joint	Non vendue séparément
Articles mentionnés dans le texte, mais non fournis.		
A	Garniture d'origine retenue par fixation Dual Lock	
B	Garniture d'origine retenue par ruban adhésif double face	
C	Vis	
D	Fixation Dual Lock	
E	Ensemble de couvercle de filtre à air	
F	Joint	