



ISTRUZIONI

J05774

2018-01-16



INSERTO DEL COPERCHIO DEL FILTRO DELL'ARIA

GENERALE

Numeri kit

29400339, 61300217, 61300218, 61300223, 61300224, 61300254, 61300542

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Parti supplementari necessarie

Acquisto separato di LOCTITE® 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (blu) (codice n. 99642-97) richiesto per la corretta installazione di questo kit.

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

PREPARAZIONE

- Vedere Figura 1. Rimuovere l'inserto originale (A o B) dal coperchio del filtro dell'aria.
 - Stile "A"**: tirare il bordo anteriore della finitura per liberare il dispositivo di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™. Non rimuovere il dispositivo di fissaggio dal coperchio del filtro dell'aria.
 - Stile "B"**: inserire una spatola sottile tra la finitura e il coperchio del filtro dell'aria tirando al contempo la finitura in modo da estrarla dal coperchio. Rimuovere tutti i residui di nastro ed adesivo dal coperchio del filtro dell'aria.
- Rimuovere la vite (C). Non è necessario rimuovere il coperchio del filtro dell'aria (E) e la guarnizione di tenuta (F).

INSTALLAZIONE

- Stile "A"**: Il dispositivo di fissaggio originale Dual Lock sul coperchio del filtro dell'aria è compatibile con i nuovi componenti.
- Stile "B"**:
 - Vedere Figura 1. Pulire in modo approfondito l'area (D) con una miscela 50:50 di alcol isopropilico ed acqua distillata. Far asciugare completamente.
 - Lasciare le due metà del dispositivo di fissaggio Dual Lock attaccate. Rimuovere il nastro di protezione dall'adesivo.

- Allineare visualmente la piastrina di finitura (3) con il coperchio e premere fermamente sulla zona del dispositivo di fissaggio (D) per assicurarlo. Tenere premuto per 30 secondi.
- Rimuovere la piastrina di finitura.

- Applicare del FRENAFILETTI E SIGILLANTE MEDIA RESISTENZA LOCTITE 243 (blu) alle filettature della vite (C).

NOTA

Verificare che la guarnizione di tenuta (F) non sia fuoriuscita.

- Installare la piastra di finitura (3) e la guarnizione (4) con la vite originale (C). Serrare la vite. Premere fermamente sulla zona del dispositivo di fissaggio Dual Lock (D) per assicurarlo.

Coppia: 4,1–6,8 N·m (36–60 in-lbs) Vite del coperchio del filtro dell'aria

- Installare l'inserto decorativo (2) con le viti (1). Serrare a fondo.

PARTI DI RICAMBIO

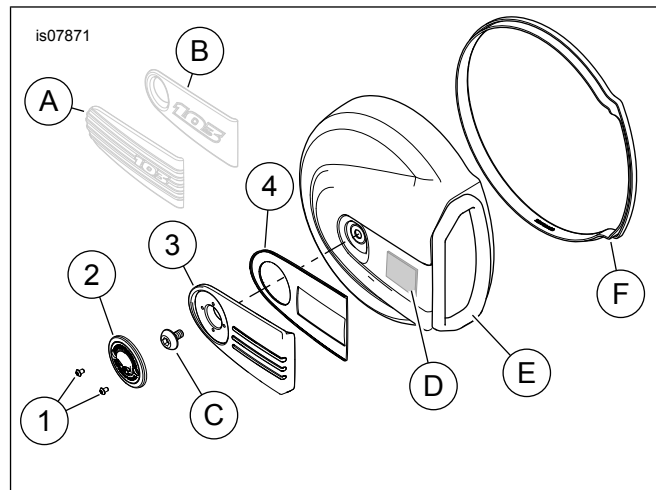


Figura 1. Parti di ricambio: kit finitura del filtro dell'aria

Tabella 1. Parti di ricambio: kit finitura del filtro dell'aria

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Vite, #8-36, Torx (2) (per tutti i kit tranne 29400339)	10500039
	Vite, #8-36, Torx, brunito (2) (per kit 29400339)	10200552
2	Inserto decorativo	Parte non venduta separatamente



Tabella 1. Parti di ricambio: kit finitura del filtro dell'aria

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
3	Piastra di finitura	Parte non venduta separatamente
4	Guarnizione	Parte non venduta separatamente
Oggetti menzionati nel testo ma non forniti.		
A	Finitura originale trattenuta dal dispositivo di fissaggio Dual Lock	
B	Finitura originale trattenuta con nastro biadesivo	
C	Vite	
D	Dispositivo di fissaggio Dual Lock	
E	Gruppo coperchio del filtro dell'aria	
F	Guarnizione di tenuta	