



INSTRUÇÕES

J05774

2018-01-16



INSERTO DA TAMPA DO FILTRO DE AR

GERAL

Números dos kits

29400339, 61300217, 61300218, 61300223, 61300224, 61300254, 61300542

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de Peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Peças adicionais necessárias

Compre separadamente LOCTITE® 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (azul) (peça n.º 99642-97) ou equivalente para a instalação correta deste kit.

Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e Tabela 1.

PREPARAÇÃO

- Veja Figura 1. Remova o inserto original de fábrica (A ou B) da tampa do filtro de ar.
 - Estilo "A"**: Puxe a borda dianteira do acabamento para liberar o parafuso reutilizável 3M™ Dual Lock™. Não remova o parafuso da tampa do filtro de ar.
 - Estilo "B"**: Empurre um canivete de lâmina fina entre o acabamento e tampa do filtro de ar enquanto o puxa para fora da tampa. Remova todos os resíduos de fita e adesivo da tampa do filtro de ar.
- Remova o parafuso (C). A tampa do filtro de ar (E) e a vedação (F) não necessitam de remoção.

INSTALAÇÃO

- Estilo "A"**: O parafuso original Dual Lock na tampa do filtro de ar é compatível com os novos componentes.
- Estilo "B"**:
 - Consulte Figura 1. Limpe completamente a área (D) com uma mistura de 50:50 de álcool de limpeza e água. Deixe secar completamente.
 - Deixe as metades do parafuso Dual Lock presas. Remova a fita de proteção adesiva.
 - Alinhe visualmente a placa do acabamento (3) com a tampa e pressione com firmeza na área do parafuso (D) para prender. Segure no lugar por 30 segundos.

d. Remova a chapa do acabamento.

- Aplique LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (azul) nas roscas dos parafusos (C).

NOTA

Verifique se a vedação (F) não desencaixou.

- Instale a placa do acabamento (3) e a gaxeta (4) com parafuso original (C). Aperte o parafuso. Pressione firmemente na área do parafuso Dual Lock (D) para prender.

Torque: 4,1–6,8 N·m (36–60 in-lbs) Parafuso da tampa do filtro de ar

- Instale o inserto decorativo (2) com os parafusos (1). Aperte com firmeza.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

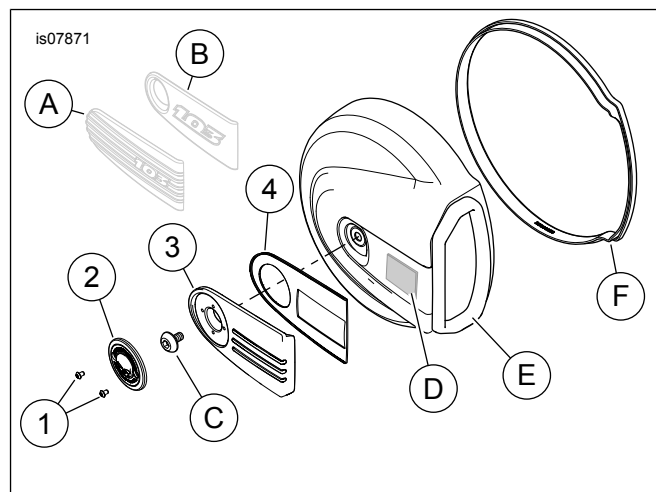


Figura 1. Peças de reposição: kit de acabamento do purificador de ar

Tabela 1. Peças de reposição: kit de acabamento do purificador de ar

Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
1	Parafuso, #8-36, Torx (2) (para todos os Kits, exceto 29400339)	10500039
	Parafuso, #8-36, Torx, preto alumínio (2) (para o Kit 29400339)	10200552
2	Inserto decorativo	Não se vende separadamente
3	Placa de acabamento	Não se vende separadamente
4	Gaxeta	Não se vende separadamente



Tabela 1. Peças de reposição: kit de acabamento do purificador de ar

Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
Itens mencionados no texto, mas não fornecidos.		
A	Acabamento original mantido com o parafuso Dual Lock	
B	Acabamento original mantido com fita dupla face	
C	Parafuso	
D	Parafuso Dual Lock	
E	Conjunto da tampa do filtro de ar	
F	Vedação	