



インストラクション

J05774

2018-01-16



エアクリーナーカバーインサート

概要

キット番号

29400339、61300217、61300218、61300223、61300224、61300254、61300542

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

装着に必要な追加パーツ

このキットを取り付けるには、Loctite®243Threadlockerand Sealant-Blue (Loctite 243中強度スレッドロッカーシーラント) (青) (部品番号99642-97) または同等品も、別途購入する必要があります。

キット内容

「図1」および「表1」を参照してください。

準備

- 「図1」を参照してください。エアクリーナーカバーから標準装着 (OE) インサート (AまたはB) を外します。
 - スタイル「A」: トリムの前端部を引っ張って、3MTM Dual LockTM ReclosableFastenerを外します。ファスナーは、エアクリーナーカバーからは外さないでください。
 - スタイル「B」: トリムをカバーから引っ張りながら、刃の薄いパテナイフをトリムとエアクリーナーカバーとの間に差し込みます。テープと粘着剤の残りすべてをエアクリーナーカバーから取り除きます。
- スクリュー (C) を取り外します。エアクリーナーカバー (E) およびシール (F) は、取り外す必要はありません。

取り付け

- スタイル「A」: エアクリーナーカバーに標準装備されていたデュアルロックファスナーは、新しい部品にも利用できます。
- スタイル「B」:
 - 「図1」を参照してください。消毒用アルコールと水とを50:50で混ぜた液体で (D) の部分を十分に清掃します。完全に乾燥させる。
 - DualLockファスナーは、片方ずつが張り付いたままにします。粘着面の保護テープをはがします。
 - 目で見ながらトリムプレート (3) とカバーとの位置を揃え、ファスナーの部分 (D) をしっかりと押して固定します。30秒間押さええます。

d. トリムプレートを外します。

- スクリュー (C) のねじ部にLOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKERANDSEALANT (LOCTITE243中強度スレッドロッカーシーラント) (青) を塗布します。

注記

シール (F) の位置がずれていないことを確認します。

- 標準装備のスクリュー (C) でトリムプレート (3) およびガスケット (4) を取り付けます。スクリューを締め付けます。DualLockファスナーの部分 (D) をしっかりと押して固定します。

トルク: 4.1-6.8 N・m (36-60 in-lbs) エアクリーナーカバースクリュー

- 装飾用インサート (2) をスクリュー (1) で取り付けます。しっかりと締めます。

交換用パーツ

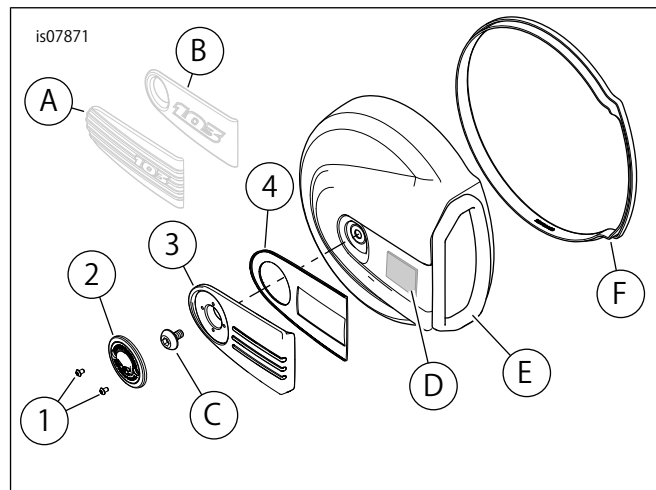


図1. 交換用パーツ: エアクリーナートリムキット

表1. 交換用パーツ: エアクリーナートリムキット

アイテム	詳細 (数量)	部品番号
1	スクリュー、#8-36、Torx (2) (29400339を除く全キット)	10500039
	スクリュー、#8-36、Torx、ブラックオキシaid (2) (キット 29400339用)	10200552
2	装飾用インサート	別売りなし
3	トリムプレート	別売りなし
4	ガスケット	別売りなし
キットには含まれない本文中記載の品目		
A	Dual Lockファスナーで固定される標準装備トリム	
B	両面テープで固定される標準装備トリム	
C	スクリュー	
D	Dual Lockファスナー	

表1。交換用パーツ:エアクリナートリムキット

アイテム	詳細 (数量)	部品番号
E	エアクリナーカバーアッセンブリー	
F	シール	