



INSTRUCTIES

J05907

2018-01-16



SIERSTRIPSET VOOR LUCHTFILTERDEKSEL

ALGEMEEN

Setnummers

29400343, 61300227, 61300228, 61300229, 61300520

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Zie Afbeelding 3 en Tabel 1.

VERWIJDERING

⚠ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)

1. Raadpleeg de gebruikershandleiding. Verwijder de hoofdzekering.

OPMERKING

De originele (OE) dekselsierstrip van de apparatuur is vastgelijmd. Let op dat u niet het luchtfilterdeksel beschadigt tijdens het verwijderen.

2. Zie Afbeelding 1. Wrik voorzichtig de bestaande dekselsierstrip (2) eraf. Haal lijmresten van het luchtfilterdeksel (3) af.
3. Verwijder de luchtfilterdekselbout (1). Bewaar de bout voor latere installatie.

MONTAGE


1. Zie Afbeelding 2. Bevestig de beugel (4) en het luchtfilterdeksel (5) met de dekselbout (3) die u eerder verwijderd hebt. Lijn één beugelspaak uit in de 12-uursstand. Haal de bout aan.

Koppel: 6–8 N·m (53–71 in-lbs) Zeskantibusbout


2. Monteer de dekselsierstrip (2) met vijf schroeven (1). Haal de bouten aan.

Koppel: 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs) Zeskantibusbout

3. Raadpleeg de gebruikershandleiding. Monteer de hoofdzekering.

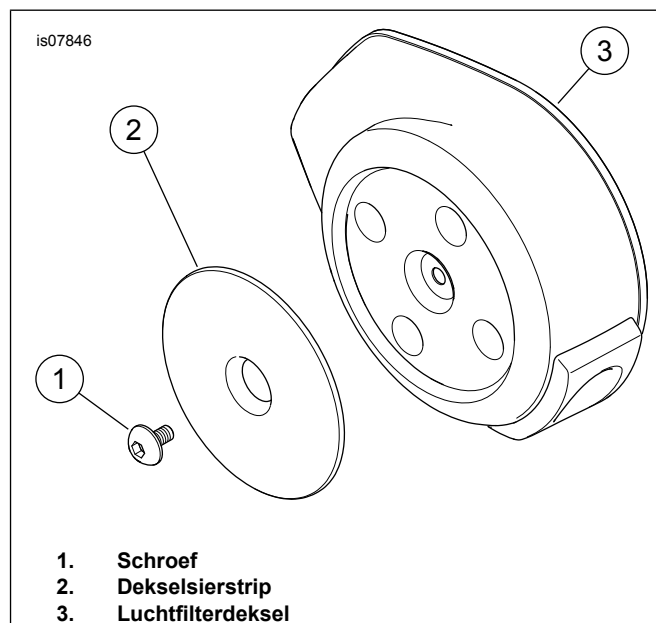


Afbeelding 1. OE sierstrip verwijderen

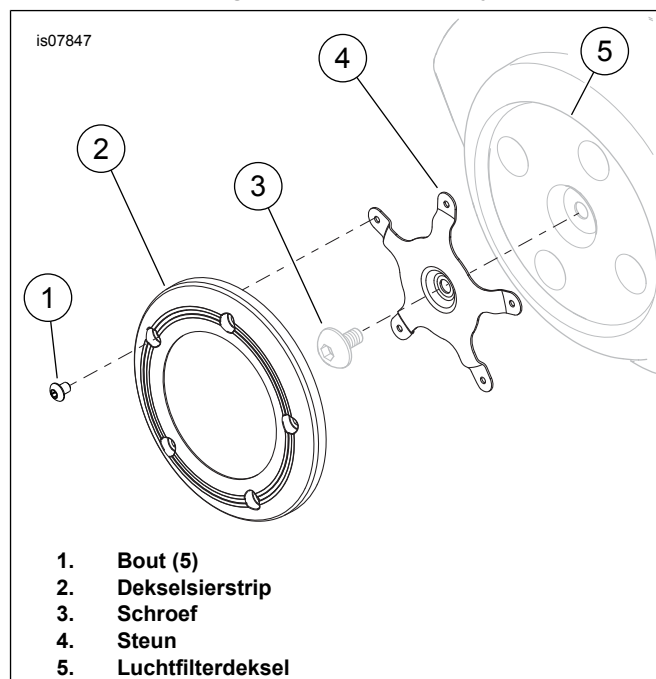

Afbeelding 2. Installeer de dekselset

SERVICEONDERDELEN

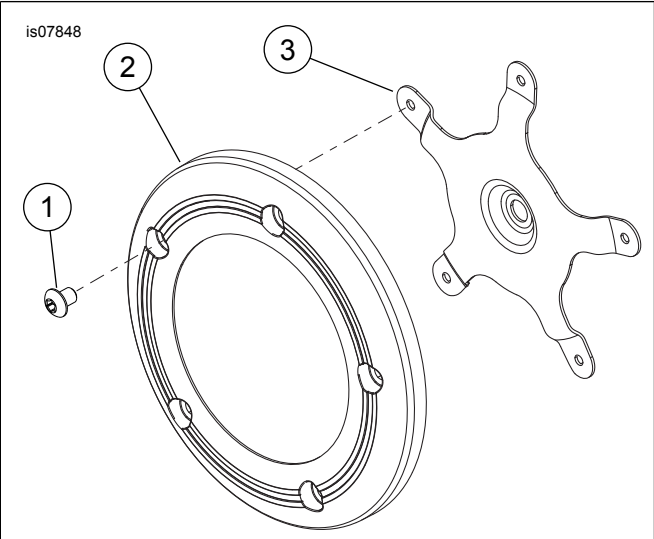

Afbeelding 3. Serviceonderdelen: Dekselset voor luchtfilter

Tabel 1. Serviceonderdelen

On-der-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Voor set 61300227, 61300228, 61300229, 61300520	
	Torx-bolkopdobbout (5)	94590-98
	Voor set 29400343	
	Bouten, Torx, zwart oxide (5)	10200435
2	Dekselsierstrip	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	Voor set 61300227, 61300228, 61300229, 61300520	
	Steun	61300240
	Voor set 29400343	
	Steun	61300519