



KIT DE CONSOLE DE JAUGE DE 13 CM

GÉNÉRALITÉS

Numéros des kits

70900816, 70900817, 70900835, 70900836

Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année en cours/du modèle de motocyclette concerné est requis pour cette installation. Vous pouvez vous en procurer un auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Consulter Figure 3 ou Figure 4 et Tableau 1 .

PRÉPARATION

1. Retirer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.

RETRAIT ET INSTALLATION

Enlever le fusible

1. Consultez Figure 1 . Détacher la console.
 - a. Retirer la vis avant (1).
 - b. Retirer la vis arrière (4)
 - c. Déplacer la console (2) vers l'arrière.
2. Consultez Figure 2 . Déconnecter le connecteur.
 - a. Retirer l'œillet (4) de l'ossature (1).
 - b. Tirer le faisceau (2) à partir de l'ossature.

REMARQUE

Consulter le manuel de diagnostic électrique pour la procédure de démontage qui s'applique au connecteur.

- c. Déconnecter le connecteur (3).

3. Retirer la console.

Installer

1. Consultez Figure 2 . Connecter le connecteur.
 - a. Connecter le connecteur (3).
 - b. Acheminer le faisceau (2) dans l'ossature (1).
 - c. Placer l'œillet (4) dans l'ossature.
2. Consultez Figure 1 . Installer la console.
 - a. Aligner la console (2) sur le support (3).
 - b. Installer la vis avant (1).
 - c. Installer la vis arrière (4).
 - d. Serrer la vis avant.
Couple : 3,4–5,6 N·m (30–50 in-lbs) *Vis de console (avant)*
 - e. Serrer la vis arrière.
Couple : 2,8–3,4 N·m (25–30 in-lbs) *Vis de console (arrière)*

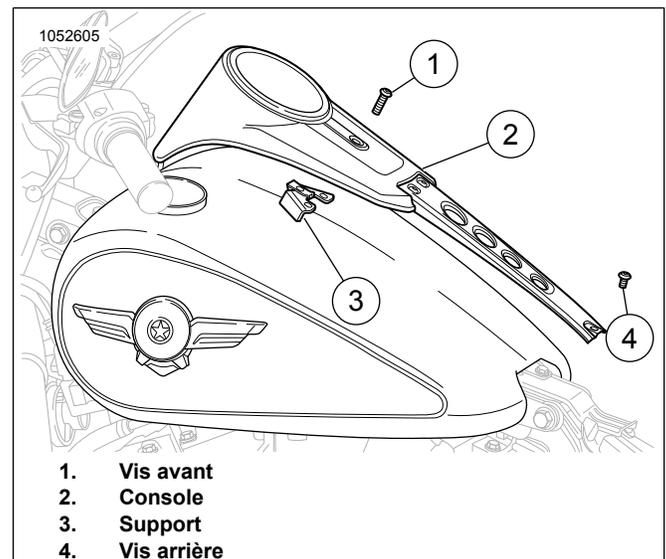


Figure 1. Console

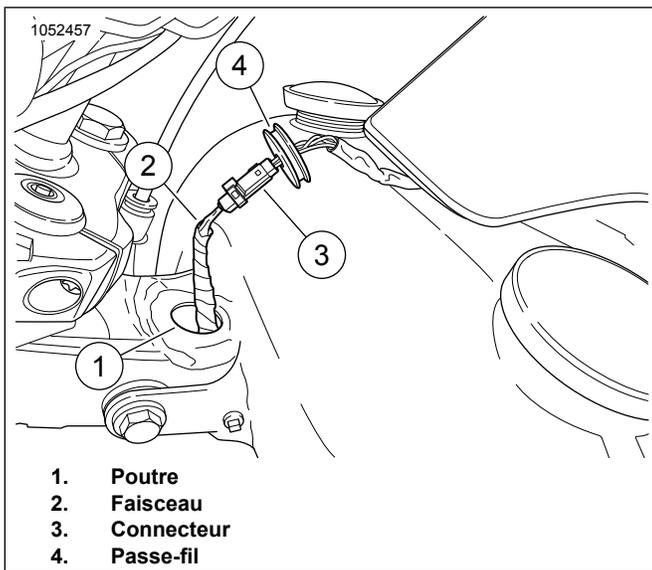


Figure 2. Faisceau de console

DÉMONTAGE

1. Supprimer Module d'instruments de bord (IM) . Consultez le manuel d'entretien.
2. **Kits 70900835, 70900836** : Consulter Figure 3 ou Figure 4 . Retirer et jeter le faisceau IM (10). Consultez le manuel d'entretien.

MONTAGE

1. Consultez Figure 3 ou Figure 4 . Nettoyer la section de la console (4) pour le médaillon (2). Consulter la section Bandes adhésives.
2. Retirer le ruban de protection de la bande adhésive du médaillon de la console (2). Attacher le médaillon à la section nettoyée de la console (4).
3. Installer IM . Consultez le manuel d'entretien.
4. Installer la garniture de la console.
 - a. positionner la garniture de la console (3) sur le dessus de la console.

- b. Installer les vis (7), les rondelles (6) et les écrous à collet (5). Serrer.

Couple : 8,5–10,7 N·m (75–95 **in-lbs**) *Vis de garniture de console*

5. **Kits 70900835, 70900836** : Installer le **nouveau** IM faisceau (10). Consultez le manuel d'entretien.

TERMINER

1. Installer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.
2. **Kits 70900835, 70900836** : Mettez à jour le IM avec Digital Technician II (DT II) pour activer les indicateurs dans le compteur de vitesse.

Bandes adhésives

1. *REMARQUE*
 - *Température ambiante entre 21–38 °C (70–100 °F) pour une bonne adhérence. Ne l'appliquez pas en-dessous de 10 °C (50,0 °F).*
 - *Les pièces ne peuvent pas être repositionnées après l'installation initiale de l'adhésif.*
 - *Laissez **au moins** 24 heures après l'application avant d'exposer la zone à un lavage vigoureux, à un jet d'eau puissant ou à des conditions climatiques extrêmes.*
 - *La colle de l'adhésif arrivera à résistance maximale après environ 72 heures à température ambiante.*
 - *Ne nettoyez pas ce composant avec de l'alcool dénaturé, de l'essence minérale ou d'autres solvants. Vous pourriez endommager les composants.*

Utilisez un mélange d'alcool isopropylique et d'eau à 50/50, et nettoyez soigneusement la surface. Laissez sécher complètement.

2. Installez l'article dans la zone.
 - a. Avec la bande adhésive toujours en place, faites l'essai de placer de l'article dans la zone.
 - b. Retirez l'endos adhésif.
 - c. Installez l'article dans la zone.
 - d. Exercez une pression ferme sur la surface de l'article pour garantir une bonne adhésion.

PIÈCES DE RECHANGE

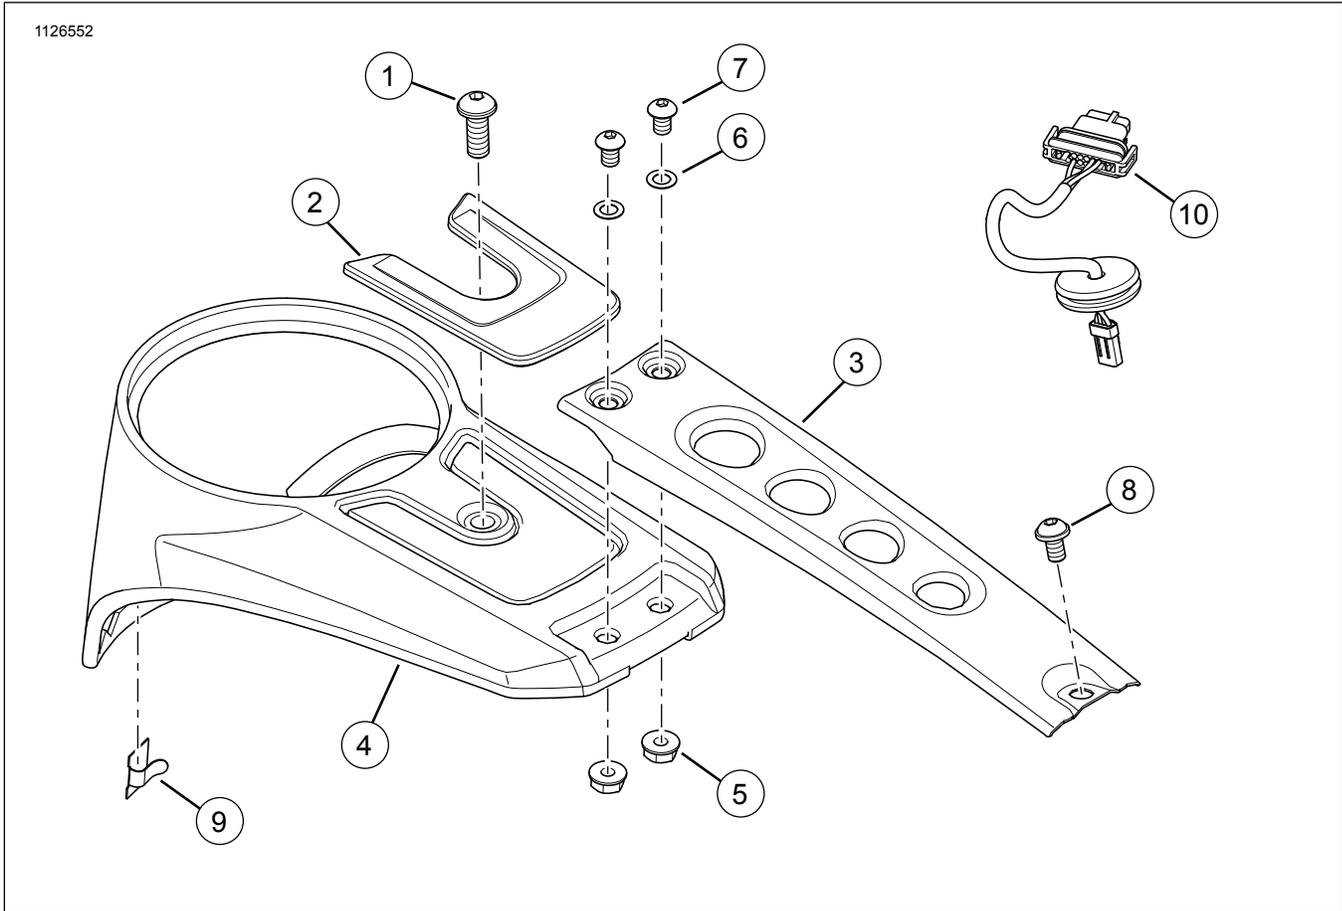


Figure 3. Kit de console de 5" (chromé)

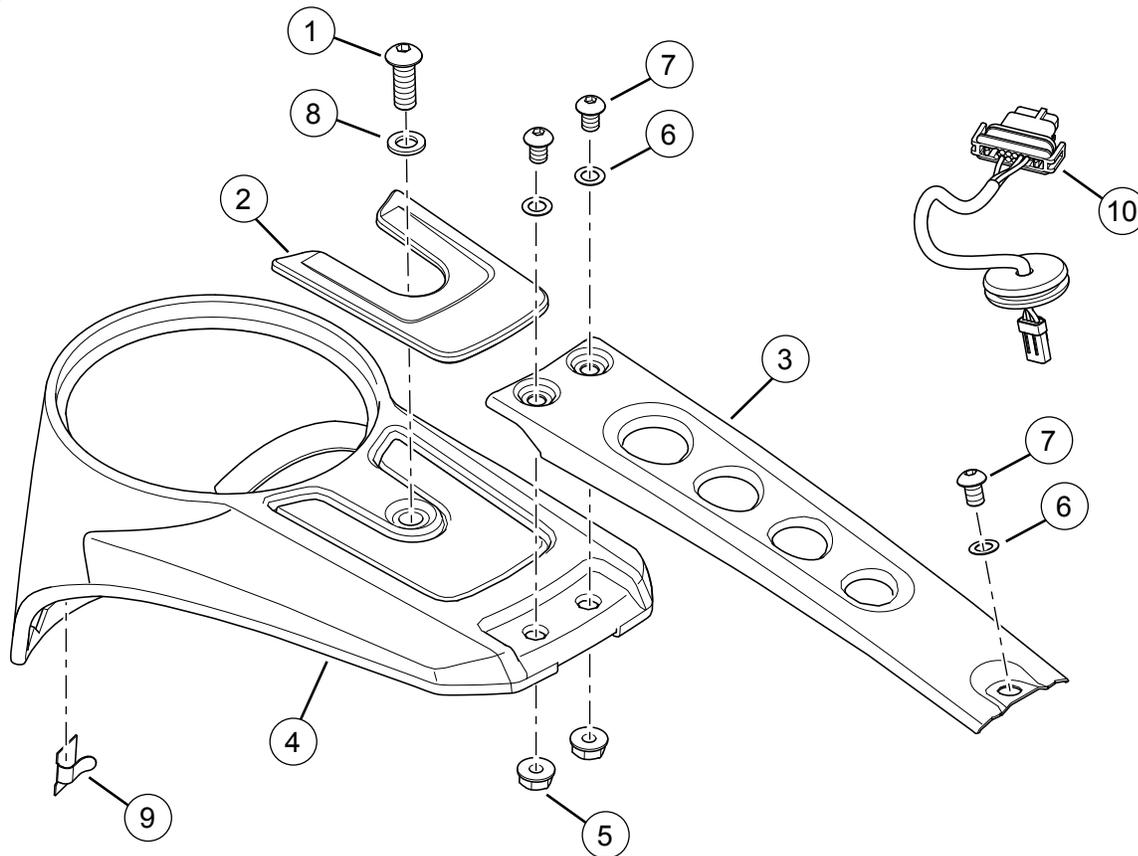


Figure 4. Kit de console de 5" (noir)

Tableau 1. Pièces de rechange : Kit de console de jauge de 13 cm

Kit	Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
Chrome 70900816, 70900835	1	Vis de console avant	10200583
	2	Médaille de console	14101092
	3	Garniture de console	61400581
	4	Assemblage de la console avec joint	70900747
	5	Écrou à embase (2)	7717
	6	Rondelle de garniture de console (2)	6917M
	7	Vis de garniture de console (2)	10200200
	8	Vis de console arrière	10200141
	9	Attache de faisceau	10102
	10	Kit 70900835 : Faisceau du module d'instruments	69201528
Noir 70900817, 70900836	1	Vis de console	10200620
	2	Médaille de console	14101092
	3	Garniture de console	61400582
	4	Assemblage de la console avec joint	70900815
	5	Écrou à embase (2)	7717
	6	Rondelle de garniture de console (3)	10300103
	7	Vis de garniture de console (3)	10200618
	8	Rondelle de console	10300139
	9	Attache de faisceau	10102
	10	Kit 70900836 : Faisceau du module d'instruments	69201528