



SOFTAIL SWINGARM BAG

PANGKALAHATAN

Mga Numero ng Kit

90200417, 90200456, 90201567, 90201568

Mga Modelo

Para sa impormasyon ukol sa fitment ng modelo, tingnan ang retail na katalogo ng P&A o ang seksyon ng Mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com (Ingles lamang).

Mga Nilalaman ng Kit

Tingnan ang Figure 10 at Talahanayan 1 .

PAGKAKABIT

2017 na Softail at mas luma:

1. Tingnan ang Figure 1 . Tanggalin ang nasa likod mula sa pamprotekta na mga tape (1) at ikabit sa pang-itaas at pang-ibabang mga bar ng swingarm (2).


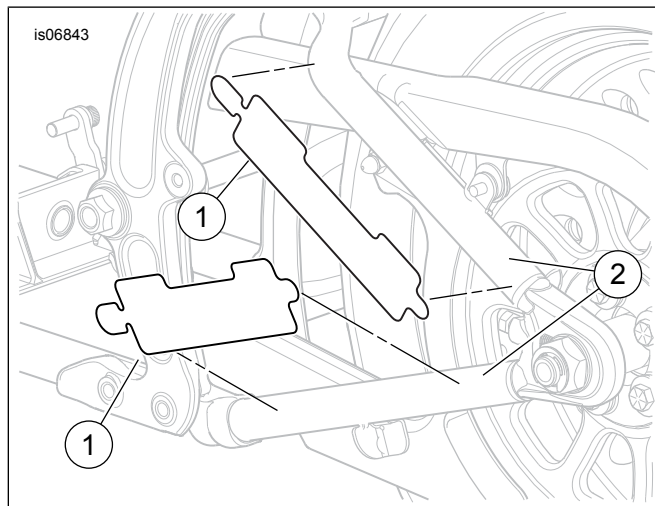


Figure 1. Ikabit ang Pamprotektang Takip (2)

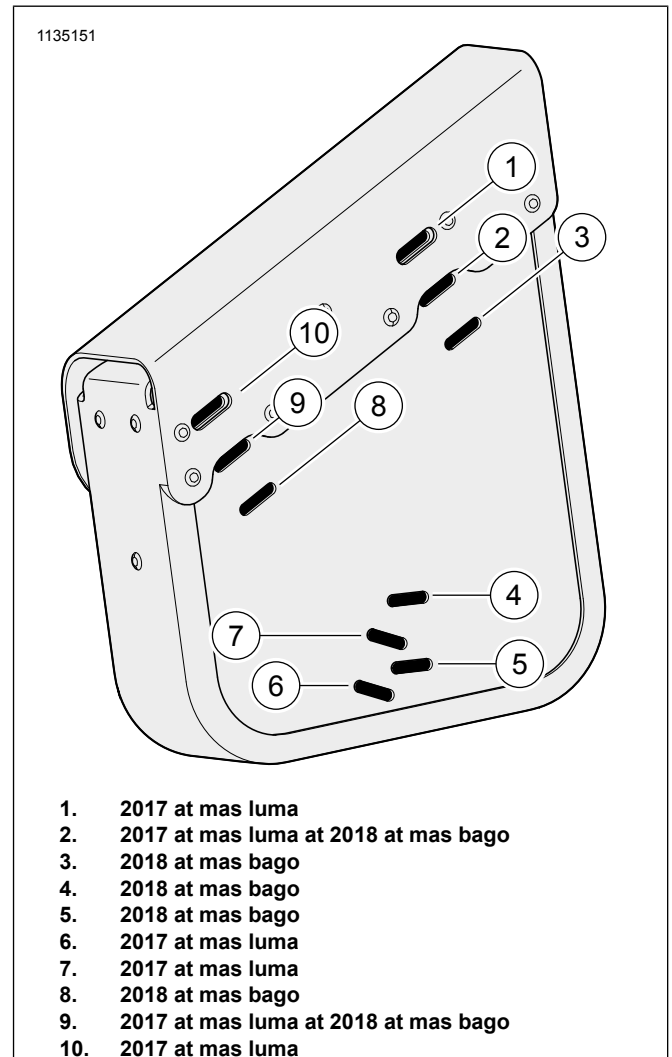

1. 2017 at mas luma
2. 2017 at mas luma at 2018 at mas bago
3. 2018 at mas bago
4. 2018 at mas bago
5. 2018 at mas bago
6. 2017 at mas luma
7. 2017 at mas luma
8. 2018 at mas bago
9. 2017 at mas luma at 2018 at mas bago
10. 2017 at mas luma

Figure 2. Mga Pangmount na Slot ng Bag

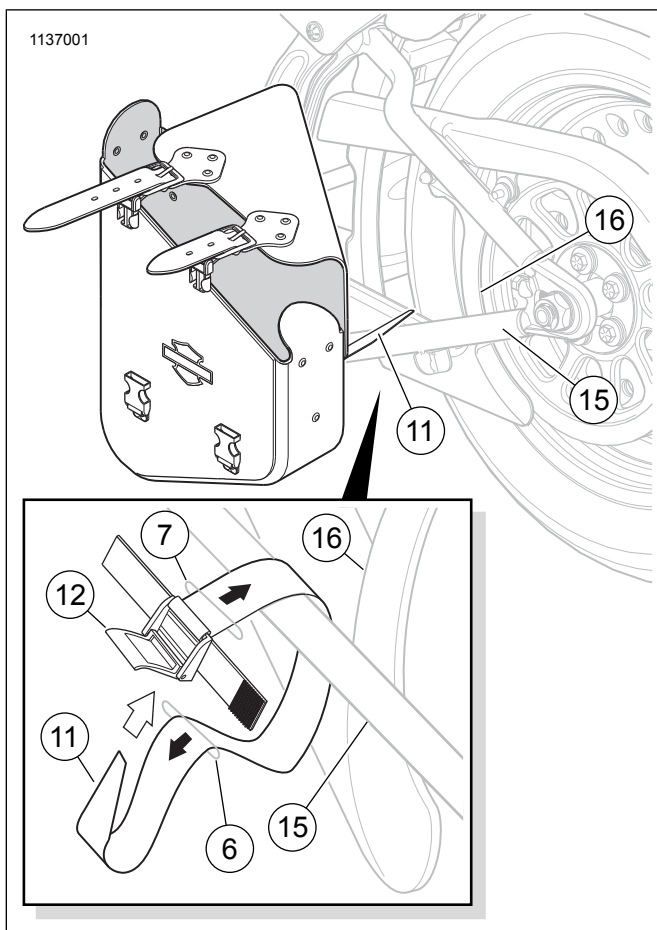


Figure 3. Ikabit ang Pang-ibabang Strap - 2017 na Softail at mas luma

2. Tingnan ang Figure 2 at Figure 3. Pagkakabit ng Pang-ibabang strap.

- Ikabit ang mga pangmount na strap (11). Buksan ang bag at ipasok ang isang pangmount na strap (11), mula sa loob, patungo sa itaas na slot (7) sa punto ng pang-ibabang pangmount sa ipinakitang oryentasyon.
- Ibalot ang strap sa pang-ibabang swingarm bar (15) sa harapan lamang ng debris deflector (16) at pabalik sa ibabang slot (6) sa bag.
- Ikabit ng maluwa ang strap sa clamp (12) upang mapuwesta ang saddlebag.

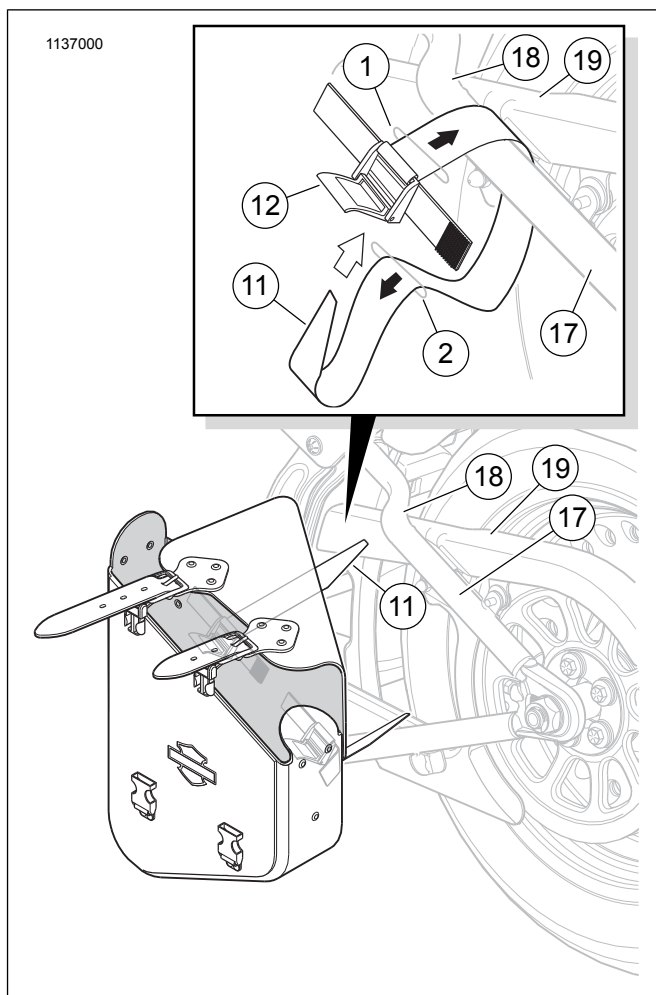


Figure 4. Ikabit ang Harapang Strap - 2017 na Softail at mas luma

3. Tingnan ang Figure 2 at Figure 4 . Pagkakabit ng Pang-harapan na strap.

- Ipasok ang ikalawang strap (11) papasok ng itaas na slot (1) ng punto ng harapang pangmount.
- Ibalot ang strap sa pang-itaas na swingarm bar (17) na nasa likod lang ng bend (18).
- Ilagay ang strap palikod sa pagitan ng bar at belt guard (19), at ipasok ang dulo ng strap pabalik sa ibabang slot (2) sa bag.
- Ikabit nang maluwa ang strap sa clamp (12).

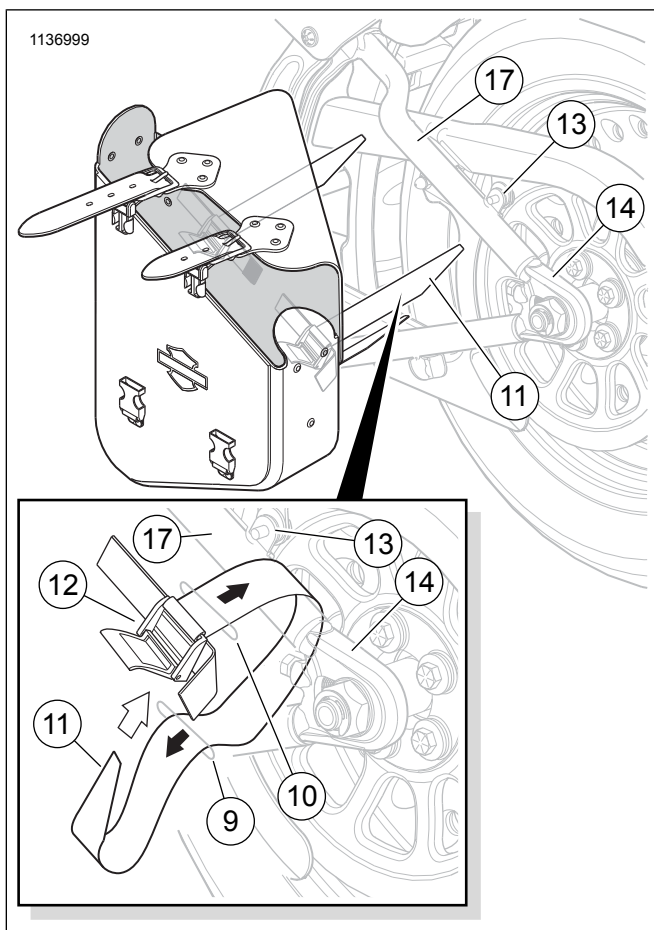


Figure 5. Ikabit ang Likurang Strap - 2017 na Softail at mas luma

4. Tingnan ang Figure 2 at Figure 5 . Pagkakabit ng Pang-likuran na strap.
 - a. Ipasok ang natitirang strap (11) papasok ng itaas na slot (10) ng punto ng likurang pangmount.
 - b. Ibalot ang strap sa pang-itaas na swingarm bar (17) sa pagitan ng belt guard mount (13) at swingarm end forging (14), at ipasok ang dulo ng strap pabalik sa ibabang slot (9) sa bag.
 - c. Ikabit nang maluwag ang strap sa clamp (12).

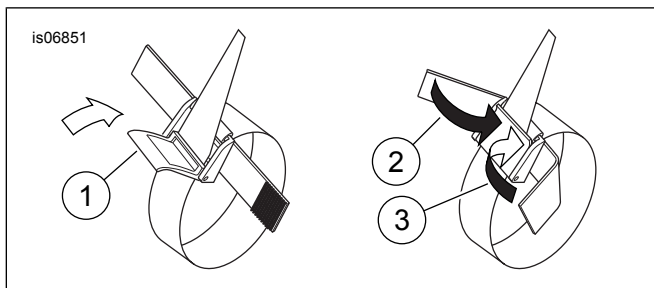


Figure 6. I-lock at Isiguro ang Clamp

5. Tingnan ang Figure 6 . Higpitan ang bawat strap hanggang sa maaari.
 - a. I-lock ang clamp (1).

- b. Itupi ang hook-at-loop na mga strap (2 at 3) sa itaas ng nakasara na clamp upang ito ay masiguro.

TALA

Kahit na ganap nang hinigpitan ang mga strap, maaaring maramdaman pa ring maluwag ang saddlebag. Normal lang ito.

2018 na Softail at mas bago:

1. Tingnan ang Figure 1 . Tanggalin ang nasa likod mula sa pamprotekta na mga tape (1) at ikabit sa pang-itaas at pang-ibabang mga bar ng swingarm (2).

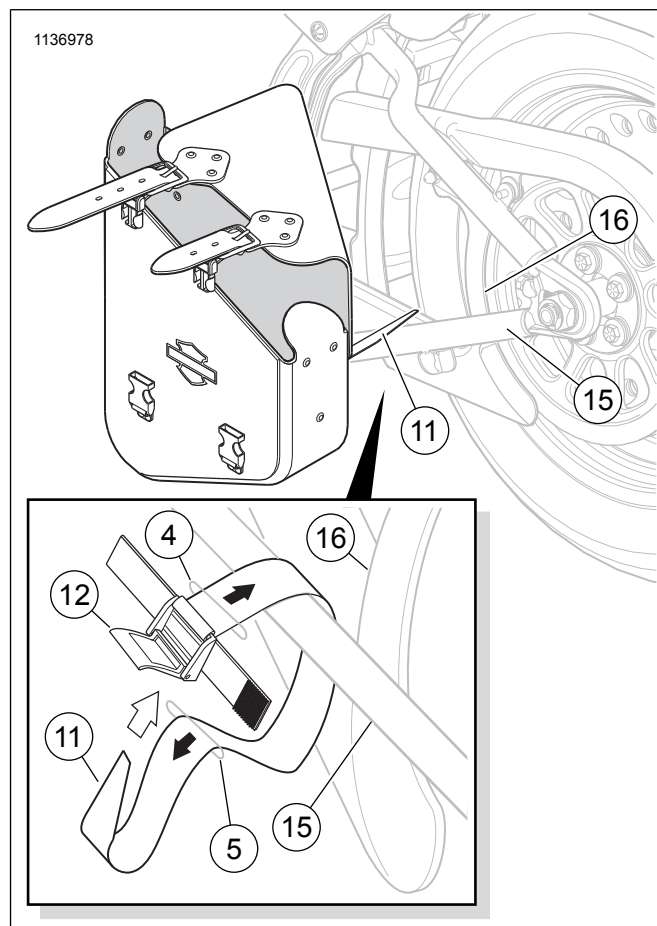


Figure 7. Ikabit ang Pang-ibabang Strap - 2018 na Softail at mas bago

2. Tingnan ang Figure 2 at Figure 7 . Pagkakabit ng Pang-ibabang strap.
 - a. Buksan ang bag at ipasok ang isang pangmount na strap (11), mula sa loob, patungo sa itaas na slot (4) sa punto ng pang-ibabang pangmount sa ipinakitang oryentasyon.
 - b. Ibalot ang strap sa pang-ibabang swingarm bar (15) sa harapan lamang ng debris deflector (16) at pabalik sa ibabang slot (5) sa bag.
 - c. Ikabit ng maluwag ang strap sa clamp (12) upang mapuwesta ang saddlebag.

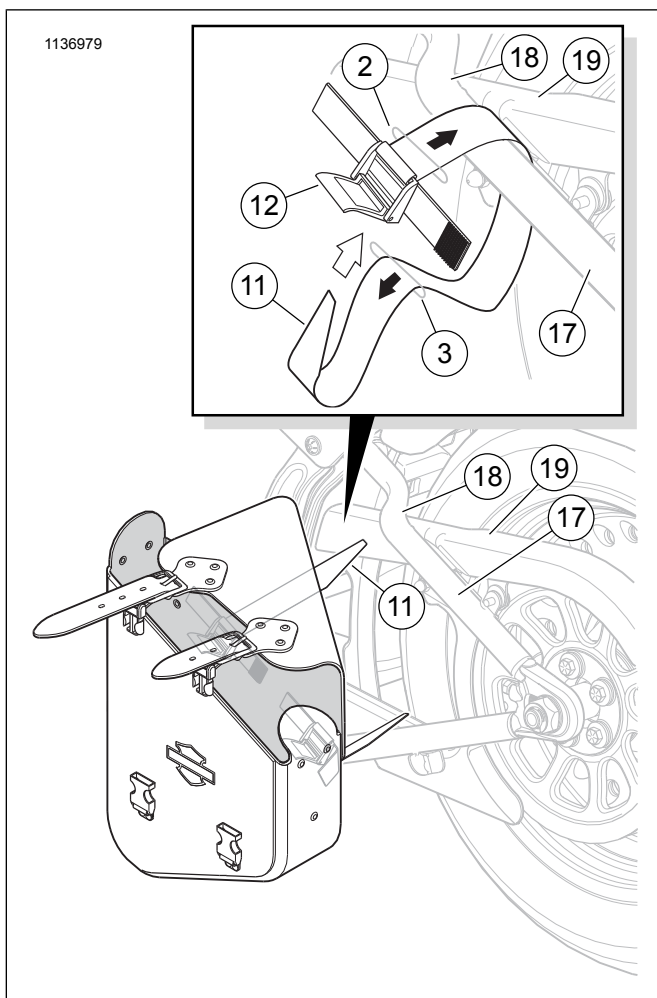


Figure 8. Ikabit ang Harapang Strap - 2018 na Softail at mas bago

3. Tingnan ang Figure 2 at Figure 8 . Pagkakabit ng Pang-harapan na strap.
 - a. Ipasok ang ikalawang strap (11) papasok ng itaas na slot (2) ng punto ng harapang pangmount.
 - b. Ibalot ang strap sa pang-itaas na swingarm bar (17) na nasa likod lang ng bend (18).
 - c. Ilagay ang strap palikod sa pagitan ng bar at belt guard (19), at ipasok ang dulo ng strap pabalik sa ibabang slot (3) sa bag.
 - d. Ikabit nang maluwa ang strap sa clamp (12).

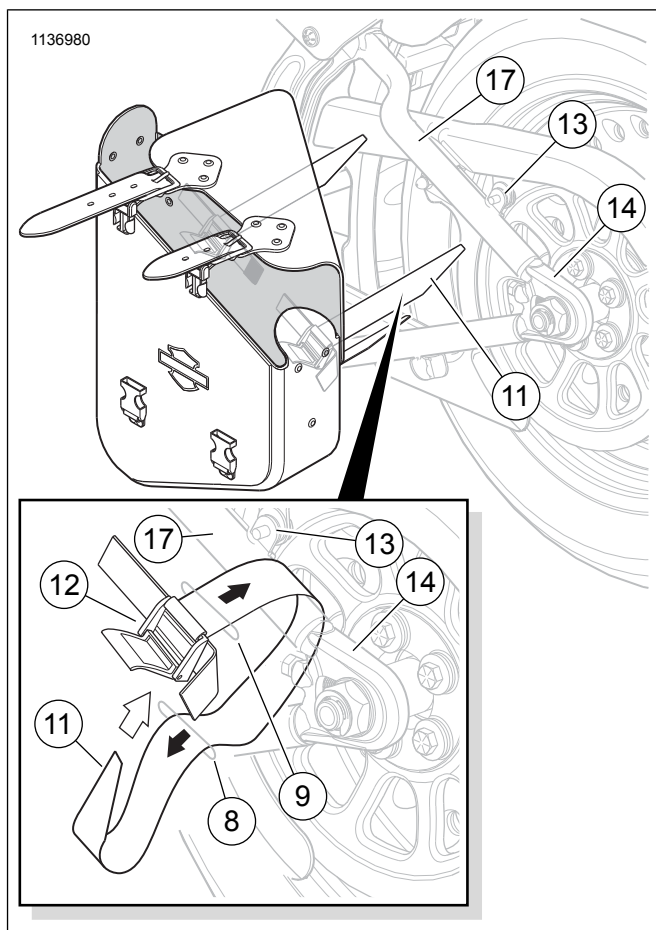


Figure 9. Ikabit ang Likurang Strap - 2018 na Softail at mas bago

4. Tingnan ang Figure 2 at Figure 9 . Pagkakabit ng Pang-likuran na strap.
 - a. Ipasok ang natitirang strap (11) papasok ng itaas na slot (9) ng punto ng likurang pangmount.
 - b. Ibalot ang strap sa pang-itaas na swingarm bar (17) sa pagitan ng belt guard mount (13) at swingarm end forging (14), at ipasok ang dulo ng strap pabalik sa ibabang slot (8) sa bag.
 - c. Ikabit nang maluwa ang strap sa clamp (12).
5. Tingnan ang Figure 6 . Higpitan ang bawat strap hanggang sa maaari.
 - a. I-lock ang clamp (1).
 - b. Itupi ang hook-at-loop na mga strap (2 at 3) sa itaas ng nakasara na clamp upang ito ay masiguro.

TALA

Kahit na ganap nang hinigpitan ang mga strap, maaaring maramdaman pa ring maluwa ang saddlebag. Normal lang ito.

HABANG GINAGAMIT

▲ BABALA

Huwag lumampas sa kapasidad ng bigat ng swingarm bag. Ang labis na bigat sa swingarm bag ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng kontrol, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00618c)

TALA

Maximum na kapasidad sa bigat ng bag ng swingarm ay 2.3 Kg (5 lb).

Gamitin nang madalas ang Pangangalaga sa Leather mula sa kit upang mapanatili ang hitsura at mapalawig ang buhay ng swingarm na bag. Karagdagang mga produkto sa pangangalaga sa leather ang mabibili mula sa isang dealer ng Harley-Davidson o tingnan ang kard ng pangangalaga ng kustomer na kasama ng produkto.

Kulay Kayumanggi na Antigong Pull-up na Leather Lamang: HUWAG I-BUFF. Ang pag-buff ay magsasanhi sa leather na magkaroon ng hindi makintab na hitsura.

MGA PAMALIT NA PIYESA

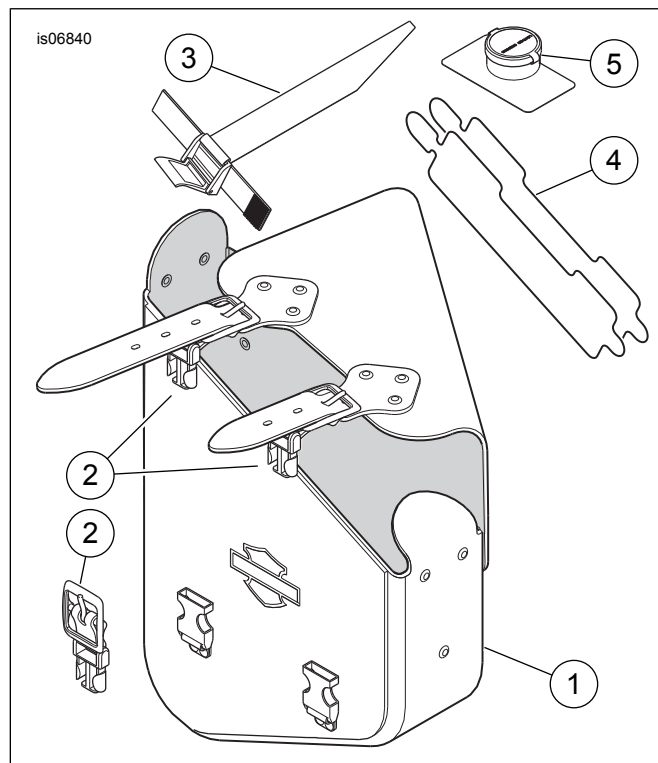


Figure 10. Mga Pamalit na Piyesa: Swingarm Bag ng Softail

Talahanayan 1. Mga Pamalit na Piyesa: Swingarm Bag ng Softail

Item	Paglalarawan (Dami)	Numero ng Piyesa
1	Swingarm bag	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
2	Mabilis na nadiskonekta na clip, lalaki (2) (may buckle)	90200531
	Buckle (kit 90201567 lamang)	90201751
3	Pangmount na strap/clamp (3)	90200577
4	Pamprotektang tape (set ng 2)	90200539
5	Pangangalaga sa Leather (0.75 oz.)	Hindi ipinagbibili nang hiwalay