



동승자 발판 키트

일반

키트 번호

50396-05

모델

이 키트는 1986년 이후 Touring 모델과 발판 서포트가 장착된 Softail 모델에 적합합니다. Softail 발판 서포트는 서포트 키트 부품 번호 50399-05 또는 50400-05 또는 발판 키트 부품 번호 50602-00, 50602-89B, 50955-00, 50955-97A, 52715-04(모터사이클 모델에 따라 다름)로 제공됩니다.

설치 요구 사항

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

주의사항

해당 모터사이클 정비 매뉴얼은 **Harley-Davidson** 딜러에서 구할 수 있습니다.

키트 내용물

키트 내용은 그림 2 을(를) 참조하십시오.

설치

1. 현재 발판 서포트가 설치되지 않은 경우, 이를 설치합니다.
2. 그림 2 을(를) 참조하십시오. 발판 패드(1)를 풋레스트(3)에 놓고, 인서트 장착 핀(4)을 돌립니다.
3. 장착 핀을 조입니다.

Torque: 6,8–9N·m (60–80in·lbs)

주의사항

발판은 좌우가 다릅니다. **Bar & Shield** 로고가 전면을 향하게 발판을 설치합니다.

4. 그림 1 을(를) 참조하십시오. 발판 서포트 키트에서 스프링과 볼을 꺼냅니다. 스프링을 발판 서포트(3)의 고정 구멍(2)에 넣습니다. 볼을 스프링 상단에 둡니다.
5. 강철 볼이 떨어지지 않도록 조심하면서, 풋레스트(5)를 발판 서포트 브래킷(3)에 놓습니다.
6. 핀을 조입니다.

Torque: 16,3–20N·m (12–15ft·lbs)

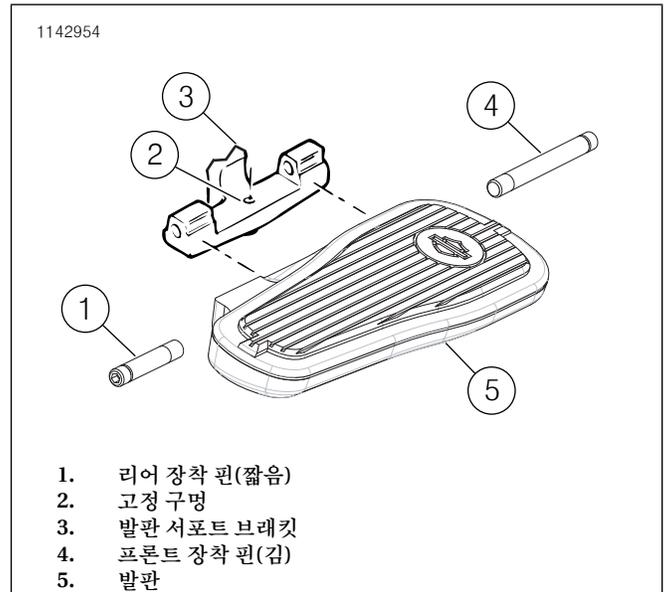


그림 1. 발판 서포트 및 풋레스트

7. 구멍이 정렬되도록 풋레스트를 누릅니다. 발판 장착 핀(1, 4)가 풋레스트 및 발판 서포트의 장착 러그 2개를 통과하도록 삽입합니다. 볼이 풋레스트 아래의 멈춤쇠에 잘 고정되어 있는지 점검합니다.
8. 다른 쪽도 똑같이 합니다.

정비 부품

1142955

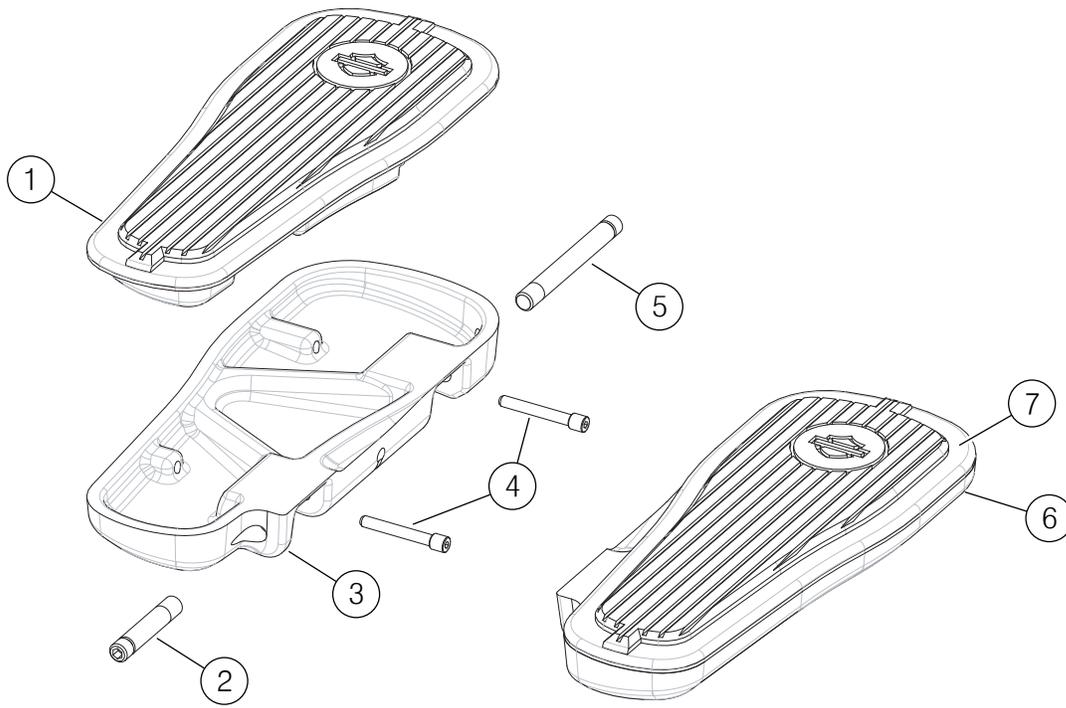


그림 2. 정비 부품: 동승자 발판 키트

표 1. 정비 부품

항목	설명(수량)	부품 번호
1	동승자 발판 인서트 어셈블리, 왼쪽	50391-05
2	발판 장착 핀(2)	42719-05
3	동승자 발판 하우징, 오른쪽	50398-05
4	인서트 장착 핀(4)	50395-05
5	발판 장착 핀(2)	42723-05
6	동승자 발판 하우징, 오른쪽	50397-05
7	동승자 발판 인서트 어셈블리, 오른쪽	50390-05