



INSTRUCCIONES

J02895

2020-09-19



KIT DE SUJETADOR PARA EL TANQUE PARA EL MODELO DYNA 2004

Generalidades

Este kit está diseñado para su instalación en motocicletas modelo Dyna 2004 con tanque de combustible original.

Tabla 1. Contenido del kit

Cantidad	Descripción	Número de pieza
1	Sujetador, tanque de combustible (Dyna)	62028-04

NOTA

Un Manual de servicio para su motocicleta está disponible en su concesionario Harley-Davidson.

Instalación

NOTA

Para evitar rayar el acabado del tanque de combustible, primero lave y encere el tanque. Antes de colocar el sujetador en el tanque, asegúrese de que el forro del sujetador no tenga objetos extraños que puedan rayar la superficie del tanque.

AVISO

Cuando pula, use un paño limpio y no abrasivo y un pulidor o una cera no abrasiva. Harley-Davidson recomienda usar Pulidor y sellador Harley Glaze®. Un pulidor o una cera abrasiva pueden opacar o rayar el acabado. (00352a)

⚠ ADVERTENCIA

Un servicio o mantenimiento inadecuado del sistema eléctrico puede provocar daños al sistema eléctrico. Esto puede provocar fallas en los componentes. En ciertas situaciones, una falla en los componentes durante el funcionamiento puede llevar a la pérdida de control, lo que podría causar la muerte o lesiones graves. (00637b)

NOTA

Para realizar el siguiente paso, asegúrese de que la correa elástica no pellizque ni obstaculice la manguera de ventilación del tanque de combustible. Si la manguera de ventilación del tanque de combustible queda pellizcada u obstaculizada, no ventilará de forma adecuada.

1. Ver Figura 1. Desde la parte delantera del tanque, coloque la correa elástica sobre el borde frontal del tanque de combustible contra la estructura del eje central, y asegúrese de que la correa elástica no pellizque el tubo de ventilación del tanque de combustible que se sitúa debajo del tanque del lado izquierdo. Cuando se coloca correctamente, la correa quedará adelante del tanque y a lo largo de la parte inferior hacia la parte posterior del tanque. Si es necesario, ajústelo. Tire del sujetador hacia la parte trasera del tanque y ajústelo cómodamente alrededor de la parte trasera del tanque.

- 2.

NOTA

Para realizar el siguiente paso, coloque la correa elástica y el gancho en "S" de acero entre el arnés de cableado principal y la estructura del eje central. Si la correa no se acomoda entre el arnés principal y la estructura del eje central, el gancho podría eventualmente cortar en el cableado del arnés principal y causar fallas en el sistema eléctrico que podrían ocasionar muertes o lesiones graves.

Coloque la correa elástica trasera alrededor de la estructura del eje central, y asegúrese de que la correa y el gancho en "S", una vez fijados, pasen entre el arnés de cableado principal y la estructura del eje central.

3. Estire los pliegues que pueda tener el sujetador.

NOTA

Si el sujetador se moja, se debe retirar y dejar que se seque al aire.

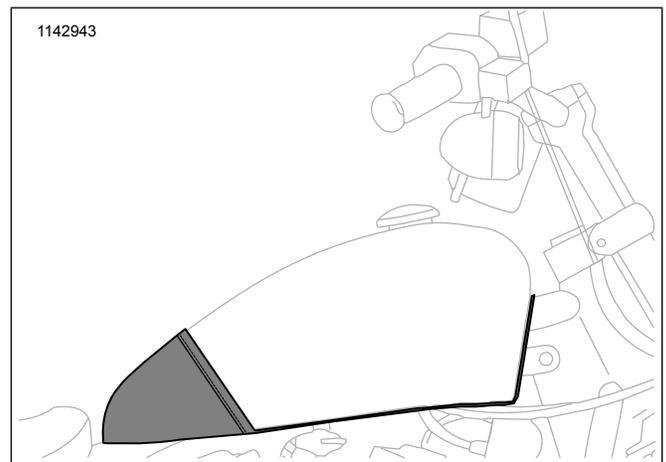


Figura 1. Sujetador del tanque instalado (típico)

