



SADA KRYTU NÁDRŽE U MODELU DYNA Z ROKU 2004

Obecné

Tato sada je určena pro montáž na modely motocyklů Dyna z roku 2004 Dyna s originálním vybavením palivové nádrže.

Tabulka 1. Obsah sady

Množství	Popis	Číslo dílu
1	Kryt, palivová nádrž (Dyna)	62028-04

POZNÁMKA

Servisní příručka vašeho modelu motocyklu je dostupná u prodejce motocyklů Harley-Davidson.

Montáž

POZNÁMKA

Aby nedošlo k poškrábání povrchové úpravy palivové nádrže, nejprve nádrž umyjte a navoskujte. Než na nádrž umístíte kryt, zkontrolujte, zda na vložce krytu není nic, co by mohlo poškrábat povrch nádrže.

OZNÁMENÍ

Při leštění používejte čistou nebrusnou tkaninu a nebrusný leštící prostředek nebo vosk. Harley-Davidson doporučuje použití přípravku Harley Glaze® Polish and Sealant. Brusná leštidla nebo vosky mohou způsobit ztrátu lesku nebo poškrábání povrchu. (00352a)

VAROVÁNÍ

Nesprávná oprava nebo údržba elektroinstalačního systému může způsobit poškození elektroinstalačního systému. Může dojít k poruše součásti. V určitých situacích může porucha součásti během jízdy způsobit ztrátu kontroly nad motocyklem a vést k vážnému poranění nebo smrti. (00637b)

POZNÁMKA

Při provádění následujícího kroku se ujistěte, že elastický popruh neskřípne ani nijak neomezí hadici větrání palivové nádrže. Pokud dojde ke skřípnutí nebo omezení hadice větrání palivové nádrže, tato hadice nebude fungovat správně.

1. Viz Ilustrace 1. Začněte na přední straně nádrže a nasadte elastický popruh přes přední okraj palivové nádrže proti středu rámu. Ujistěte se přitom, že elastický popruh neskřípe trubku větrání palivové nádrže umístěnou po levé straně nádrže. Po správném umístění popruhu bude procházet dolů před nádrží a podél dna směrem k zadní části nádrže. V případě potřeby jej upravte. Vytáhněte kryt k zadní části nádrže a usaďte jej kolem zadní části nádrže.

2.

POZNÁMKA

Při provádění následujícího kroku vedte elastický popruh a ocelový háček ve tvaru „S“ mezi hlavní kabeláž a střed


rámu. Pokud není popruh veden mezi hlavní kabeláž a střed rámu, může háček přetnout hlavní kabeláž a vést k poruše elektrického systému, která by mohla způsobit smrt nebo vážné zranění.

Nasadte zadní elastický popruh kolem zadní části rámu a ujistěte se, že popruh a háček ve tvaru „S“ při zapnutí procházejí mezi hlavním kabelovým svazkem a středem rámu.

3. Vyhlaďte všechny nerovnosti na krytu.

POZNÁMKA

Pokud se kryt nasáklý, je nutno jej sundat a nechat uschnout na vzduchu.

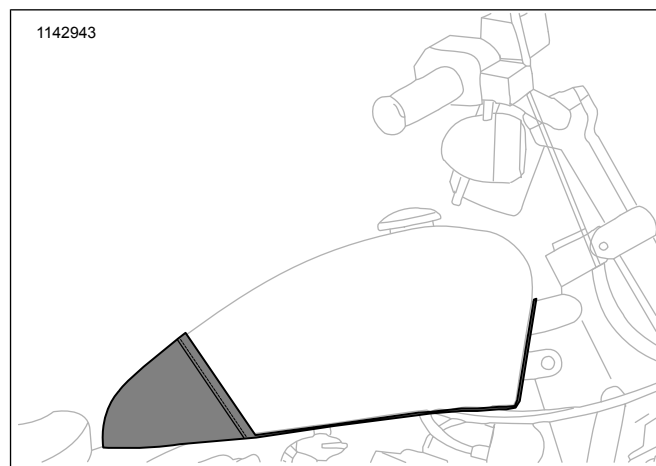

Ilustrace 1. Instalovaný kryt na nádrži (obvyklý)

