



2004 DYNA TANK BESCHERMER SET

Algemeen

Deze kit is ontworpen voor montage op het 2004 Dyna motorfietsmodel met de originele brandstoftank.

Tabel 1. Setinhoud

Aantal	Beschrijving	Onderdeelnummer
1	Tank beschermer, brandstoftank (Dyna)	62028-04

OPMERKING

Een servicehandleiding voor uw motorfiets is verkrijgbaar bij uw Harley-Davidson-dealer.

Montage

OPMERKING

Om krassen te voorkomen op de afwerking van de brandstoftank, eerst wassen en de tank waxen. Voordat u tank beschermer op de tank plaatst, controleer of de uitlijning van de tank beschermer vrij is van vreemde voorwerpen, die het tankoppervlak kunnen krassen.

MEDEDELING

Gebruik voor polijsten een schone, niet-schurende doek en een niet-schurend polijstmiddel of was. Harley-Davidson beveelt het gebruik van Harley Glaze® polijst- en afdichtmiddel aan. Door een schurend polijstmiddel of schurende was kan de afwerking dof worden of kunnen er krassen op komen. (00352a)

⚠ WAARSCHUWING

Onjuiste service of onjuist onderhoud aan het elektrische systeem kan schade aan het elektrische systeem veroorzaken. Dit kan leiden tot defecte onderdelen. In bepaalde situaties kan een defect onderdeel tijdens gebruik leiden tot verlies van controle over de motor, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00637b)

OPMERKING

Zorg er bij het uitvoeren van de volgende stap voor dat de elastische band de luchtslang van de brandstoftank niet erop knijpt of beperkt. Als erop de luchtslang van de brandstoftank wordt gedrukt of beperkt is, zal de luchtslang niet goed kunnen ontluchten.

1. Zie Afbeelding 1 . Begin aan de voorzijde van de tank, plaats de elastische band over de voorkant van de brandstoftank tegen het ruggengraatframe om ervoor te zorgen, dat de elastische band de ontluftingsbuis van de brandstoftank, gelegen onder de linkerkant van de tank, niet drukt. Wanneer goed gepositioneerd, zal de riem naar beneden langs de voorkant van de tank en langs de onderkant naar de achterkant van de tank lopen. Indien noodzakelijk, pas aan. Trek de tank beschermer naar de achterzijde van de tank en pas het goed rond de achterkant van de tank.

2. **OPMERKING**


Bij het uitvoeren van de volgende stap, breng de elastische band en stalen "S" haak aan tussen de belangrijkste kabelboom en het ruggengraatframe. Als de band niet wordt aangebracht tussen de belangrijkste kabelboom en de ruggengraat van het frame, kan de haak uiteindelijk in de belangrijkste kabelboom snijden, waardoor het elektrische systeem uitvalt, wat kan leiden tot een dood of ernstig letsel.

Plaats de achterste elastische band rond het ruggengraatframe om ervoor te zorgen, dat de band en "S" haak, wanneer bevestigd, tussen de belangrijkste kabelboom en ruggengraatframe loopt.

3. Strijk eventuele rimpels uit de tank beschermer.

OPMERKING

Als de tank beschermer doorweekt raakt, moet het worden verwijderd en aan de lucht worden gedroogd.

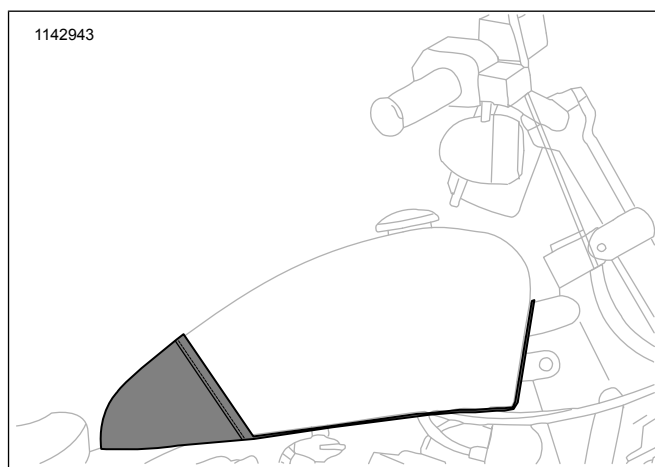

Afbeelding 1. Tank beschermer geïnstalleerd (standaard)

