



20-09-2020

الإرشادات



J02682

## غطاء المؤقت ذو الزعانف

عام

صُمِّمت هذه المجموعة للتركيب على موديل عام 1999 وما بعده من الدراجات النارية Twin-Cam.

ملاحظة

يمكنك الحصول على دليل الصيانة الخاص بدراجتك النارية من أي وكيل Harley-Davidson.

### الجدول 1. محتويات المجموعة

الوصف	الكمية
غطاء المؤقت	1

### التركيب:


1. انزع البراغي والغطاء الأصليين. احتفظ بجميع البراغي لاستخدامها عند التركيب.
2. ركب غطاء المؤقت الجديد باستخدام الأدوات التي احتفظت بها في الخطوة رقم 1. اربط البراغي.

عزم الدوران: (31 3,5 in-lbs N·m)

ملاحظة

نظرًا إلى أن غطاء المؤقت جديد، وربما يكون قد أصاب الطلاء الأسود الأصلي للمحرك بعض التآكل، فاستخدم منتج تلميع المحرك *S100 Engine Restorer and Brightener* (القطعة رقم 97-99849) لتحسين التناسق في الشكل العام بين الغطاء والمحرك. يمكن الحصول على منتج تلميع المحرك *S100 Engine Restorer and Brightener* من وكيل Harley-Davidson.

### قطع غيار الخدمة

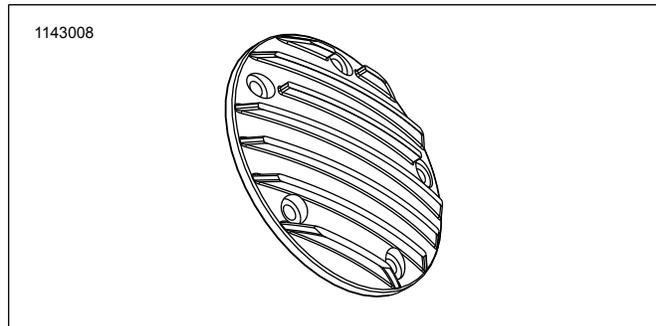

الشكل 1. قطع غيار الخدمة: غطاء المؤقت ذو الزعانف

### الجدول 2. قطع غيار الخدمة

العنصر	الوصف (الكمية)	رقم الجزء
1	غطاء المؤقت	01-32677