



COPERCHIO FASATURA ALETTATO

GENERALE

Questo kit è progettato per l'installazione su modelli Twin-Cam 1999 e successivi.

NOTA

Un manuale di manutenzione per il proprio tipo di motocicletta è disponibile presso il concessionario Harley-Davidson.

Tabella 1. Contenuto del kit

Q.tà	Descrizione
1	Coperchio fasatura

INSTALLAZIONE

1. Estrarre le viti e il coperchio originali. Conservare le viti per l'installazione.
2. Montare il nuovo coperchio fasatura con la bulloneria conservata al passaggio 1. Serrare le viti.
Coppia: 3,5 N·m (31 in-lbs)

NOTA

Poiché il coperchio fasatura è nuovo e nel corso del tempo potrebbe essere occorso un leggero sbiadimento della finitura originale nera sul motore, usare l'Engine Restorer and Brightener (Codice parte 99849-97) per migliorare la corrispondenza cromatica tra coperchio e motore. L'S100 Engine Restorer and Brightener è disponibile presso tutti i concessionari Harley-Davidson.

Parti di ricambio

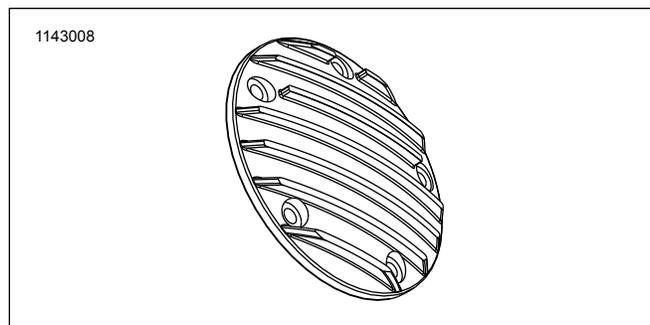


Figura 1. Parti di ricambio: Coperchio fasatura alettato

Tabella 2. Parti di ricambio

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Coperchio fasatura	32677-01

