



ŻEBERKOWANA POKRYWA ROZRZĄDU

INFORMACJE OGÓLNE

Zestaw jest przeznaczony do montażu w modelach motocykli Twin-Cam z 1999 roku i nowszych.

UWAGA

Instrukcja serwisowa przeznaczona dla określonego modelu motocykla jest dostępna u dealera Harley-Davidson.

Tabela 1. Zawartość zestawu

Ilość	Opis
1	Pokrywa rozrządu

MONTAŻ


1. Wykręć oryginalne śruby i zdejmij pokrywę. Zachowaj wszystkie śruby do montażu.
2. Zamocuj nową pokrywę rozrządu, używając do tego celu elementów zachowanych na etapie 1. Dokręć wkręty.

Moment obrotowy: 3,5 N·m (31 in-lbs)

UWAGA

Ponieważ pokrywa rozrządu jest nowa, a z czasem oryginalna, czarna powłoka na silniku mogła stać się jaśniejsza, użyj środka odnawiającego i rozjaśniającego S100 (nr kat. 99849-97), aby lepiej dopasować kolor pokrywy i silnika. Środek odnawiający i rozjaśniający S100 jest dostępny u dealerów Harley-Davidson.

Elementy zestawu serwisowego

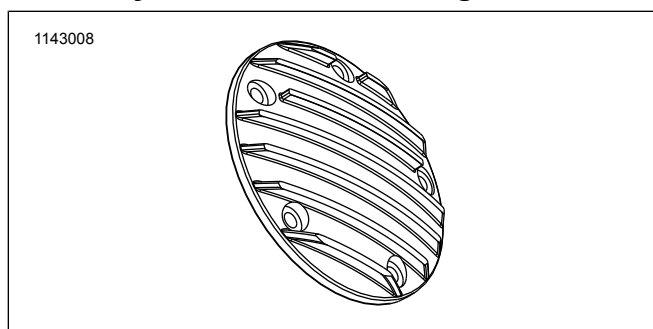

Rysunek 1. Elementy zestawu serwisowego: Żeberkowana pokrywa rozrządu

Tabela 2. Elementy zestawu serwisowego

Pozy- cja	Opis (liczba)	Numer części
1	Pokrywa rozrządu	32677-01

