



# INSTRUCTIONS

J06729

2024-01-22



## KIT DE MATÉRIEL DE MONTAGE DU DOSSERET DU CONDUCTEUR

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
52300642	Lunettes de sécurité, alcool isopropylique	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

### CONTENU DU KIT

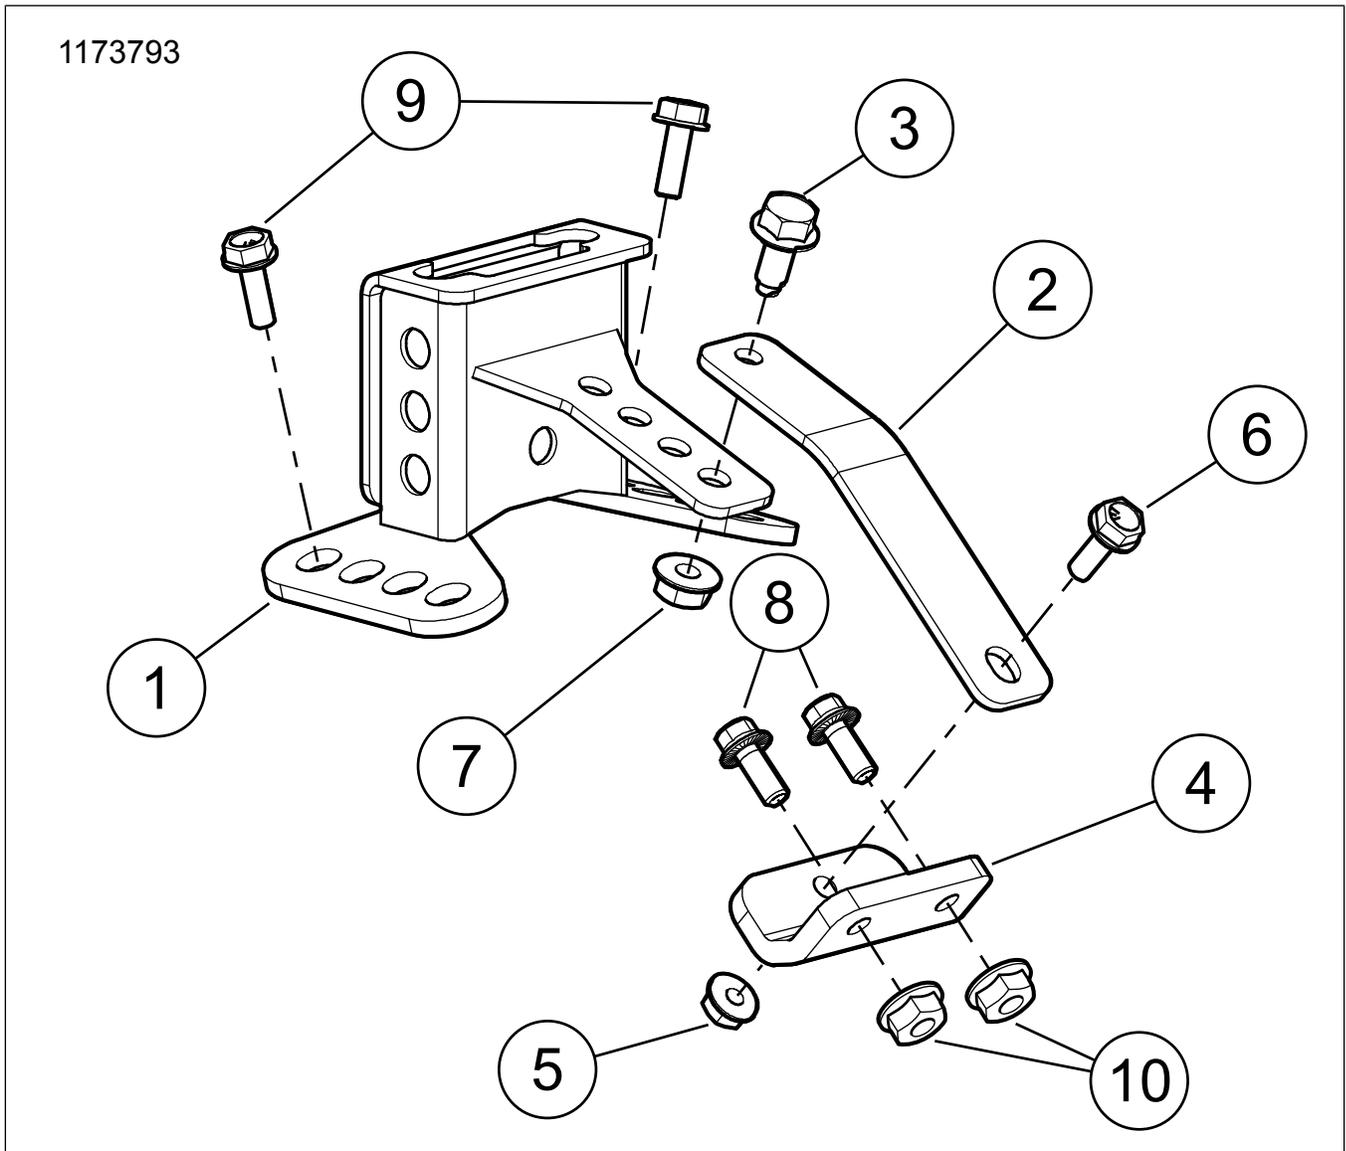


Figure 1. Contenu du kit : Kit matériel de montage

**Tableau 2. Contenu du kit : Contenu du kit : Kit matériel de montage**

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.</b>				
<input type="checkbox"/>	<b>Ar-ticle</b>	<b>Qté</b>	<b>Description</b>	<b>No de pièce/No de référence</b>	<b>Remarques</b>
<input type="checkbox"/>	1	1	Support de montage du dossier	52567-93D	
<input type="checkbox"/>	2	1	Support	52585-09	
<input type="checkbox"/>	3	1	Boulon, 5/16-18 x 5/8 po	3546	
<input type="checkbox"/>	4	1	Support de montage avant	52590-09	
<input type="checkbox"/>	5	1	Écrou à embase	7716	
<input type="checkbox"/>	6	1	Vis à embase	3574	
<input type="checkbox"/>	7	1	Écrou à bride de verrouillage	7531	
<input type="checkbox"/>	8	2	Vis à embase	3921	
<input type="checkbox"/>	9	2	Vis à embase	3574	
<input type="checkbox"/>	10	2	Écrou à embase	7716	

## GÉNÉRALITÉS

### Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

### Exigences d'installation

#### ▲ AVERTISSEMENT

**La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)**

#### REMARQUE

*Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :*

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements.

## PRÉPARATION

1. Retirer la selle. Consulter le manuel d'entretien.
2. **Modèles avec mains courantes** : Voir la Figure 2. En laissant l'ensemble de main courante (2) en place, retirez les vis de la main courante (1) et jetez le matériel.
3. **Modèles avec sangle de maintien** : Retirez la sangle de maintien et jetez le matériel. Consulter le manuel d'entretien.
4. Retirez le capot latéral gauche. Consulter le manuel d'entretien.
5. Retirez la batterie. Consulter le manuel d'entretien.
6. **Modèles 2009 à 2018** : Retirez les Capteur d'angle d'inclinaison (BAS) vis de support (3) et jetez le matériel.

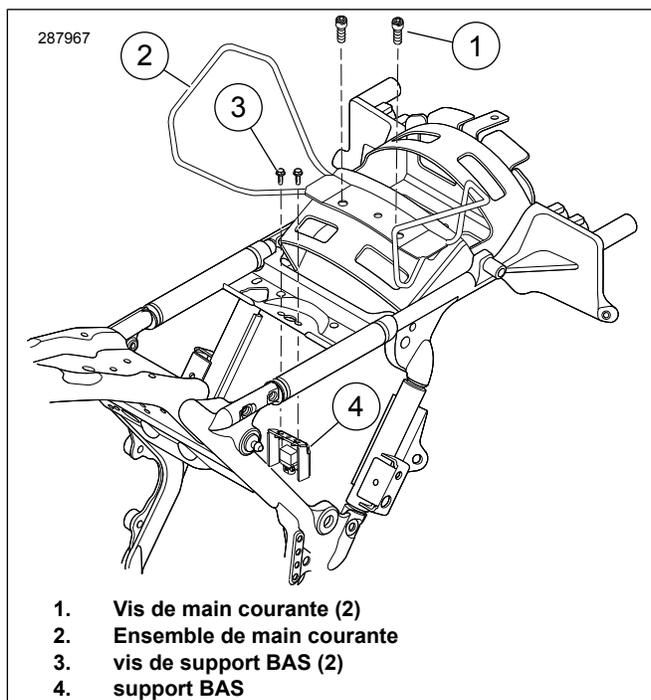


Figure 2. Retirez les vis du BAS (capteur d'angle d'inclinaison)

## INSTALLATION

### REMARQUE

Utilisez seulement la vis spécifiée pour installer le support de montage avant au BAS.

1. Voir la Figure 3. Installez le support de montage avant (7).
  - a. **Modèles 2009 à 2018** : En maintenant le support du BAS en place, installez le support de montage avant (7) à l'aide des vis à embase (8). Serrer.  
Couple : 8,1–12,2 N·m (72–108 in-lbs)
  - b. **Modèles 2019 et ultérieurs** : Installez le support de montage avant (7) à l'aide des vis à embase (8) et des écrous à embase (6). Serrer.  
Couple : 8,1–12,2 N·m (72–108 in-lbs)
2. Installez le support de montage du dossieret (3).

### REMARQUE

Il faudra peut-être quelques réglages pour assurer un bon confort de conduite lors de l'installation du support de montage du dossieret.

- a. **Modèles avec mains courantes** : Avec le support de montage du dossieret en place, utilisez les vis à embase (1) pour l'installation. Serrer.  
Couple : 7–11 N·m (62–97 in-lbs)
- b. **Modèles avec sangle de maintien** : Une fois le support de montage du dossieret en place, positionnez la sangle de maintien et utilisez les vis à embase (1) pour installer à la fois le support de montage et la sangle de maintien. Serrer.  
Couple : 7–11 N·m (62–97 in-lbs)

3. Voir la Figure 1. Installez le support (2).
  - a. Positionnez le support sur le support de montage du dossieret et le support de montage avant.
  - b. À l'aide du boulon (3) et de l'écrou de verrouillage à embase (7), installez le support sur le support de montage du dossieret sans les serrer.
  - c. À l'aide de la vis à embase (6) et de l'écrou à embase (5), installez le support sur le support. Serrer.  
Couple : 8,1 N·m (71,7 in-lbs)
  - d. Serrer le boulon (3) et l'écrou de verrouillage à embase (7).  
Couple : 20,3 N·m (15,0 ft-lbs)

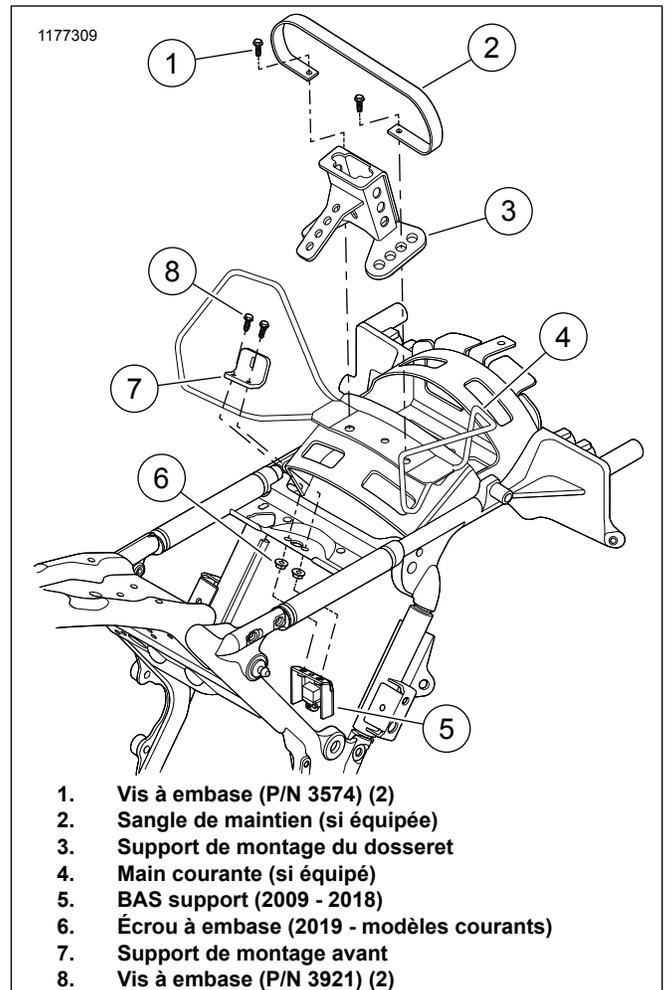


Figure 3. Installation de la base de montage du dossieret

## TERMINER

1. Installez la batterie. Consulter le manuel d'entretien.
2. Installez le capot latéral gauche. Consulter le manuel d'entretien.
3. Installez la selle. Consulter le manuel d'entretien.
4. Installez le dossieret. Consulter le manuel d'entretien.