



FRONT TURBINE WHEEL (フロントタービンホイール)

概略

▲警告

お持ちのモデルの車両に許可されたホイールとインストールキットのみを取り付けてください。適合性を確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。ホイールおよびインストールキットが合わないか、お持ちのモデルに許可されていないホイールを取り付けると、コントロールが失われる場合があります、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00610c)

- Glaze Poly Sealant (グレイズポリッシュシーラント) (93600026 (米国) / 93600079 (米国以外))
- Harley® Wheel and Spoke Brush (ハーレーホイールアンドスポークブラシ) (43078-99)
- Wheel&TireCleaner (ホイール&タイヤクリーナー) (93600024 (米国) および93600076 (米国以外))
- Harley® Preserve Bare Aluminum Protectant (ハーレープリーザバアルミ保護剤) (99845-07)

キット番号

43300047、43300315、43300315A、43300395、43300395A、43300396、43300640、43300765

適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.com内のパーツ&アクセサリページ(英語版のみ)をご覧ください。

注記

アクセサリハブキャップはこのホイールには使用できません。

キット内容:

このキットにはカスタムホイールのみが付属します。「図2」および「表2」を参照してください。

装着に必要となる追加パーツ

このキットを正しく取り付けるには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で販売されている次のパーツを別途購入する必要があります。

- Wheel Installation Kit (ホイールインストールキット) (「表4」から「表6」を参照し、必要なインストールキットを確認してください。)
- Brake Disc Screw (ブレーキディスクスクリュー) (「図1」および「表1」を参照してください。)
- Wheel Bearing Remover and Installer (ホイールベアリングリムーバー/インスローラー) (94134-09)
- キット 43300395、43300395A、43300396、43300640: オプションで、ハーレーダビッドソン標準装備アングルバルブシステムを取り付けることも可能です。部品番号および正しいトルク値については、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店までお問い合わせください。

正しくメンテナンスおよびクリーニングを行うには、次のハーレーダビッドソン純正モーターアクセサリを使用することが推奨されます。

- Chrome Clean & Shine (クロームクリーン&シャイン) (93600031 (米国) / 93600082 (米国以外))

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付けるには、該当する年式/モデルのサービスマニュアルが必要です。マニュアルはハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で入手できます。

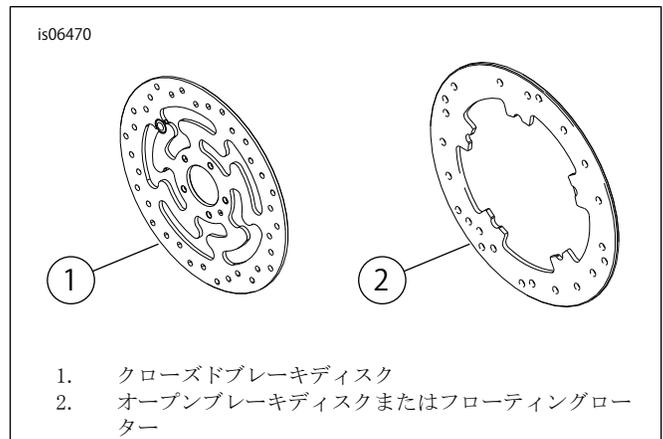


図1。フロントブレーキディスクスタイル

表1。フロントディスク金具適合

ブレーキディスク	金具
クローズドディスク	5本の標準ディスクスクリュー(3655A) 5本のスクリューを含むクロームスクリューキット(46646-05)
オープンディスク	5本の標準ディスクスクリュー(3762M)および5つのディスクワッシャー(6966M)
注意:デュアルフロントブレーキ装着モデル、およびデュアルブレーキ装着面付きホイール装着モデルでは、スクリュー/ワッシャーが2倍必要です(合計スクリュー数10またはクロームスクリューキット2つ)	

取り付け

1. 既存のフロントホイールアッセンブリーを取り外します。アクスル、アクスルナット、ブレーキディスク、ホイールスペーサーはキット取り付け用に保管します。サービスマニュアルを参照してください。

注記

インストールキットに同梱のショートバルブシステム (43157-83A) を取り付けます。その他の全てのバルブシステムは廃棄してください。

注記

ブレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

2. 「図2」を参照。バルブシステムアッセンブリー(L)をホイールに取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

注記

該当するサービスマニュアルおよびWHEEL BEARING REMOVER/INSTALLER (ホイールベアリングリムーバー/インスローラー) を使ってプライマリーベアリングを先に取り付けます。

取り付けキットに付属するベアリングシムはこれらのキットには必要ないため、廃棄して構いません。

ホイールの左側にはDOTマークが付いており、それがプライマリーベアリング側であることを示します。

3. 該当する交換用パーツ表を使って、ホイールインストールキット部品とブレーキディスクをホイールに組み立てます。サービスマニュアルを参照してください。
4. 先に取り外したホイールスペーサーを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。
5. フロントホイール(1)、標準アクスル、標準アクスルナットを取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

メンテナンスおよびクリーニング

クロームパーツは、初期の輝きと艶を保つために、定期的にメンテナンスをする必要があります。

1. ひどく汚れたホイールは、Harley Wheel and Spoke Brush (ハーレーホイールアンドスポークブラシ) に Wheel & Tire Cleaner (ホイール&タイヤクリーナー) をつけて清掃します。
2. Harley Chrome Clean & Shine (ハーレークロームクリーナー&シャイン) 等の品質が良いクロームクリーナーでクローム面をよく磨きます。
3. クリーニングと磨きの後は、Glaze Poly Sealant (グレイズポリッシュシーラント) 等の品質が良いシーラーで仕上げ面を守ります。

交換用パーツ

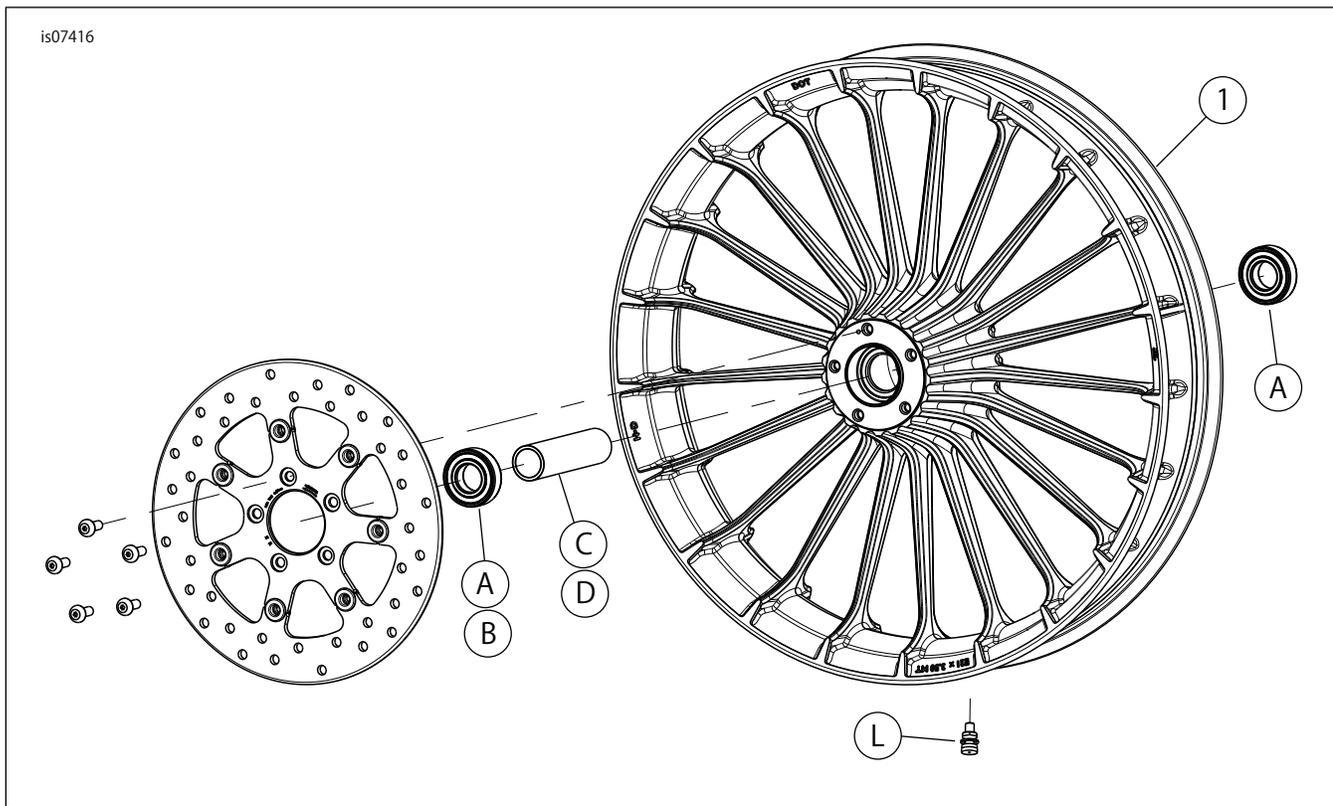


図2。交換用パーツ: Front Turbine Wheel (フロントタービンホイール)

表2. 交換用パーツおよびホイールキット内容

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号
43300047、 43300315、 43300315A、 43300395、 43300395A、 43300396、 43300640、43300765	1	ホイール	別売りなし

表3. フロント25mmベアリング非ABSホイール取り付けキット(41455-08C)

フロント25mmベアリング非ABSホイール取り付けキット(41455-08C)		品目(使用された数量と詳細)							
適合	ホイールサイズ	A	C	D	J	K	L	M	N
2008年Touring、2009年以降FLHRC (ABS非装備車)およびTrike (ABS非装備車)	16x3.0in.	2	0	1	0	1	*	*	*
2009年以降のTouringモデル (ABS非装備車)	17x3.0in.	2	0	1	0	0	*	*	*
2008年以降のTouring (ABS非装備車)	18x3.5in.	2	0	1	0	**	*	*	*
2008~2017年式Dyna (FLD、FXDWG、FXDFを除く)	19x2.5in.	2	1	0	**	0	*	*	0
2008~2017年式VRSCAW、VRSCD、VRSCF、VRSCDX (非ABS)	19x3.0in.	2	1	0	**	0	*	*	0
2009年以降のTouringモデル (ABS非装備車)	19x3.5in.	2	0	1	0	0	*	*	*
2017年式以降FLTRX、FLTRXS、FLTRXSE (非ABS)	21x3.5in.	2	0	1	0	0	*	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網にお問い合せください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングシムがお持ちの特定のホイールキットと適合品に使用されるかを判断するには、取り付けのホイールアッセンブリー手順上のお持ちのホイールキットにある注記を参照してください。 ***ベアリングシムはプライマリーベアリングの下に取り付けられています。	A	ベアリング、レギュラー(2)		9276B					
	C	アクスルスリーブ		41748-08					
	D	アクスルスリーブ		41900-08					
	J	ベアリングシム***		41450-08					
	K	ベアリングシム***		43903-08					
	L	バルブシステム、ショート		43157-83A					
	M	バルブシステム、ロング		43206-01					
N	バルブシステム(貫通)		40999-87						

表4. フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(41454-08B)

フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(41454-08B)		品目(使用された数量と詳細)								
適合	ホイールサイズ	A	B	C	D	J	K	L	M	N
2008年のTouringおよび2009年以降のFLHRC (ABS装備車)	16x3.0in.	1	1	0	1	0	1	*	*	0
2009年以降のTouringモデル (ABS装備車)	17x3.0in.	1	1	0	1	0	0	*	*	*
2008年以降のTouringモデル (ABS装備車)	18x3.5in.	1	1	0	1	**	**	*	*	*
2012~2017年式Dyna (ABS装備車) (FLD、FXDWGおよびFXDFを除く)	19x2.5in.	1	1	1	0	**	**	*	*	0
2008~2017年式VRSCAW、VRSCD、VRSCFおよびVRSCDX (ABS装備車)	19x3.0in.	1	1	1	0	**	**	*	*	0
2009年以降のTouringモデル (ABS装備車)	19x3.5in.	1	1	0	1	0	0	*	*	*
2017年式以降ABS搭載FLTRX、FLTRXS、FLTRXSE	21x3.5in.	1	1	0	1	0	0	*	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網にお問い合せください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **どのベアリングシムがお持ちの特定のホイールキットと適合品に使用されるかを判断するには、取り付けのホイールアッセンブリー手順上にあるお持ちのホイールキットの注記を参照してください。 ***ベアリングの赤い側は、ホイールに向かって取り付けられる必要があります。ABSベアリングはプライマリーです。 ****ベアリングシムはプライマリーベアリングの下で取り付けられます。	A	ベアリング、レギュラー		9276B						
	B	ベアリング、ABS***		9252A						
	C	アクスルスリーブ		41748-08						
	D	アクスルスリーブ		41900-08						
	J	ベアリングシム****		41450-08						
	K	ベアリングシム****		43903-08						
	L	バルブシステム、ショート		43157-83A						
M	バルブシステム、ロング		43206-01							
N	バルブシステム(貫通)		40999-87							

表5。FRONT 25mm Bearing Wheel Installation Kit (フロント25mmベアリングホイールインストールキット) (42400008)

フロント25mmベアリングホイールインストールキット(42400008)		品目(使用された数量と詳細)								
適合	ホイールサイズ	A	C	D	E	K	L	M	N	
2015年以降のXG500/XG750	17x2.5in.	2	1	0	0	0	1	0	0	
2010年以降のXL1200X、2011年以降のXL1200C	16x3.0in.	2	0	0	1	0	*	*	*	
2008年以降のXL(XL1200Xと2011年以降のXL883Lを除く)	19x2.5in.	2	1	0	0	1	*	*	*	
2008年以降のXL(XL1200Xと2011年以降のXL883Lを除く)	21x2.15in.	2	1	0	0	1	*	*	*	
2013年以降のFXSB (ABS非装備車)	21x3.5in.	2	0	1	0	0	*	*	*	
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングシムはプライマリーベアリングの下で取り付けられます。	A	ベアリング、レギュラー(2)					9276A			
	C	アクスルスリーブ					43906-08			
	D	アクスルスリーブ					43300200			
	E	アクスルスリーブ					11888			
	K	ベアリングシム**					43315-07			
	L	バルブシステム、ショート					43157-83A			
	M	バルブシステム、ロング					43206-01			
N	バルブシステム(貫通)					40999-87				

表6。FRONT 25mm Bearing ABS Wheel Installation Kit (フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット) (42400009A)

フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(42400009A)		品目(使用された数量と詳細)								
適合	ホイールサイズ	A	B	C	D	E	K	L	M	N
2013年以降のFXSB (ABS装備車)	21x3.5in.	1	1	0	1	0	0	1	0	0
2014年以降のXL1200XおよびXL1200C (ABS装備車)	16x3.0in.	1	1	0	0	1	0	*	*	*
2014年以降のXL(XL1200C、XL1200XおよびXL883Lを除く)(ABS装備車)	19x2.5in.	1	1	1	0	0	1	*	*	0
2014年以降のXL(XL1200C、XL1200XおよびXL883Lを除く)(ABS装備車)	21x2.15in.	1	1	1	0	0	1	*	*	0
2017年以降のXG500およびXG750 (ABS装備車)	17x2.5in.	1	1	1	0	0	0	*	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングの赤い側は、ホイールに向かって取り付けられる必要があります。ABSベアリングがプライマリーベアリングです。 ***ベアリングシムはプライマリーベアリングの下に取り付けられています。	A	ベアリング、レギュラー					9276A			
	B	ベアリング、ABS**					9252			
	C	アクスルスリーブ					43906-08			
	D	アクスルスリーブ					43300200			
	E	アクスルスリーブ					11888			
	K	ベアリングシム***					43315-07			
	L	バルブシステム、ショート					43157-83A			
M	バルブシステム、ロング					43206-01				
N	バルブシステム(貫通)					40999-87				