



ЗАДНО КОЛЕЛО TURBINE

ОБЩИ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само колела и монтажни комплекти, одобрени за вашия модел мотоциклет. Свържете се с дилър на Harley-Davidson, за да потвърдят оборудването. Несъответствието между колелата и монтажните комплекти или монтирането на неодобрени колела за модела ви може да предизвика загуба на управление, което от своя страна би могло да доведе до смърт или сериозно нараняване. (00610c)

Номер на комплект

40900057, 40900057A, 40900324, 40900403, 40900405, 40900622

Модели

За информация за съвместимост с модели вижте каталога за части и аксесоари или раздела Части и аксесоари на www.harley-davidson.com (само на английски).

Съдържание на комплекта

Тези комплекти включват само колела по поръчка. Вижте Figure 1 и Table 2 .

Нужни допълнителни части

Правилното монтиране на тези комплекти изисква отделното закупуване на следните части, достъпни при дилър на Harley-Davidson.

- Комплект за монтаж на колело (Вижте Table 3 и Table 5 , за да определите необходимия комплект за монтаж).
- Винтове за дискови спирачки (Вижте Table 1 , за да определите подходящия хардуер).
- **За комплекти 40900057, 40900057A, 40900324 и 40900622:** Винтове за задно верижно зъбно колело (Вижте Table 1 , за да определите подходящия хардуер).
- Приспособление за демонтаж и монтаж на лагер на колело (94134-09)
- **За комплекти 40900403 и 40900405:** Може да се инсталира по избор ъглов вентил от оригиналното оборудване на Harley-Davidson. Вижте се с дилър на Harley-Davidson, за да разберете номерата на частите и правилните стойности на затягане.

Препоръчват се следните оригинални Harley-Davidson аксесоари за правилна поддръжка и почистване:

- Chrome Clean & Shine (93600031 (САЩ) / 93600082 (Международен))
- Glaze Poly Sealant (93600026 (САЩ) / 93600079 (Международен))

- Harley® Wheel and Spoke Brush (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (93600024 (САЩ) / 93600076 (Международен))

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от правилното поставяне на този комплект. Следвайте съответните процедури в наръчника за обслужване. Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата или не разполагате с правилните инструменти, свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши инсталирането. Неправилното поставяне на този комплект би могло да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00333b)

NOTE

Тези инструкции се отнасят до информацията в сервисното ръководство. За този монтаж е необходимо сервисно ръководство за мотоциклет от тази година/модел. Такова е налично от дилър на Harley-Davidson.

Таблица 1. Заден диск и хардуерен фитинг на верижно зъбно колело

Хардуер	Монтаж
Винтове за заден диск (изберете фабричен или хромиран хардуер)	
5 винта за фабрични дискове (43567-92)	Всички модели
Комплект хромирани винтове (46647-05) включва 5 винта	Всички модели
Винтове за задно верижно зъбно колело (изберете фабричен или хромиран хардуер)	
5 винта за верижно зъбно колело, фабрични (3109)	2007 г. и по-късни Dyna и Softail, 2007 г. Touring
Комплект хромирани винтове (94773-07) включва 5 винта и шайби	2007 г. и по-късни Dyna и Softail
5 винта за верижно зъбно колело, фабрични (3737A)	2000 г. - 2005 г. Dyna, 2000 г. - 2006 г. Softail, 2004 г. - 2006 г. Touring
Комплект хромирани винтове (94773-00A) включва 5 винта и шайби	2000 г. - 2005 г. Dyna, 2000 г. - 2006 г. Softail,
5 винта за верижно зъбно колело, фабрични (3814)	2008 г. Touring
5 винта за верижно зъбно колело, фабрични (3873)	2006 г. Dyna
5 винта за верижно зъбно колело, фабрични (3899)	2000 г. - 2003 г. Touring, 2001 г. и по-късни Sportster (с изключение на модели за Япония)
5 винта за верижно зъбно колело, фабрични (40439-01)	2002 г. - 2006 г. VRSC и 2007 г. VRSCR модели



Таблица 1. Заден диск и хардуерен фитинг на верижно зъбно колело

Хардуер	Монтаж
5 винта за верижно зъбно колело, фабрични (4552)	2007 г. и по-късни VRSC модели (с изключение на VRSCR и VRSCSE модели)
Шайби за задно верижно зъбно колело	
5 шайби за верижно зъбно колело, фабрични (6516HW)	2006 г. и по-ранни Dyna, Softail и Touring и 2000 г. и по-късни Sportster модели (с изключение на модели за Япония)
5 шайби за верижно зъбно колело, фабрични (7039)	2002 г. и по-късни VRSC

МОНТАЖ

1. Свалете съществуващото задно верижно зъбно колело. Запазете оста, осовата гайка, спирачния диск и разделителите за колела за монтажния комплект. Вижте сервизното ръководство.

NOTE

Преди свалянето или монтирането на колелото трябва да бъде премахнат задният спирачен апарат.

Шплинтовият щифт или пружинната скоба за осовата гайка трябва да бъдат заменени. Те налични за покупка от вашия дилър. Вижте вашия дилър за правилния номер на частите за вашия модел мотоциклет.

NOTE

Монтирайте къс вентил (43157-83A) включен в монтажния комплект. Изхвърлете всички други вентили.

ИЗВЕСТИЕ

Не използвайте повторно винтовете за спирачния диск/ротор. Повторното използване на тези винтове може да доведе до загуба на натягането и да повреди компоненти на спирачната система. (00319c)

ИЗВЕСТИЕ

Не използвайте повторно монтажните винтове за верижното колело. Повторното използване на монтажните винтове за верижното колело може да доведе до загуба на натягането и повреда на блока на верижното колело и/или ремъка. (00480b)

2. Вижте Figure 1 . Монтирайте вентила (H) на колелото. Вижте сервизното ръководство.
3. Сглобете компонентите на монтажния комплект за колелото, фабричния спирачен диск и верижното зъбно колело към колелото, с помощта на подходящата таблица за части за обслужване. Вижте сервизното ръководство.

NOTE

Първо монтирайте основния лагер с помощта на подходящото сервизно ръководство и ПРИСПОСОБЛЕНИЕТО ЗА МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ НА ЛАГЕР НА КОЛЕЛО. Не монтирайте лагерна подложка с това колело.

За комплекти 40900057 и 40900324: Машинните канали на дясната страна на колелото, посочват основната страна на лагера.


4. Монтирайте задното колело (1), фабричния мост и фабричните разделители на мотоциклета. Вижте сервизното ръководство.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Хромираните части трябва да се поддържат редовно, за да запазят оригиналния си блясък и гланц.

1. Почиствайте силно замърсените повърхности на колелото с помощта на Harley-Davidson Wheel and Tire Cleaner, приложен с Harley Wheel and Spoke Brush.
2. Старателно почистете хрома с висококачествен почистващ препарат за хром, като Harley Bright Chrome Cleaner.
3. След почистване и полиране, запечатайте покритието с висококачествен уплътнител, като Harley Glaze Polish and Sealant.

ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

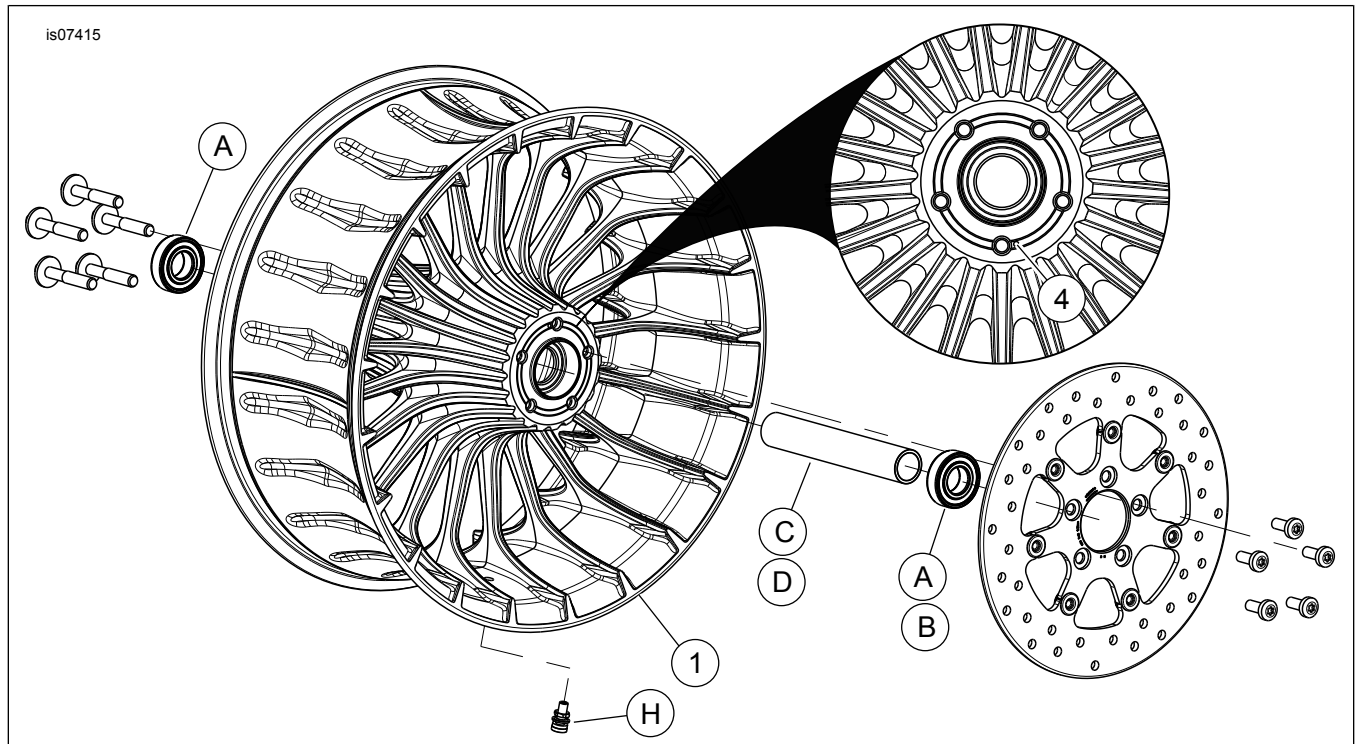

Фигура 1. Части за обслужване: Задно колело Turbine

Таблица 2. Съдържание на комплекта за сервизни част и колело

Комплект	Елемент	Описание (Количество)	Номер на част
40900057, 40900057A, 40900324, 40900403, 40900405, 40900622	1	Джанта	Не се продава отделно
Визуален индикатор, споменат в текста:			
	4	Машинни канали	

Таблица 3. Комплект за монтаж на лагер 25 mm на ЗАДНО колело (41456-08C)

Комплект за монтаж на лагер 25 MM на ЗАДНО колело без ABS (41456-08C)		Елемент (Използвано количество и описание)								
Монтаж	Размер на колелото	A	C	D	E	F	H	I	J	
2009 г. и по-нови FLT без ABS	16 x 5,0 in	2	1	0	0	0	*	*	*	
2009 г. и по-нови FLT без ABS	18 x 5,0 in	2	1	0	0	0	*	*	*	
2008 г. VRSCD без ABS	18 x 5,5 in	2	0	0	1	**	*	*	0	
2008 г. и по-нови FXCW и FXCWC без ABS	18 x 8,0 in	2	0	1	0	0	*	*	0	
VRSCAW, VRSCDX и VRSCF 2008 г. - 2017 г. без ABS	18 x 8,0 in	2	0	0	1	**	*	*	0	
Комплектите за монтаж са проектирани да работят с много различни стилове колела и монтажи. Свържете се с дилър на Harley-Davidson, за да проверите дали комплектите за монтаж и колело са проектирани и одобрени за мотоциклета, към който се монтира. БЕЛЕЖКИ: * Вижте БЕЛЕЖКА над стъпката за монтаж на вентила в раздел „МОНТАЖ“, за да определите кой вентил да използвате за вашия конкретен комплект. Изхвърлете другите вентили. ** Вижте ИНСТАЛАЦИЯ, за да определите дали е необходима подложка. *** Подложка на лагера, монтирана под основния лагер.		A	Лагер, нормален (2)						9276B	
		C	Втулка за мост						41349-07	
		D	Втулка за мост						41358-08	
		E	Втулка за мост						43704-08	
		F	Лагерна подложка***						41447-08	
		H	Вентил, къс						43157-83A	
I	Вентил, дълъг						43206-01			
J	Вентил, pull thru						40999-87			

Таблица 4. Комплект за монтаж на ЛАГЕР 25 ММ на ЗАДНО колело с ABS (41453-08C)

Комплект за монтаж на ЛАГЕР 25 ММ на ЗАДНО колело с ABS (41453-08C)		Елемент (Използвано количество и описание)									
Монтаж	Размер на колелото	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2008 г. FLT с ABS	16 x 3,0 in	1	1	0	1	0	0	1	*	*	0
2009 г. и по-късно FLT с ABS	16 x 5,0 in	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
2009 г. и по-късно FLT с ABS	18 x 5,0 in	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
2008 г. VRSCDa с ABS	18 x 5,5 in	1	1	0	0	1	**	0	*	*	0
VRSCAWa, VRSCDXa, VRSCXa и VRSCFa 2008 г. - 2017 г. с ABS	18 x 8,0 in	1	1	0	0	1	**	0	*	*	0
Комплектите за монтаж са проектирани да работят с много различни стилове колела и монтажи. Свържете се с дилър на Harley-Davidson, за да проверите дали комплектите за монтаж и колело са проектирани и одобрени за мотоциклета, към който се монтира. БЕЛЕЖКИ: * Вижте БЕЛЕЖКА над стъпката за монтаж на вентила в раздел „МОНТАЖ“, за да определите кой вентил да използвате за вашия конкретен комплект. Изхвърлете другите вентили. ** Основен лагер. Лагерът трябва да бъде монтиран с червената страна, обърната към колелото. *** Подложка на лагера, монтирана под основния лагер.		A	Лагер, нормален								9276B
		B	Лагер, ABS **								9252A
		C	Втулка за мост								41349-07
		D	Втулка за мост								41900-08
		E	Втулка за мост								43704-08
		F	Лагерна подложка***								41447-08
		G	Лагерна подложка***								43904-08
		H	Вентил, къс								43157-83A
		I	Вентил, дълъг								43206-01
		J	Вентил, pull thru								40999-87

Таблица 5. Комплект за монтаж на лагер 25 ММ на ЗАДНО колело с ABS (43077-11A)

Комплект за монтаж на лагер 25 ММ на ЗАДНО колело с ABS (43077-11A)		Елемент (Използвано количество и описание)							
Монтаж	Размер на колелото	A	B	C	D	E	H	I	
2011 г. и по-нови FLSTN, FLSTC, FLS и FXS с ABS	16 x 3,0 in	1	1	0	1	0	*	*	
2011 г. и по-нови FXST, FLSTF и FLSTFB с ABS	17 x 6,0 in	1	1	0	1	0	*	*	
2011 г. и по-нови FXST, FLSTF и FLSTFB с ABS	18 x 6,0 in	1	1	0	1	0	*	*	
2011 г. и по-нови FXCWC с ABS	18 x 8,0 in	1	1	1	0	0	*	*	
2017 г. и по-нови XG500 и XG750 с ABS	15 x 3,5 in	1	1	0	0	1	*	*	
Комплектите за монтаж са проектирани да работят с много различни стилове колела и монтажи. Свържете се с дилър на Harley-Davidson, за да проверите дали комплектите за монтаж и колело са проектирани и одобрени за мотоциклета, към който се монтира. БЕЛЕЖКИ: * Вижте БЕЛЕЖКА над стъпката за монтаж на вентила в раздел „МОНТАЖ“, за да определите кой вентил да използвате за вашия конкретен комплект. Изхвърлете другите вентили. ** Основен лагер. Лагерът трябва да бъде монтиран с червената страна, обърната към колелото.		A	Лагер, нормален					9276	
		B	Лагер, ABS **					9252	
		C	Втулка за мост					41358-08	
		D	Втулка за мост					41696-08	
		E	Втулка за мост					43300098	
		H	Вентил, къс					43157-83A	
		I	Вентил, дълъг					43206-01	