



LIKURANG GULONG NG TURBINE

PANGKALAHATAN

▲ BABALA

I-install lamang ang mga gulong at mga installation kit na naaprubahan para sa iyong modelo ng motorsiklo. Bumisita sa isang dealer ng Harley-Davidson para tiyakin ang pagkakatugma. Ang hindi wastong pagtutugma ng mga gulong at mga installation kit o pag-i-install ng mga gulong na hindi naaprubahan para sa iyong modelo ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng kontrol, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00610c)

Numero ng Kit

40900057, 40900057A, 40900324, 40900403, 40900405, 40900622

Mga Modelo

Para sa impormasyon tungkol sa pagiging sukat sa modelo, tingnan ang P&A Retail Catalog o ang seksyon ng Mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com (English lamang).

Mga Nilalaman ng Kit

Pasadyang gulong lamang ang kasama sa mga kit na ito. Tingnan ang Figure 1 at Talahanayan 2 .

Kinakailangan ng Mga Karagdangang Piyesa

Ang tamang pagkakabit ng mga kit na ito ay nangangailangan ng hiwalay na pagbili ng mga sumusunod na piyesa na makukuha sa isang dealer ng Harley-Davidson.

- Kit ng Pagkakabit ng Gulong (Sumangguni sa Talahanayan 3 sa pamamagitan ng Talahanayan 5 upang matukoy ang kinakailangang kit sa pagkakabit).
- Mga Turnilyo ng Brake Disc (Sumangguni sa Talahanayan 1 upang matukoy ang tamang hardware).
- **Para sa mga kit 40900057, 40900057A, 40900324 at 40900622:** Mga Turnilyo ng Sprocket sa Likod (Sumangguni sa Talahanayan 1 tupang matukoy ang tamang hardware).
- Pantanggal at Pang-install ng Bearing ng Gulong (94134-09)
- **Para sa mga kit na 40900403 and 40900405:** Maaaring i-install ang opsyonal na Harley-Davidson Original Equipment na angled valve stem. Tumungo sa isang dealer ng Harley-Davidson para sa mga numero ng mga piyesa at mga tamang torque value.

Ang mga sumusunod na Harley-Davidson Genuine Motor Accessory ay inirerekomenda para sa tamang pagmementina at paglilinis:

- Chrome Clean & Shine (93600031 (US) / 93600082 (International))
- Glaze Poly Sealant (93600026 (US) / 93600079 (International))

- Harley® Wheel at Spoke Brush (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (93600024 (US) / 93600076 (International))

▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Gamitin ang naaangkop na mga pamamaraan sa manwal ng serbisyo. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00333b)

TALA

Tumutukoy sa impormasyon sa manwal ng serbisyo ang pahina ng tagubilin na ito. Ang manwal ng serbisyo para sa taon/modelo na ito ng motorsiklo ay kinakailangan para sa pagkakabit na ito. Mayroong isa na makukuha mula sa dealer ng Harley-Davidson.

Talahanayan 1. Fitment ng Disc sa Likod at Sprocket Hardware

Hardware	Fitment
Mga Turnilyo ng Disc sa Likod (piliin ang stock o chrome hardware)	
5 turnilyo ng stock disc (43567-92)	Lahat ng modelo
May 5 turnilyo sa kit ng chrome na turnilyo (46647-05)	Lahat ng modelo
Mga Turnilyo ng Sprocket sa Likod (piliin ang stock o chrome hardware)	
5 turnilyo ng sprocket, stock (3109)	2007 at mas bagong Dyna at Softail, 2007 Touring
May 5 turnilyo at washer na kasama sa kit ng chrome na turnilyo (94773-07)	2007 at mas bagong Dyna at Softail
5 turnilyo ng Sprocket, stock (3737A)	2000-2005 Dyna, 2000-2006 Softail, 2004-2006 Touring
May 5 turnilyo at washer na kasama ang kit ng chrome turnilyo (94773-00A)	2000-2005 Dyna, 2000-2006 Softail
5 turnilyo ng Sprocket, stock (3814)	2008 Touring
5 turnilyo ng Sprocket, stock (3873)	2006 Dyna
5 turnilyo ng Sprocket, stock (3899)	2000-2003 Touring, 2001 at mas modelong Sportster (maliban sa mga Japanese na modelo)
5 turnilyo ng Sprocket, stock (40439-01)	2002-2006 VRSC at 2007 VRSCR na mga modelo



Talahanayan 1. Fitment ng Disc sa Likod at Sprocket Hardware

Hardware	Fitment
5 turnilyo ng Sprocket, stock (4552)	2007 at mas bagong mga modelo ng VRSC (maliban sa mga modelong VRSCR at VRSCSE)
Mga Washer ng Sprocket sa Likod	
5 washer ng Sprocket, stock (6516HW)	2006 at mas naunang Dyna, Softail at Touring at 2000 at mas bagong mga modelong Sportster (maliban sa mga Japanese na modelo)
5 washer ng Sprocket, stock (7039)	2002 at mas bagong VRSC

PAGKAKABIT

1. Tanggalin ang umiiral na assembly ng likurang gulong. Itabi ang axle, axle nut, brake disc at spacer ng gulong para sa pagkakabit ng kit. Tingnan ang manwal ng serbisyo.

TALA

Bago alisin o ikabit ang gulong, dapat alisin ang caliper ng preno sa likod.

Dapat palitan ang cotter pin o spring clip para sa axle nut. Ang mga ito ay mabibili sa iyong dealer. Tumungo sa iyong dealer para sa tamang numero ng piyesa para sa modelo ng iyong motorsiklo.

TALA

Ikabit ang short valve stem (43157-83A) na kasama sa kit ng pagkakabit. Itapon ang lahat ng iba pang valve stem.

PAUNAWA

Huwag gamiting muli ang mga turnilyo ng brake disc/rotor. Ang muling paggamit ng mga turnilyong ito ay maaaring magresulta sa pagkawala ng torque at pagkapinsala ng mga bahagi ng brake. (00319c)

PAUNAWA

Huwag gamiting muli ang mga turnilyong nagkakabit sa sprocket. Ang muling paggamit ng mga turnilyong nagkakabit sa sprocket ay maaaring magresulta sa pagkawala ng torque at pinsala sa sprocket at/o belt assembly. (00480b)

2. Tingnan ang Figure 1 . Ikabit ang valve stem assembly (H) sa gulong. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
3. I-assemble ang mga parteng kasama sa kit ng pagkakabit ng gulong, stock brake disc, at sprocket sa gulong gamit ang talahanayan ng mga naaangkop na pamalit na piyesa. Tingnan ang manwal ng serbisyo.

TALA

Ikabit muna ang pangunahing bearing gamit ang naaangkop na manwal ng serbisyo at PANTANGGAL/PANGKABIT NG BEARING NG GULONG. Huwag ikabit ang Bearing Shim kasama ng gulong na ito.

Para sa mga kit na 40900057 at 40900324: Ang mga minakinang groove sa kanang bahagi ng gulong ay nagpapahiwatig ng primary bearing side.

4. Ikabit ang gulong sa likod (1), stock axle at stock na mga spacer sa motorsiklo. Tingnan ang manwal ng serbisyo.

PAGMENTINA AT PAGLILINIS

Ang mga piyesang chrome ay dapat regular na minementina upang mapanatili ang kanilang orihinal na kintab at kinang.

1. Linisin ang mga labis na naputikan na gulong gamit ang Harley-Davidson Wheel and Tire Cleaner, na nilalagay gamit ang Harley Wheel and Spoke Brush.
2. Linisin nang mabuti ang chrome gamit ang isang dekalidad na panlinis ng chrome, tulad ng Harley Bright Chrome Cleaner.
3. Pagkatapos ng paglilinis at pagpapakintab, selyuhan ang finish gamit ang isang dekalidad na panselyo, tulad ng Harley Glaze Polish and Sealant.

MGA PAMALIT NA PIYESA

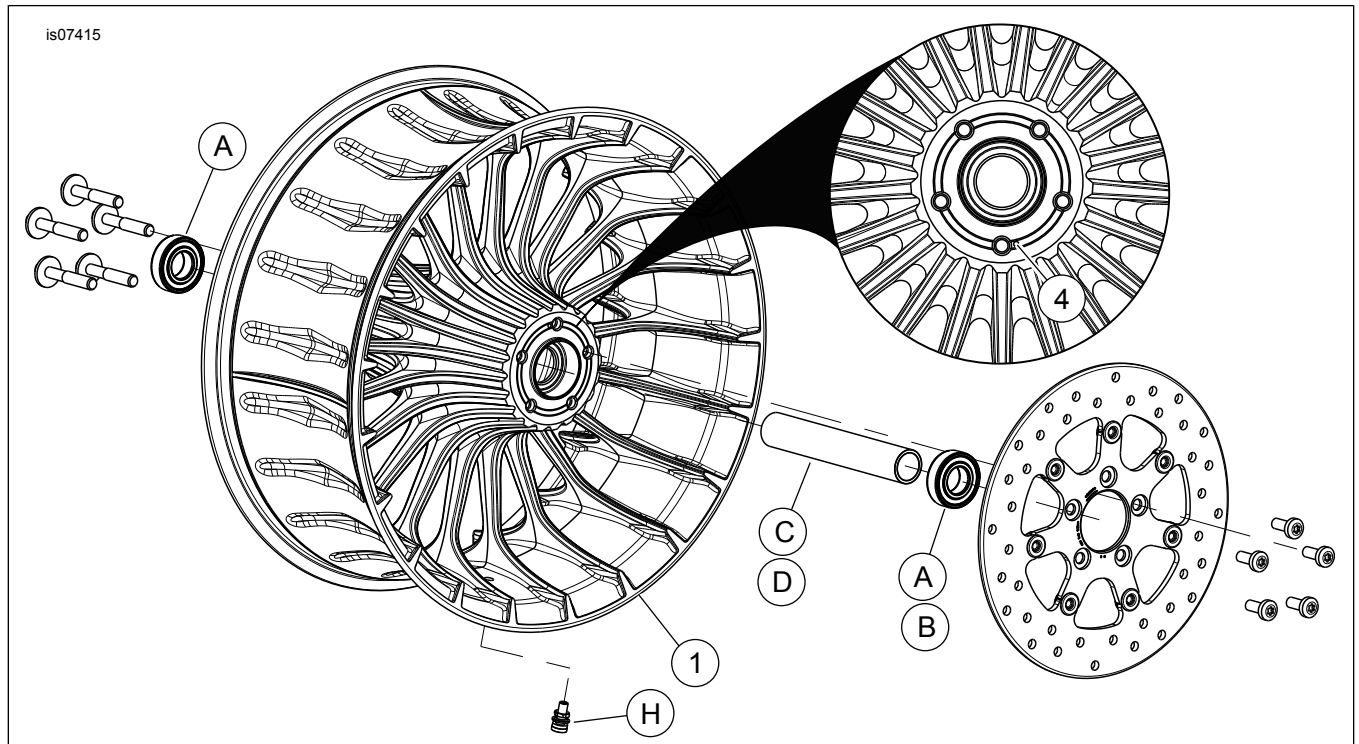


Figure 1. Mga Pamalit na Piyesa: Gulong ng Turbine sa Likuran

Talahanayan 2. Mga Pamalit na Piyesa at Mga Nilalaman ng Kit ng Gulong

Kit	Item	Paglalarawan (Dami)	Numero ng Piyesa
40900057, 40900057A, 40900324, 40900403, 40900405, 40900622	1	Gulong	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
Biswal na tagapagpahiwatig na nabanggit sa text:			
	4	Mga minakinang groove	

Talahanayan 3. Kit sa Pagkakabit ng 25mm Bearing Wheel sa LIKOD (41456-08C)

Kit ng Pagkakabit ng LIKURANG 25 MM Bearing Non-ABS Wheel (41456-08C)		Item (Dami na Ginamit at Paglalarawan)									
Fitment	Sukat ng Gulong	A	C	D	E	F	H	I	J		
2009 at mas bagong FLT na non-ABS	16 x 5.0 in	2	1	0	0	0	*	*	*		
2009 at mas bagong FLT na non-ABS	18 x 5.0 in	2	1	0	0	0	*	*	*		
2008 VRSCD non-ABS	18 x 5.5 in	2	0	0	1	**	*	*	0		
2008 at mas bagong FXCW at FXCWC na non-ABS	18 x 8.0 in	2	0	1	0	0	*	*	0		
2008 - 2017 na VRSCAW, VRSCDX at VRSCF na non-ABS	18 x 8.0 in	2	0	0	1	**	*	*	0		
Ang mga kit sa pagkakabit ay dinisenyo upang gumana sa maraming iba't ibang estilo at sukat ng gulong. Makipag-ugnayan sa isang dealer ng Harley-Davidson upang tiyakin na ang gulong at mga kit ng pagkakabit ay parehong dinisenyo at inaprubahan para sa motorsiklong kakabitan ng mga ito. MGA TALA: * Tingnan ang TALA na nasa itaas ng hakbang sa pagkakabit ng balbula na nasa PAGKAKABIT upang matukoy kung aling valve stem ang gagamitin para sa iyong partikular na kit. Itapon ang ibang (mga) valve stem. ** Tingnan ang PAGKAKABIT upang malaman kung kailangan ang shim. *** Ang bearing shim ay nakakabit sa ilalim ng pangunahing bearing.		A	Bearing, regular (2)						9276B		
		C	Axle sleeve						41349-07		
		D	Axle sleeve						41358-08		
		E	Axle sleeve						43704-08		
		F	Bearing shim***						41447-08		
		H	Valve stem, maikli						43157-83A		
		I	Valve stem, mahaba						43206-01		
J	Valve stem, pull thru						40999-87				

Talahanayan 4. Kit sa Pagkakabit ng 25 MM Bearing ABS Wheel sa LIKOD (41453-08C)

Kit sa Pagkakabit ng 25 MM Bearing ABS Wheel sa LIKOD (41453-08C)		Item (Dami na Ginamit at Paglalarawan)									
Fitment	Sukat ng Gulong	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2008 na FLT na may ABS	16 x 3.0 in	1	1	0	1	0	0	1	*	*	0
2009 at mas bagong FLT na may ABS	16 x 5.0 in	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
2009 at mas bagong FLT na may ABS	18 x 5.0 in	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
2008 na VRSCDa na may ABS	18 x 5.5 in	1	1	0	0	1	**	0	*	*	0
2008 - 2017 na VRSCAWa, VRSCDXa, VRSCXa at VRSCFa na may ABS	18 x 8.0 in	1	1	0	0	1	**	0	*	*	0
Ang mga kit sa pagkakabit ay dinisenyo upang gumana sa maraming iba't ibang estilo at sukat ng gulong. Makipag-ugnayan sa isang dealer ng Harley-Davidson upang tiyakin na ang gulong at mga kit ng pagkakabit ay parehong dinisenyo at inaprubahan para sa motorsiklong kakabitan ng mga ito. MGA TALA: * Tingnan ang TALA na nasa itaas ng hakbang sa pagkakabit ng balbula na nasa PAGKAKABIT upang matukoy kung aling valve stem ang gagamitin para sa iyong partikular na kit. Itapon ang ibang (mga) valve stem. ** Pangunahing bearing. ** Dapat ikabit ang bearing habang ang pulang bahagi ay nakaharap sa gulong. *** Ang bearing shim ay nakakabit sa ilalim ng pangunahing bearing.		A	Bearing, regular							9276B	
		B	Bearing, ABS**							9252A	
		C	Axle sleeve							41349-07	
		D	Axle sleeve							41900-08	
		E	Axle sleeve							43704-08	
		F	Bearing shim***							41447-08	
		G	Bearing shim***							43904-08	
		H	Valve stem, maikli							43157-83A	
		I	Valve stem, mahaba							43206-01	
		J	Valve stem, pull thru							40999-87	

Talahanayan 5. Kit sa Pagkakabit ng 25 MM Bearing ABS Wheel sa LIKOD (43077-11A)

Kit sa Pagkakabit ng 25 MM Bearing ABS Wheel sa LIKOD (43077-11A)		Item (Dami na Ginamit at Paglalarawan)								
Fitment	Sukat ng Gulong	A	B	C	D	E	H	I		
2011 at mas bagong FLSTN, FLSTC, FLS at FXS na may ABS	16 x 3.0 in	1	1	0	1	0	*	*		
2011 at mas bagong FXST, FLSTF at FLSTFB na may ABS	17 x 6.0 in	1	1	0	1	0	*	*		
2011 at mas bagong FXST, FLSTF at FLSTFB na may ABS	18 x 6.0 in	1	1	0	1	0	*	*		
2011 at mas bagong FXCWC na may ABS	18 x 8.0 in	1	1	1	0	0	*	*		
2017 at mas bagong XG500 at XG750 na may ABS	15 x 3.5 in	1	1	0	0	1	*	*		
Ang mga kit sa pagkakabit ay dinisenyo upang gumana sa maraming iba't ibang estilo at sukat ng gulong. Makipag-ugnayan sa isang dealer ng Harley-Davidson upang tiyakin na ang gulong at mga kit ng pagkakabit ay parehong dinisenyo at inaprubahan para sa motorsiklong kakabitan ng mga ito. MGA TALA: * Tingnan ang TALA na nasa itaas ng hakbang sa pagkakabit ng balbula na nasa PAGKAKABIT upang matukoy kung aling valve stem ang gagamitin para sa iyong partikular na kit. Itapon ang ibang (mga) valve stem. ** Pangunahing bearing. ** Dapat ikabit ang bearing habang ang pulang bahagi ay nakaharap sa gulong.		A	Bearing, regular						9276	
		B	Bearing, ABS**						9252	
		C	Axle sleeve						41358-08	
		D	Axle sleeve						41696-08	
		E	Axle sleeve						43300098	
		H	Valve stem, maikli						43157-83A	
		I	Valve stem, mahaba						43206-01	