



ИНСТРУКЦИИ

J01175

2020-09-22



МОНТАЖЕН КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРУЕМИ СЪПЕНКИ ЗА ДЪЛЪГ ПЪТ DYNA GLIDE

ОБЩИ

Номер на комплект

49002-98

Модели

Този комплект е предназначен за монтаж на модели мотоциклети Dyna Glide от 1991 г. и по-нови (освен модели FXDWG).

Изисквания за монтаж

NOTE

Този комплект не може да се използва с монтиран преден предпазител на двигателя.

Съдържание на комплекта

Вижте Figure 2 и Table 1.

МОНТАЖ

1. Вижте Figure 1. Монтирайте стопорен винт (14) в долния отвор на удебелението на корпусната тръба (2), като оставите 0,20 инча от стопорния винт навън (или три части от резбата).

2. Поставете монтажната пластина за съпунката за дълъг път (1) на място. За по-ниска позиция на съпунката, поставете долния скрит отвор в монтажната пластина над стопорния винт. За по-висока позиция на съпунката, поставете горния скрит отвор в монтажната пластина над стопорния винт. Поставете монтажната пластина към удебелението на корпусната тръба, като използвате 1 инч винт (3), контрашайба (4) и плоска шайба (5) от комплекта. Затегнете.

Въртящ момент: 45 N·m (33 ft-lbs) Винтове

3. Монтирайте опората на съпунката (6) върху опорната пластина на съпунката за дълъг път с помощта на шестостенна гайка (7), контрашайба (8) и плоска шайба (9) от комплекта. Затегнете.

Въртящ момент: 64 N·m (47 ft-lbs) Гайка (7)


4. Намерете пружинната шайба (10) от комплекта. Докато държите пружинната шайба на място вътре в опора за опората на съпунката (с квадратния ръб към мотоциклета), поставете съпунката (не е включена в този монтажен комплект) между монтажните щифтове на опората на съпунката, както е показано.

5. Поставете 1-1/2-инчов винт (12) от комплекта през монтажните щифтове на опората на съпунката, съпунката и пружинната шайба. Закрепете с помощта на контрагайка (13) от комплекта.

6. Повторете тези стъпки за другата страна на превозното средство.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Съпунките трябва да се сгъват нагоре и към задната част на мотоциклета при ритване. Ако съпунките не са настроени така, че да се разгъват и прибират, това би могло да доведе до смърт или сериозно нараняване. (00366a)

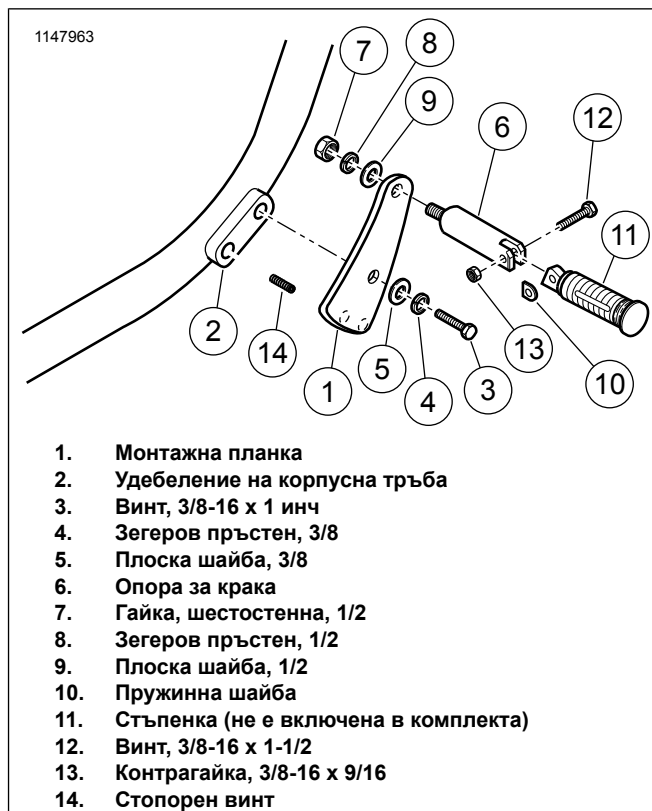

Фигура 1. Съпунка и монтаж на монтажнен комплект за съпунка (дясна страна на превозното средство)

ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

1147964

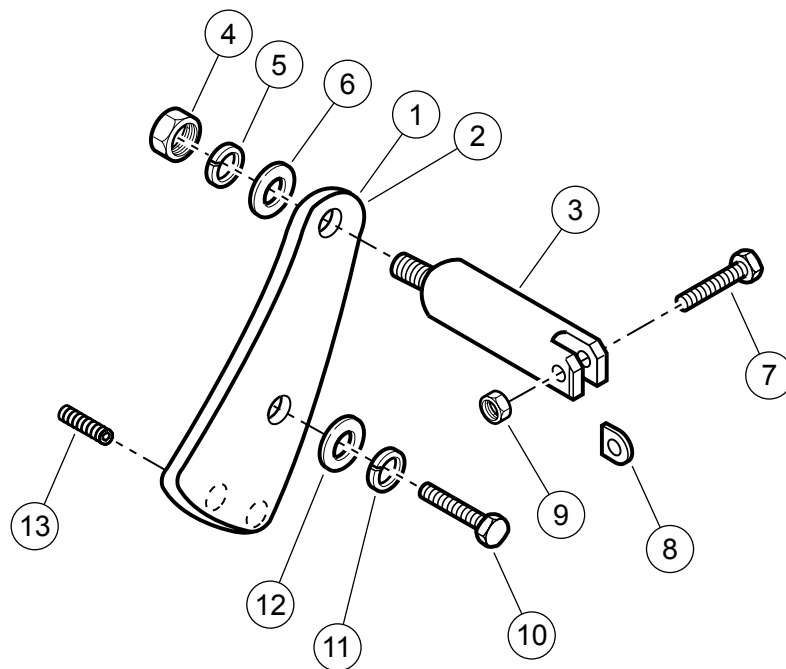

Фигура 2. Части за обслужване: Монтажен комплект регулируеми стъпенки за дълъг път Dyna Glide

Таблица 1. Части за обслужване

Елемент	Описание	Количество	Част №
1	Дясна монтажна пластина	1	49175-98
2	Лява монтажна пластина	1	49233-98
3	Опори за крака	1	49714-98
4	Гайки	2	7880
5	Пружинни шайби	2	7068
6	Плоски шайби	2	6718
7	Винтове	2	4721
8	Пружинни шайби	2	50912-72
9	Контрагайки	2	7778
10	Винтове	2	2879W
11	Пружинни шайби	2	7038
12	Плоски шайби	2	6701
13	Стопорни винтове	2	3289