



DYNA GLIDE 可调节公路脚蹬安装套件

概述

套件编号

49002-98

车型

此套件设计用于在 1991 年款及之后 Dyna Glide 车型摩托车（FXDWG 车型除外）上安装。

安装要求

注意

安装了前发动机护罩的车辆无法使用此套件。

套件内容：

参见图2和表1。

安装

1. 参见图1。将定位螺丝（14）安装到下部车架管（2）上，露出定位螺丝 0.20 英寸（或三个螺纹）。
2. 将公路脚蹬安装板（1）放置到位。对于较低脚蹬位置，将底部隐藏孔放在安装板定位螺丝上方。对于较高的脚蹬位置，将上部隐藏孔放在安装板定位螺丝上方。使用套件中的 1 英寸长螺丝（3）、锁紧垫圈（4）和平垫圈（5）将安装板固定到车架管凸起部分上。拧紧。
扭矩：45 N·m (33 ft-lbs) 螺丝
3. 使用套件中的六角螺母（7）、锁紧垫圈（8）和平垫圈（9）将脚蹬支架（6）安装到公路脚蹬支撑板上。拧紧。
扭矩：64 N·m (47 ft-lbs) 螺母（7）
4. 从套件中找到弹簧垫圈（10）。将弹簧垫圈固定在脚蹬支架内侧的位置（方形边缘朝向摩托车）上，将脚蹬（不包含在此安装套件中）放置在脚蹬支架安装碟片之间，如图所示。

5. 插入套件中的 1-1/2 英寸长螺丝（12）并穿过脚蹬支架安装碟片、脚蹬和弹簧垫圈。使用套件中的锁紧螺母（13）进行固定。
6. 对于车辆的另一侧，重复这些步骤。

警告

不使用时，必须将脚蹬折起，朝向摩托车后方。未将脚垫设置为向后折起可能会导致死亡或重伤。（00366a）

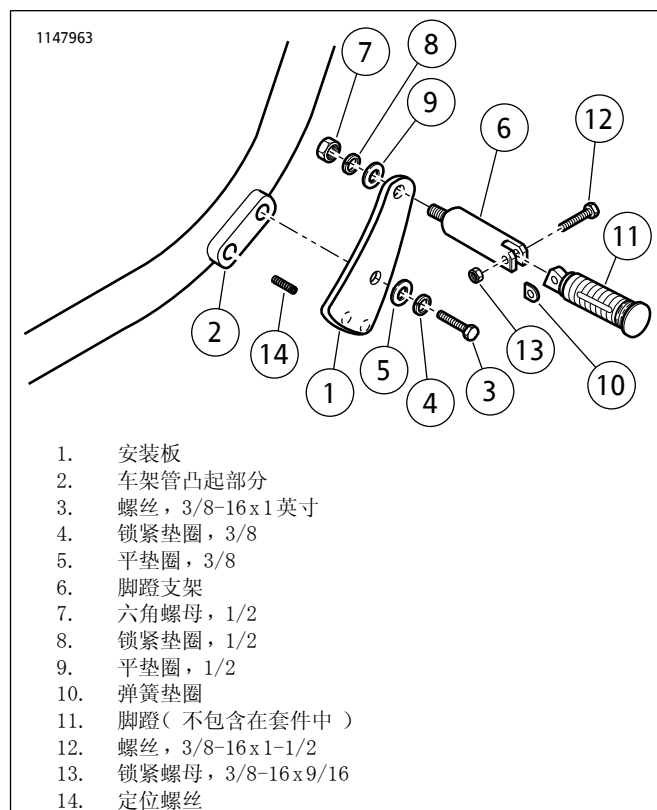


图1。脚蹬和脚蹬安装套件安装（车辆右侧）

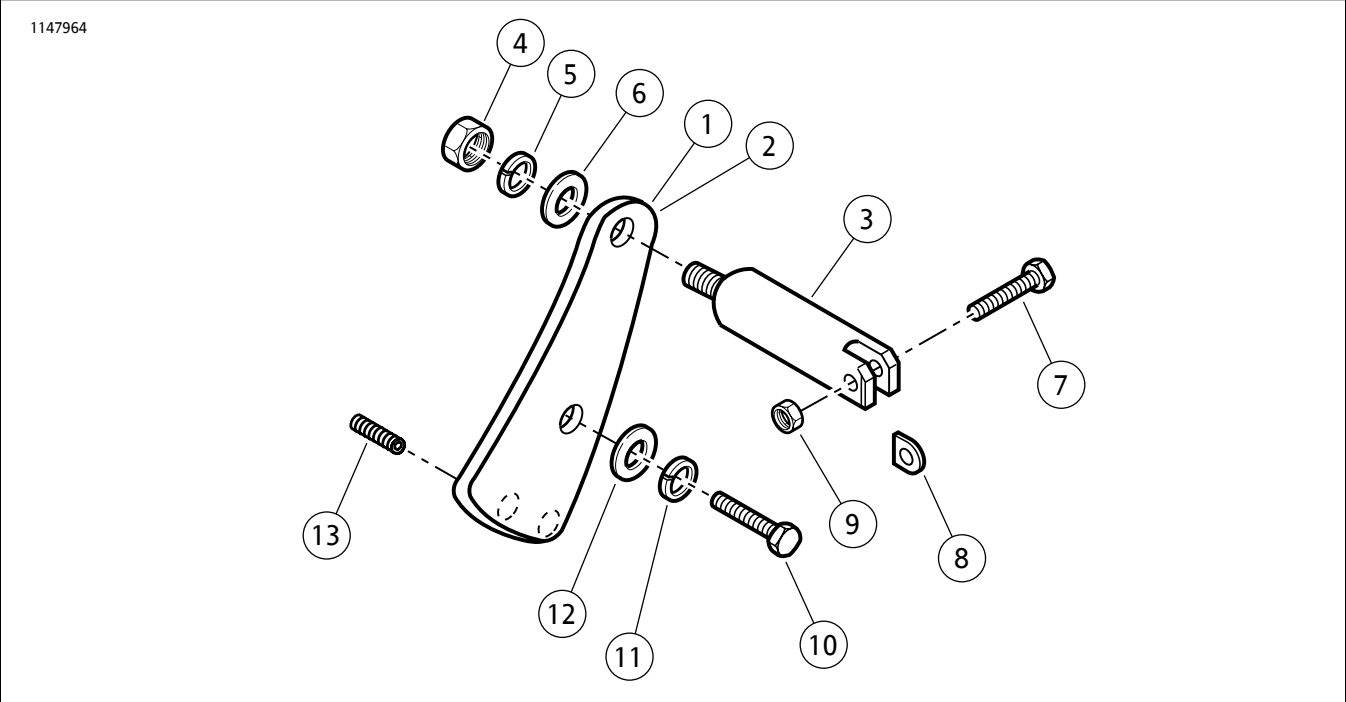


图2。维修零件：DynaGlide可调节公路脚踏安装套件

表1。维修零件

项目	描述	数量	零件编号
1	右侧安装板	1	49175-98
2	左侧安装板	1	49233-98
3	脚踏支架	1	49714-98
4	螺母	2	7880
5	锁紧垫圈	2	7068
6	平垫圈	2	6718
7	螺丝	2	4721
8	弹簧垫圈	2	50912-72
9	锁紧螺母	2	7778
10	螺丝	2	2879W
11	锁紧垫圈	2	7038
12	平垫圈	2	6701
13	定位螺丝	2	3289