



INSTRUCCIONES

J01175

2020-09-22



KIT DE MONTAJE DE TACO PARA CARRETERA AJUSTABLE DE DYNA GLIDE

GENERAL

Número de kit

49002-98

Modelos

Este kit está diseñado para su instalación en motocicletas modelo Dyna Glide 1991 y posteriores (excepto para los modelos FXDWG).

Requisitos de instalación

NOTA

Este kit no se puede utilizar con un protector de motor delantero instalado.

Contenido del kit

Ver Figura 2 y Tabla 1 .

INSTALACIÓN

- Ver Figura 1 . Instale el tornillo de ajuste (14) en el orificio inferior del saliente del tubo de la estructura (2) dejando 0.20 pulg. del tornillo de ajuste (o tres roscas) expuestos.
- Coloque la placa de montaje del taco para carretera (1) en su posición. Para una posición de taco más baja, coloque el orificio oculto inferior en la placa de montaje sobre el tornillo de fijación. Para una posición de taco más alta, coloque el orificio oculto superior en la placa de montaje sobre el tornillo de fijación. Fije la placa de montaje al saliente del tubo de la estructura con un tornillo largo de 1 pulg. (3), una arandela de seguridad (4) y una arandela plana (5) del kit. Apretar.
Par de ajuste: 45 N·m (33 ft-lbs) *Tornillos*
- Instale el soporte del apoyapiés (6) en la placa de soporte del taco para carretera con la tuerca hexagonal (7), la arandela de seguridad (8) y la arandela plana (9) del kit. Apretar.
Par de ajuste: 64 N·m (47 ft-lbs) *Tuerca (7)*
- Coloque la arandela de resorte (10) del kit. Mientras sostiene la arandela de resorte en su posición en el interior del soporte del apoyapiés (con el borde cuadrado hacia la motocicleta), coloque el taco apoyapiés (no incluido con este kit de montaje) entre las lengüetas de montaje del soporte del apoyapiés, como se muestra.

- Inserte un tornillo largo de 1-1/2 pulg. (12) del kit a través de las lengüetas de montaje del soporte del apoyapiés, el taco apoyapiés y la arandela de presión. Asegúrelo con la contratuerca (13) del kit.
- Repita estos pasos para el otro lado del vehículo.

▲ ADVERTENCIA

Los tacos apoyapiés deben doblarse hacia arriba y hacia la parte trasera de la motocicleta al golpearlos. No ajustar los tacos apoyapiés para que se doblen hacia arriba y hacia atrás podría causar la muerte o lesiones graves. (00366a)

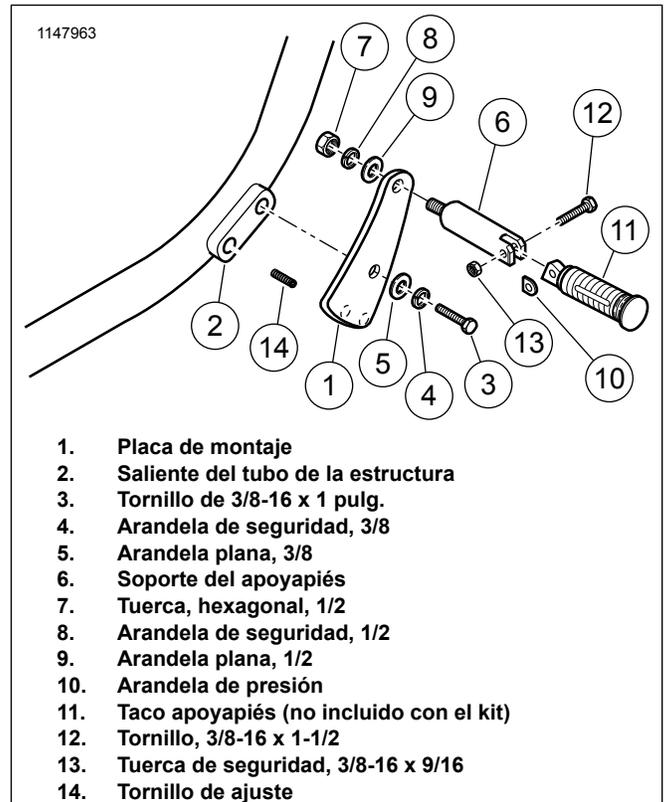


Figura 1. Instalación del kit de montaje del taco apoyapiés y taco apoyapiés (lado derecho del vehículo)



PIEZAS DE SERVICIO

1147964

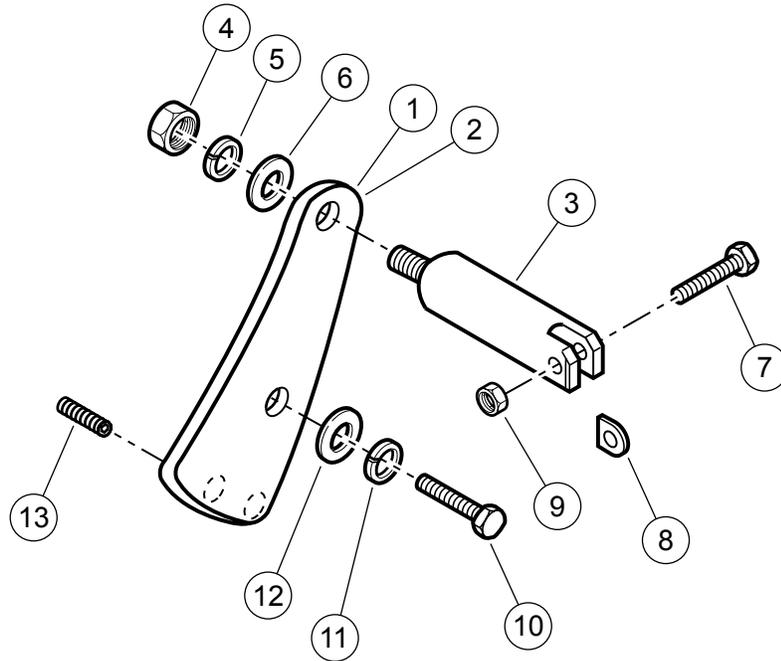


Figura 2. Piezas de servicio: Kit de montaje del taco apoyapiés para carretera ajustable de Dyna Glide

Tabla 1. Piezas de repuesto

Artículo	Descripción	Cantidad	N.º de pieza
1	Placa de montaje del lado derecho	1	49175-98
2	Placa de montaje del lado izquierdo	1	49233-98
3	Soportes para apoyapiés	1	49714-98
4	Tuercas	2	7880
5	Arandelas de seguridad	2	7068
6	Arandelas planas	2	6718
7	Tornillos	2	4721
8	Arandelas de presión	2	50912-72
9	Tuercas de seguridad	2	7778
10	Tornillos	2	2879W
11	Arandelas de seguridad	2	7038
12	Arandelas planas	2	6701
13	Tornillos de ajuste	2	3289