



DYNA GLIDE -SÄÄDETTÄVÄ MAANTIEPOLKIMEN ASENNUSSARJA

YLEISTÄ

Sarjan numero

49002-98

Mallit

Tämä sarja on suunniteltu asennettavaksi vuoden 1991 ja sitä uudempiin Dyna Glide -mallin moottoripyöriin (paitsi FXDWG-malleihin).

Asennusvaatimukset

HUOMAUTUS

Tätä sarjaa ei voida käyttää etumoottorisuojuksen ollessa asennettuna.

Sarjan sisältö

Katso kohdat Kuva 2 ja Taulukko 1.


ASENTAMINEN

1. Katso Kuva 1. Asenna säätöruuvi (14) runkoputken istukan (2) alempaan reikään jättäen 0,20 tuumaa säätöruuvista (tai kolme kierrettä) näkyviin.
2. Aseta moottoritiepolkimen asennuslevy (1) paikalleen. Aseta asennuslevyn pohjapiilotettu alempi reikä säätöruuvien päälle jos haluat asentaa polkimet alemmas. Aseta asennuslevyn pohjapiilotettu ylempi reikä säätöruuvien päälle jos haluat asentaa polkimet ylemmäs. Kiinnitä asennuslevy runkoputken istukkaan käyttäen sarjan mukana toimitettua 1-tuuman pituista ruuvia (3), lukkoaluslevyä (4) ja litteää aluslevyä (5). Kiristä.
Vääntömomentti: 45 N·m (33 ft-lbs) *Ruuvit*
3. Asenna jalkatuen kannatin (6) moottoritiepolkimen tukilevyyn sarjan mukana toimitetulla kuusiomutterilla (7), lukkoaluslevyllä (8) ja litteällä aluslevyllä (9). Kiristä.
Vääntömomentti: 64 N·m (47 ft-lbs) *Mutteri (7)*
4. Hae sarjan mukana toimitettu jousialuslevy (10). Samalla kun pidät jousialuslevyä jalkatuen kannattimen sisäpuolella (neliskanttinen reuna moottoripyörää kohti), aseta jalkatappi (ei sisälly tähän asennussarjaan) jalkatuen kannattimen asennustappien väliin kuvan mukaisesti.

5. Työnnä 1-1/2 tuumaa pitkä sarjan mukana toimitettu ruuvi (12) jalkatuen kannattimen asennustappien, jalkatapin ja jousialuslevyn läpi. Kiinnitä sarjan mukana toimitetulla lukkomutterilla (13).
6. Toista nämä vaiheet ajoneuvon toiselle puolelle.

VAROITUS


Törmäyksen sattuessa jalkatukien on taituttava ylös ja kohti moottoripyörän takaosaa. Jos jalkatukia ei asenneta niin, että ne pääsevät taittumaan ylös ja takaisin, seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen. (00366a)

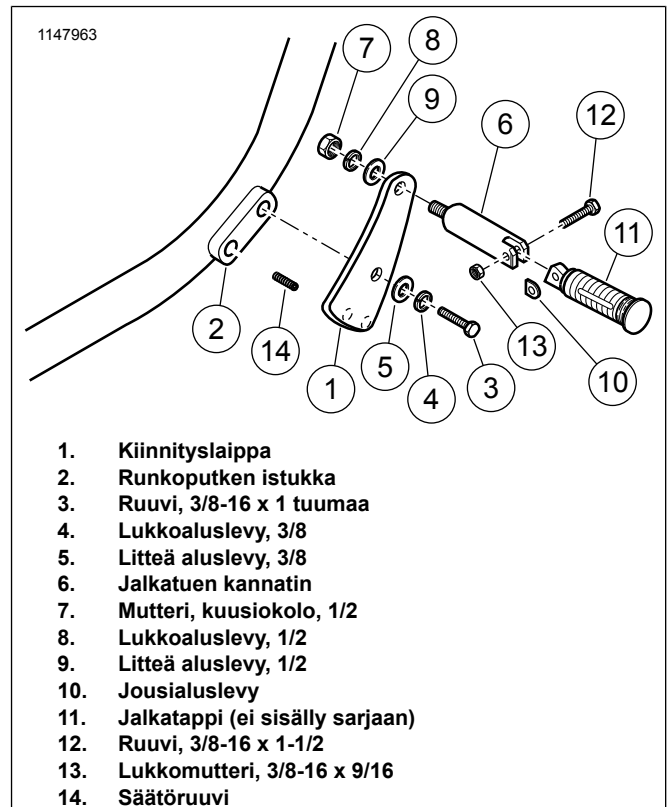

Kuva 1. Jalkatappi ja jalkatapin asennussarjan asentaminen (ajoneuvon oikea puoli)



1147964

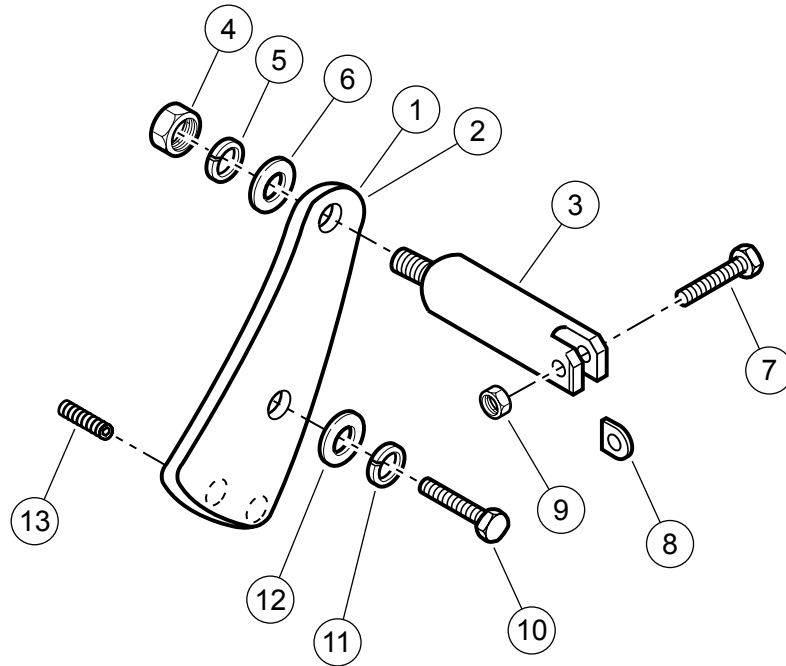

Kuva 2. Huolto-osat: Dyna Glide -säädettävä maantiepöljinsarja

Taulukko 1. Huolto-osat

Kohde	Kuvaus	Määrä	Osanro
1	Oikeanpuoleinen asennuslevy	1	49175-98
2	Vasemmanpuoleinen asennuslevy	1	49233-98
3	Jalkatuen kannattimet	1	49714-98
4	Mutterit	2	7880
5	Lukkoaluslevyt	2	7068
6	Litteät aluslevyt	2	6718
7	Ruuvit	2	4721
8	Jousialuslevyt	2	50912-72
9	Lukkomutterit	2	7778
10	Ruuvit	2	2879W
11	Lukkoaluslevyt	2	7038
12	Litteät aluslevyt	2	6701
13	Säätöruuvit	2	3289