



# INSTRUCTIONS

J01175

2020-09-22



## KIT MONTAGE DE REPOSE-PIED D'AUTOROUTE RÉGLABLE DYNA GLIDE

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

49002-98

#### Modèles

Ce kit est conçu pour l'installation sur les modèles Dyna Glide 1991 et ultérieurs (sauf les modèles FXDWG).

#### Exigences relatives à la pose

##### REMARQUE

Ce kit ne peut pas être utilisé lorsqu'une protection moteur avant est installée.

#### Contenu du kit

Voir Figure 2 et Tableau 1 .

#### POSE

1. Voir Figure 1 . Installer la vis de fixation (14) dans le trou inférieur sur le bossage du tube du cadre (2) en laissant exposés 5 mm de la vis de fixation (soit trois filets).
2. Mettre la plaque de montage du repose-pied d'autoroute (1) en position. Pour une position du repose-pied plus basse, placer le trou caché inférieur de la plaque de montage au-dessus de la vis de fixation. Pour une position de repose-pied plus élevée, placer le trou caché supérieur de la plaque de montage au-dessus de la vis de fixation. Fixer la plaque de montage au bossage du tube du cadre en utilisant 25 mm. vis longue (3), rondelle-frein (4) et rondelle plate (5) du kit. Serrer.  
Couple : 45 N·m (33 ft-lbs) *Vis*
3. Installer le support de repose-pieds (6) sur la plaque de support du repose-pied d'autoroute en utilisant l'écrou hexagonal (7), la rondelle-frein (8) et la rondelle plate (9) du kit. Serrer.  
Couple : 64 N·m (47 ft-lbs) *Écrou (7)*
4. Localiser la rondelle à ressort (10) du kit. En maintenant la rondelle à ressort en position à l'intérieur du support de repose-pieds (avec le bord carré vers la moto), positionner le repose-pied (non inclus avec ce kit de montage) entre les languettes de montage du support de repose-pieds, comme indiqué sur la figure.

5. Introduire une vis longue de 1-1/2 po (12) du kit à travers les languettes de montage du support de repose-pieds, le repose-pied, et la rondelle à ressort. Fixer à l'aide de l'écrou de verrouillage (13) du kit.
6. Répéter ces étapes pour l'autre côté du véhicule.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Les repose-pieds doivent se replier vers le haut et vers l'arrière de la moto en cas d'impact. Si les repose-pieds ne sont pas réglés pour se replier vers le haut et vers l'arrière, cela risque de causer la mort ou des blessures graves. (00366a)

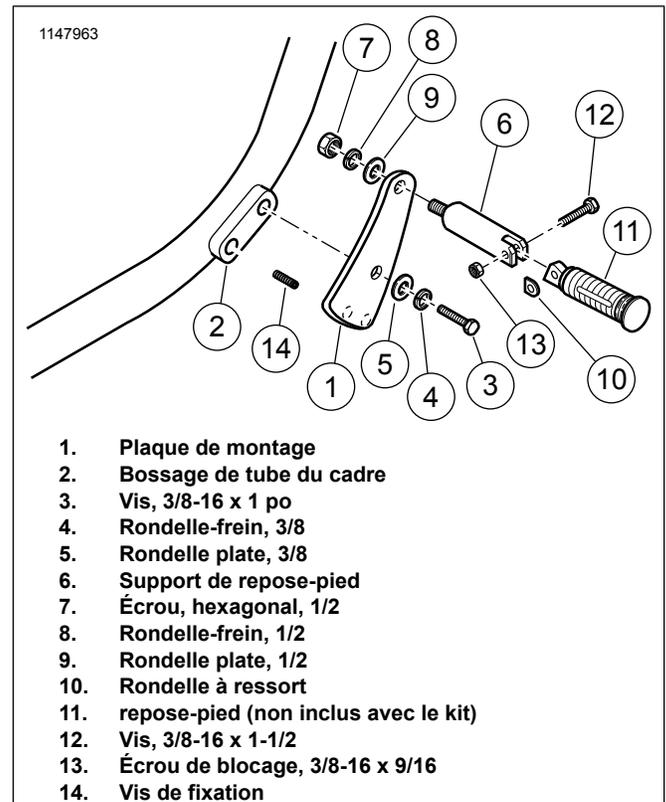


Figure 1. Installation du repose-pied et du kit montage de repose-pied (côté droit du véhicule)

# PIÈCES DE RECHANGE

1147964

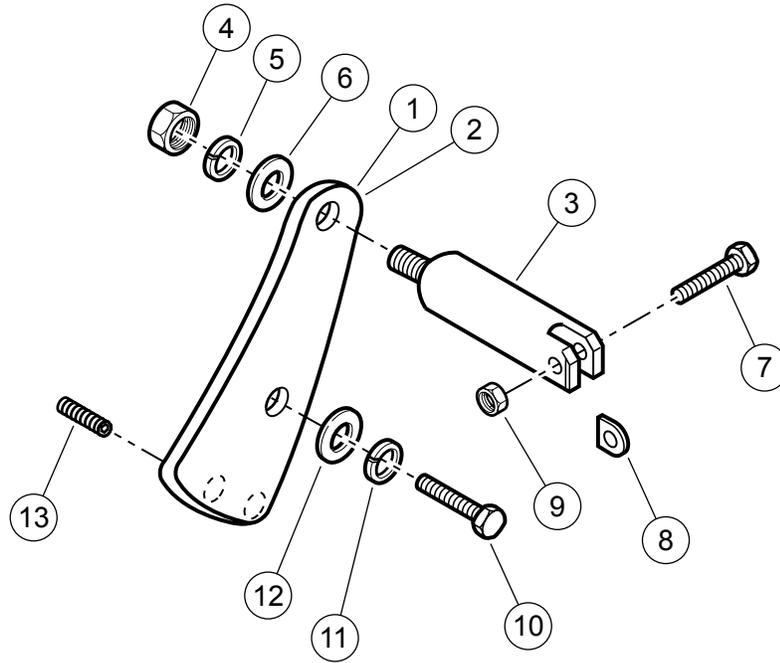


Figure 2. Pièces de rechange : Kit de montage repose-pied d'autoroute réglable Dyna Glide

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description	Quantité	No de pièce
1	Plaque de montage droite	1	49175-98
2	Plaque de montage gauche	1	49233-98
3	Support de repose-pied	1	49714-98
4	Écrous	2	7880
5	Rondelles-frein	2	7068
6	Rondelles plates	2	6718
7	Vis	2	4721
8	Rondelles à ressort	2	50912-72
9	Contre-écrous	2	7778
10	Vis	2	2879W
11	Rondelles-frein	2	7038
12	Rondelles plates	2	6701
13	Vis de fixation	2	3289