



TOMAHAWK REAR WHEELS (トマホークリアホイール)

概要

▲警告

お持ちのモデルの車両に許可されたホイールとインストールキットのみを取り付けてください。適合性を確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。ホイールおよびインストールキットが合わないか、お持ちのモデルに許可されていないホイールを取り付けると、コントロールが失われる場合があります、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00610c)

キット番号

40900623、40900624

モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.comのパーツとアクセサリに関するセクション(英語版のみ)をご覧ください。

キット内容

これらのキットには、カスタムホイールのみ付属します。

「図1」および「表1」を参照してください。

取り付け要件

このキットを正しく取り付けるには、タイヤ(44006-09)を別途購入する必要があります。

これらのキットを正しく取り付けるには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で販売されている次のパーツを別途購入する必要があります。

- ・ホイールインストールキット(「表2」および「表3」を参照し、必要なインストールキットを確認してください)。
- ・5本の標準ブレーキディスクスクリュー(43567-92)か、スクリューが5本入っているクロームスクリューキット(46647-05)か、いずれか。
- ・Wheel Bearing Remover and Installer (ホイールベアリングリムーバーおよびインストーラー) (94134-09A)

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付ける際は、お持ちのモデルの車両のサービスマニュアルが別途必要です。サービスマニ

アルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

推奨製品

正しくメンテナンスおよびクリーニングを行うには、次のハーレーダビッドソン純正モーターアクセサリを使用することが推奨されます。

- ・ChromeClean&Shine(クロームクリーン&シャイン) (93600031 (米国) / 93600082 (米国以外))
- ・Glaze Poly Sealant (グレイズポリッシュシーラント) (93600026 (米国) / 93600079 (米国以外))
- ・Harley®Wheel and Spoke Brush (ハーレーホイールアンドスポークブラシ) (43078-99)
- ・Wheel&TireCleaner (ホイール&タイヤクリーナー) (93600024 (米国) および93600076 (米国以外))

取り付け

1. 既存のリアホイールアッセンブリーを取り外します。アクスル、アクスルナット、ブレーキディスク、ホイールスペーサーはキット取り付け用に保管します。サービスマニュアルを参照してください。

注記

ホイールの取り外し、取り付け前にリアブレーキキャリパーを取り外してください。

アクスルナットのワッシャーまたはスプリングクリップは必ず取り替えてください。これらは販売店にてお買い求めいただけます。部品番号については販売店までお問い合わせください。

注記

インストールキットに同梱のショートバルブシステム(43157-83A)を取り付けます。その他の全てのバルブシステムは廃棄してください。

2. 「図1」を参照してください。バルブシステムアッセンブリー(H)をホイールに取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

注記

ブレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

3. 該当する交換用パーツ表を使って、ホイールにホイール取り付けキット部品、標準ブレーキディスク、スプロケットを組み立てます。サービスマニュアルを参照してください。

注記

該当するサービスマニュアルおよびWHEEL BEARING REMOVER/INSTALLER (ホイールベアリングリムーバー/インスローラー)を使ってプライマリーベアリングを先に取り付けます。

ホイールのブレーキ側がプライマリー側です。

取り付けキットに付属するベアリングシムはこれらのキットには必要ないため、廃棄して構いません。

4. 車両にリアホイール(1)、標準アクスル、および既存スパーサーを取り付けます。サービスマニュアルの「リアホイール」を参照してください。

メンテナンスおよびクリーニング

クロームパーツは、初期の輝きと艶を保つために、定期的にメンテナンスを行う必要があります。

1. ひどく汚れたホイールは、Harley Wheel and Spoke Brush (ハーレーホイールアンドスポークブラシ)に Harley-Davidson Wheel & Tire Cleaner (ハーレーダビッドソンホイール&タイヤクリーナー)をつけて清掃します。
2. HarleyBrightChromeCleaner (ハーレーブライトクロームクリーナー)等の品質が良いクロームクリーナーでクローム面をよく磨きます。

3. クリーニングと磨きの後は、Harley Glaze Polish and Sealant (ハーレーグレイズポリッシュシーラント)等の品質が良いシーラーで仕上げ面を守ります。

交換用パーツ

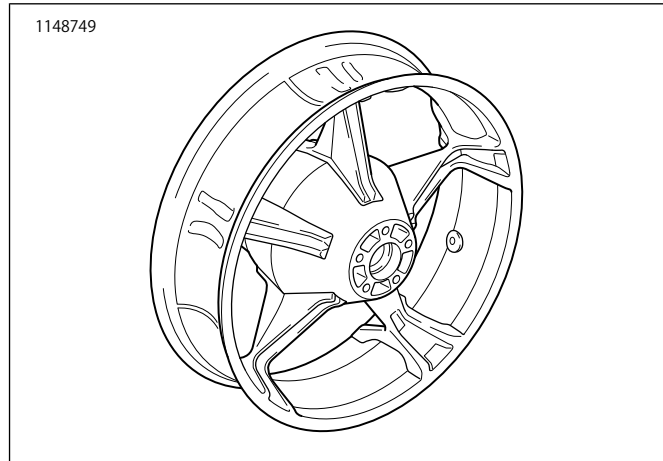


図1。交換用パーツ:AggressorRearWheels (アグレッサーリアホイール)

表1。交換用パーツおよびホイールキット内容

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号
40900623、40900624	1	ホイール	別売りなし

表2。REAR25mmBearingWheel InstallationKit (リア25mmベアリングホイールインストールキット) (41456-08C)

REAR25MMBearingWheel InstallationKit (リア25mmベアリングホイールインストールキット) (41456-08C)		アイテム(使用された数量と詳細)				
適合車両	ホイールサイズ	A	C	H	I	J
2014年以降のTouring (ABS非装備車)	18x5.0インチ	2	1	*	*	0
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルおよび適合品(Aベアリング、レギュラー(2) 9276A)とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられる車両用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、バルブ取り付け手順の「取り付け」の上にある注記を参照してください。他のバルブシステムは廃棄してください。 **シムが必要かどうかを判断するには、「取り付け」を参照してください。		A	ベアリング、レギュラー(2)	9276A		
		C	アクスルスリーブ	41349-07		
		H	バルブシステム、ショート	43157-83A		
		I	バルブシステム、ロング	43206-01		
		J	バルブシステム(貫通)	40999-87		

表3。REAR 25MM Bearing ABS Wheel Installation Kit (リア25mmベアリングABSホイールインストールキット) (41453-08C)

REAR 25MM Bearing ABS Wheel Installation Kit (リア25mmベアリングABSホイールインストールキット) (41453-08C)		アイテム(使用された数量と詳細)					
適合車両	ホイールサイズ	A	B	C	H	I	J
2014年以降のTouring (ABS装備車)	18x5.0インチ	1	1	1	*	*	0
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルおよび適合品(Aベアリング、レギュラー-9276A)とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられる車両用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、バルブ取り付け手順の「取り付け」の上にある注記を参照してください。他のバルブシステムは廃棄してください。 **プライマリーベアリング。ベアリングは、赤色側がホイールを向くように取り付ける必要があります。		A	ベアリング、レギュラー			9276A	
		B	ベアリング、ABS**			9252	
		C	アクスルスリーブ			41349-07	
		H	バルブシステム、ショート			43157-83A	
		I	バルブシステム、ロング			43206-01	
		J	バルブシステム(貫通)			40999-87	