



MILWAUKEE-EIGHT DOMINION 凸轮盖

概述

套件编号

25700722、25700777

车型

关于车型配件信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

安装要求

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

需要的附加零件

正确安装此套件需要单独购买一个密封垫(零件编号25700370)。

套件内容

参见图1和表1。

安装

警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤，请先拆下主保险丝，然后再继续。(00251b)

1. 拆卸主保险丝。参见维修手册。

注意

- 对于配有防盗报警器的车型：在有防盗遥控钥匙的情况下，将点火开关转至ON(打开)位置。参见维修手册。系统解除设防后，将点火钥匙开关转至OFF(关闭)位置。立即拆下主保险丝。
- 对于未配备防盗报警器的车辆：参见维修手册。拆卸主保险丝。

2. 松开或拆下必要的部件以够及凸轮盖(1)。

3. 排空机油。

4. 参见图1。拆下凸轮盖(1)。

5. 清洁密封垫表面。

6. 更换密封垫(A)。

7. 安装凸轮盖(1)。按照维修手册所示顺序拧紧螺丝。
扭矩: 10.2-13.6 N·m(100-120 in-lbs)

8. 拧紧或安装松开或拆下的部件。

9. 加注相应机油。参见维修手册。

10. 安装主保险丝。参见维修手册。

安装嵌件(可选)

1. 从嵌件槽拆下螺丝(2)并保留。
2. 使用螺丝(2)安装嵌件(B或C)。拧紧。
扭矩: 2.03 N·m(18 in-lbs)

维修零件

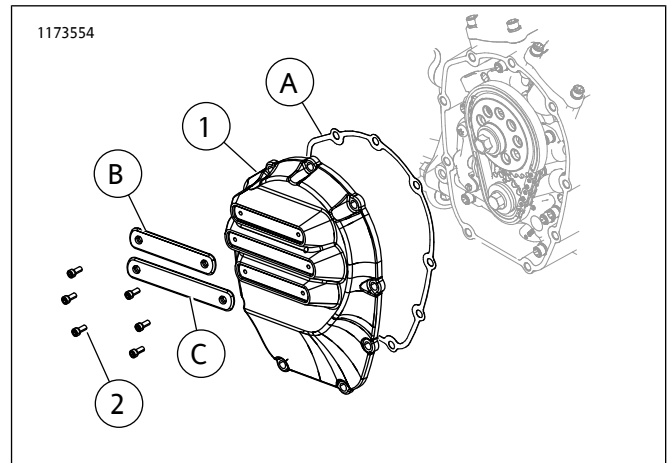


图1. Milwaukee-Eight 凸轮盖(典型)

表1. 维修零件

项目	名称(数量)	零件编号
1	凸轮盖	不单独出售
2	螺丝(6)	10200659
文字中提到, 但套件中不包括的项目:		
A	密封垫	25700370
B	小嵌件(可选):	
	黑色	61400599
	铜件	61400603
C	大嵌件(可选):	
	黑色	61400598
	黑色, 带有HDMC	61400609
	铜件	61400602
	橙色	61400606