



MILWAUKEE-EIGHT DOMINION NOKKENASKAP

ALGEMEEN

Setnummer

25700722, 25700777

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

MONTAGEVEREISTEN

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Vereiste aanvullende onderdelen

Voor de juiste installatie van deze set is de afzonderlijke aanschaf nodig van één pakking (onderdeelnr. 25700370).

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

MONTAGE

⚠ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)

1. Verwijder de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding.

OPMERKING


- **Voor voertuigen met alarmsirene:** draai de contactsleutel naar de stand AAN met de afstandsbediening van het alarmsysteem aanwezig. Raadpleeg de servicehandleiding. Zet na het uitschakelen van het alarmsysteem het contactslot op OFF (uit). Verwijder **ONMIDDELLIJK** de hoofdzekering.

- **Voor voertuigen ZONDER alarmsirene:** zie servicehandleiding. Verwijder de hoofdzekering.
2. Maak eventueel onderdelen los of verwijder onderdelen om bij de nokkenaskap (1) te komen.
 3. Tap de olie af.
 4. Zie Afbeelding 1. Verwijder de nokkenaskap (1).
 5. Reinig het oppervlak van de pakking.
 6. Vervang de pakking (A).
 7. Monteer de nokkenaskap (1) Haal de bouten aan in de volgorde die wordt weergegeven in de servicehandleiding. Koppel: 10,2–13,6 N·m (100–120 in-lbs)
 8. Zet de losgemaakte onderdelen weer vast en monteer de verwijderde onderdelen.
 9. Vul deze met de juiste olie. Zie de servicehandleiding.
 10. Monteer de hoofdzekering. Raadpleeg de servicehandleiding.

INSTALLATIE INZETSTUK (Optioneel)

1. Verwijder de bouten (2) uit zakken inzetstuk en bewaar ze.
2. Monteer inzetstuk (B of C) met bouten (2). Haal aan. Koppel: 2,03 N·m (18 in-lbs)

SERVICEONDERDELEN

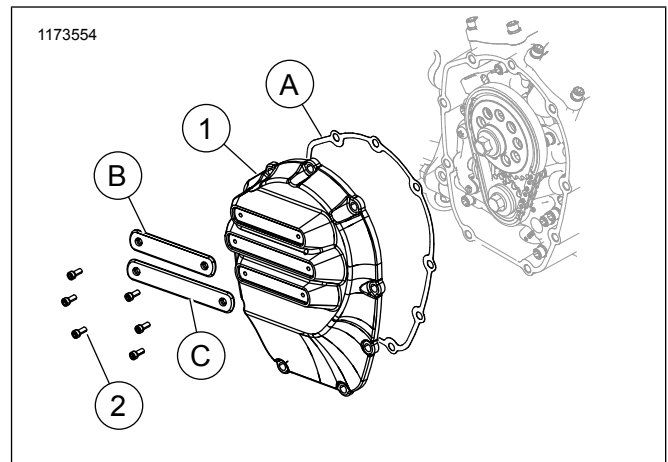

Afbeelding 1. MILWAUKEE-EIGHT NOKKENASKAP (Standaard)

Tabel 1. Serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Nokkenaskap	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Bout (6)	10200659
Items genoemd in de tekst, maar niet opgenomen in de set:		
A	Pakking	25700370
B	Inzetstuk, klein (optioneel):	
	Zwart	61400599
	Brons	61400603
	Oranje	61400607
C	Inzetstuk, groot (optioneel):	
	Zwart	61400598
	Zwart m/HDMC	61400609
	Brons	61400602
	Oranje	61400606