



MILWAUKEE-EIGHT DOMINION NOCKENWELLEDECKEL

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

25700722, 25700777

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

EINBAUANFORDERUNGEN

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozium hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

HINWEIS

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson Händler erhältlich.

Zusätzlich benötigte Teile

Für den korrekten Einbau dieses Satzes muss eine Dichtung separat gekauft werden (Teile-Nr. 25700370).

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

EINBAU

⚠ WARNUNG

Um ein versehentliches Anlassen des Fahrzeugs zu vermeiden, vor Durchführung der Arbeiten zuerst die Hauptsicherung ausbauen, da es sonst zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen kann. (00251b)

1. Hauptsicherung entfernen. Siehe Werkstatthandbuch.

HINWEIS

- **Fahrzeuge mit Sicherheitssirene:** Bei vorhandenem Schlüsselanhänger den Zündschalter EINSCHALTEN. Siehe Werkstatthandbuch. Nachdem die Anlage entschärft ist, Zündung auf OFF (Aus) schalten. **SOFORT** die Hauptsicherung ausbauen.

- **Für Fahrzeuge OHNE Sicherheitssirene:** Siehe Werkstatthandbuch. Hauptsicherung entfernen.
2. Komponenten nach Bedarf lösen oder entfernen, damit der Nockenwellendeckel (1) zugänglich wird.
 3. Öl ablassen.
 4. Siehe Abbildung 1. Den Nockenwellendeckel (1) entfernen.
 5. Die Dichtungsfläche reinigen.
 6. Die Dichtung (A) austauschen.
 7. Den Nockenwellendeckel (1) einbauen. Die Schrauben in der im Werkstatthandbuch gezeigten Reihenfolge anziehen. Drehmoment: 10,2–13,6 N·m (100–120 in-lbs)
 8. Komponenten, die gelockert oder entfernt wurden festziehen bzw. wieder einbauen.
 9. Mit geeignetem Öl befüllen. Siehe Werkstatthandbuch.
 10. Hauptsicherung einbauen. Siehe Werkstatthandbuch.

EINBAU DES EINSATZES (Optional)

1. Die Schrauben (2) aus den Einsatzfächern entfernen und aufbewahren.
2. Den Einsatz (B oder C) mit den Schrauben (2) anbringen. Anziehen.
Drehmoment: 2,03 N·m (18 in-lbs)

ERSATZTEILE

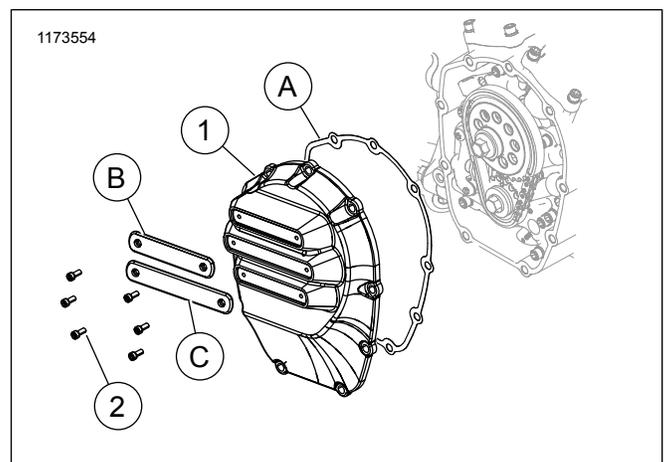


Abbildung 1. Milwaukee-Eight Nockenwellendeckel (typisch)

Tabelle 1. Ersatzteile

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Nockenwellendeckel	Nicht einzeln erhältlich
2	Schraube (6)	10200659
Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile:		
A	Dichtung	25700370
B	Einsatz, klein (optional):	
	Schwarz	61400599
	Bronze	61400603
	Orange	61400607
C	Einsatz, groß (optional):	
	Schwarz	61400598
	Schwarz mit HDMC	61400609
	Bronze	61400602
	Orange	61400606