



COPERCHIO DEGLI ALBERI A CAMME MILWAUKEE-EIGHT DOMINION

GENERALE

Numero kit

25700722, 25700777

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

REQUISITI DI INSTALLAZIONE

▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre del manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.

Parti supplementari necessarie

L'installazione corretta di questo kit richiede l'acquisto separato di una guarnizione (n. parte 25700370).

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

▲ AVVERTENZA

Per prevenire l'avviamento indesiderato del veicolo e conseguenti lesioni gravi o mortali, estrarre il fusibile principale prima di procedere. (00251b)

1. Rimuovere il fusibile principale. Vedere il manuale di manutenzione.

NOTA

- **Per veicoli dotati di sirena del sistema di sicurezza con il portachiavi elettronico presente, girare il commutatore di accensione su ACCESO. Vedere il manuale di manutenzione. Dopo il disarmo del sistema, portare il commutatore di accensione su OFF (spento). Togliere IMMEDIATAMENTE il fusibile principale.**
- **Per veicoli SENZA la sirena del sistema di sicurezza: vedere il manuale di manutenzione. Rimuovere il fusibile principale.**

2. Allentare o rimuovere i componenti necessari per accedere al coperchio degli alberi a camme (1).
3. Scaricare l'olio.
4. Vedere Figura 1. Rimuovere il coperchio degli alberi a camme (1).
5. Pulire la superficie della guarnizione.
6. Sostituire la guarnizione (A).
7. Installare il coperchio dell'albero a camme (1). Serrare le viti in sequenza, come illustrato nel manuale di manutenzione.
Coppia: 10,2–13,6 N·m (100–120 in-lbs)
8. Serrare o installare i componenti che erano stati allentati o rimossi.
9. Riempire con l'olio corretto. Vedere il manuale di manutenzione.
10. Installare il fusibile principale. Vedere il manuale di manutenzione.

INSTALLAZIONE DELL'INSERTO (opzionale)

1. Rimuovere le viti (2) dalle tasche dell'inserto e conservarle.
2. Installare l'inserto (B o C) con le viti (2). Serrare.
Coppia: 2,03 N·m (18 in-lbs)



PARTI DI RICAMBIO

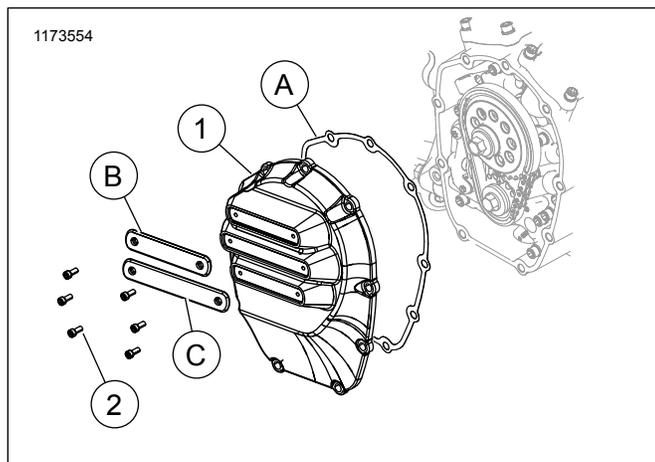


Figura 1. Coperchio degli alberi a camme Milwaukee-Eight (tipico)

Tabella 1. Parti di ricambio

Articolo	Descrizione (quantità)	Part number
1	Coperchio degli alberi a camme	Parte non venduta separatamente
2	Vite (6)	10200659
Oggetti menzionati nel testo ma non contenuti nel kit:		
A	Guarnizione	25700370
B	Inserto, piccolo (opzionale)	
	Nero	61400599
	Bronzo	61400603
	Arancione	61400607
C	Inserto, grande (opzionale)	
	Nero	61400598
	Nero w/HDMC	61400609
	Bronzo	61400602
	Arancione	61400606