



INSTRUCTIONS

J06270

2021-09-29



SILENCIEUX TOURING DE PERFORMANCE SCREAMIN' EAGLE STREET CANNON

GÉNÉRALITÉS

Numéros des kits

64900552A, 64900553A, 64900554A, 64900555A, 64901205, 64901208

Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Exigences d'installation

L'installation correcte de cette trousse nécessite l'achat séparé de deux pinces de silencieux (côté droit : no. de pièce 65900012, côté gauche : no. de pièce 65900015).

Les versions domestiques nécessitent l'achat séparé de deux embouts de silencieux. Les embouts peuvent être achetés auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Les versions HDI sont équipées d'origine d'embouts de silencieux.

Tous les modèles nécessitent un étalonnage ECM par le Screamin' Eagle Pro Street Tuner pour une installation correcte.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année ou du modèle de motocyclette concerné est requis pour cette installation. Vous pouvez vous en procurer un auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Ces trousse contiennent deux silencieux et ces instructions.

Renseignements sur le produit

Garantie d'émission de bruit

Harley-Davidson garantit que ces silencieux, au moment de la vente, répondent à toutes les normes applicables en matière

de bruit et d'émissions. Cette garantie s'étend à l'acheteur initial à des fins autres que la revente, et à tous les acheteurs subséquents. Veuillez envoyer les réclamations de garantie à un concessionnaire Harley-Davidson autorisé.

Interdiction d'altération

La réglementation interdit toute modification de ce système d'échappement qui fait que la motocyclette dépasse les normes de bruit. L'utilisation d'une motocyclette avec un système d'échappement modifié est également interdite.

REMARQUE

Pour éviter les sanctions en vertu des règlements locaux et des lois de l'État, veuillez réparer ou remplacer ce produit si le bruit de la motocyclette augmente considérablement par l'utilisation.

Installation du silencieux

1. Retirez les deux sacoches conformément au manuel d'entretien.
2. Consultez Figure 1 . Desserrez la pince de silencieux avant (A ou B).
3. Consultez Figure 2 . Retirez et gardez les boulons de montage (C) et les rondelles-frein (D) de l'arrière du silencieux.
4. Retirez le silencieux actuellement installé (1 ou 2). Jetez la pince de silencieux avant (A ou B) desserrée préalablement.
5. Si nécessaire, installez les embouts de silencieux conformément aux instructions de **la trousse correspondante** .
6. Placez la bonne **nouvelle** pince de silencieux (A ou B) sur le bout d'entrée du silencieux (1 ou 2). Faites glisser le silencieux sur le tuyau d'échappement (E ou F).
7. Fixez l'arrière du silencieux (1 ou 2) au support coulissant (G) avec les boulons (C) et rondelles-frein (D) d'origine. Laissez les fixations desserrées.
8. Positionnez le support coulissant de sorte que le support en caoutchouc (H) soit au centre du support coulissant.
9. Serrez les boulons (C).
Couple : 18,9–24,2 N·m (14–18 ft·lbs) *boulon de silencieux*

10. Consultez Figure 1 . Positionnez la pince de silencieux (A ou B) comme indiqué, avec le boulon de la pince à la verticale.

11. Conservez le boulon de la pince.

Couple : 51,6–58,5 N·m (38–43 ft·lbs) *boulon de la pince*

AVIS

Essuyez toutes les empreintes laissées sur les composants du système d'échappement après l'installation, et ce, avant de démarrer le moteur. L'huile corporelle qui se trouve sur nos mains peut laisser des marques permanentes sur la finition du système d'échappement. (00346a)

12. Nettoyez toutes les marques de doigts du silencieux. L'huile des mains gruge la finition de façon permanente.

13. Répétez les étapes 2 à 12 pour l'autre côté.

14. Démarrez le moteur. Vérifiez les fuites du système d'échappement.

15. Retirez les sacs conformément au manuel d'entretien.

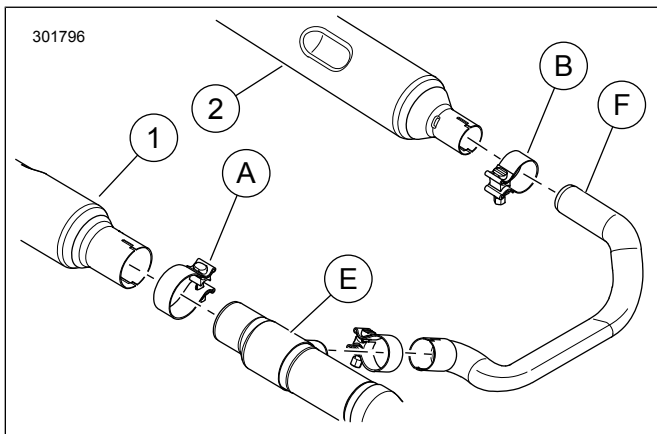


Figure 1. Pince de silencieux avant


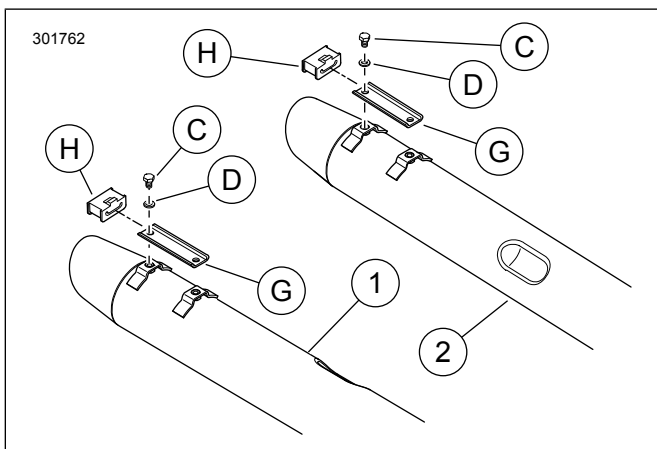


Figure 2. Support de silencieux arrière

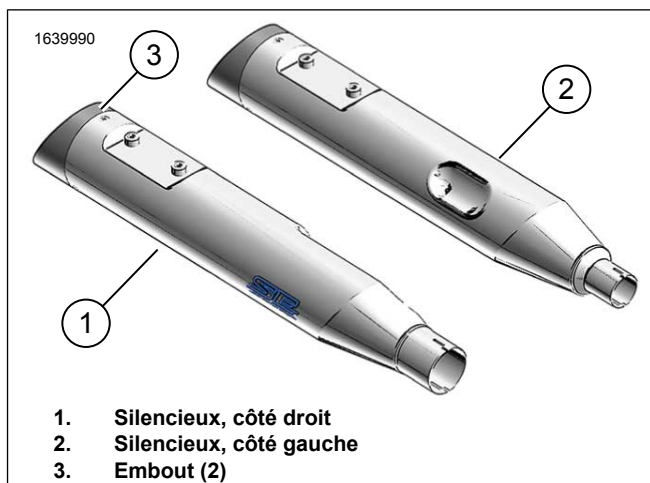

- 1. Silencieux, côté droit
- 2. Silencieux, côté gauche
- 3. Embout (2)

Figure 3. Silencieux de performance

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Silencieux, côté droit, domestique (noir)	64900856
	Silencieux, côté droit, domestique (chromé)	64900861
	Silencieux, côté droit, HDI (noir)	Non vendu séparément
	Silencieux, côté droit, HDI (chromé)	Non vendu séparément
	Silencieux, côté droit, HDI (noir)	64901204
	Silencieux, côté droit, HDI (chromé)	64901207
2	Silencieux, côté gauche, domestique (noir)	64900859
	Silencieux, côté gauche, domestique (chromé)	64900858
	Silencieux, côté gauche, HDI (noir)	Non vendu séparément
	Silencieux, côté gauche, HDI (chromé)	Non vendu séparément
	Silencieux, côté gauche, HDI (noir)	64901203
	Silencieux, côté gauche, HDI (chromé)	64901206
3	Trousse d'embout, HDI (noir)	65100076A
	Trousse d'embout, HDI (chromé)	65100078
Éléments mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit :		
A	Pince de silencieux, côté droit (no. de pièce 65900015)	
B	Pince de silencieux, côté gauche (no. de pièce 65900012)	
C	Vis d'assemblage à tête hexagonale (4) (no. de pièce 3929)	
D	Rondelle-frein (4) (no. de pièce 7041)	
E	Tuyau d'échappement, côté droit	
F	Tuyau d'échappement, côté gauche	
G	Support coulissant (2)	
H	Support en caoutchouc (2)	