



VASEMMANPUOLEISEN POLTTOAINESÄILIÖN KORKKI

YLEISTÄ

Sarjojen numerot

57300149, 57300150, 57300151, 57300165, 57300185, 57300186, 57300216, 57300236

Mallit

Mallien sovitustiedot löytyvät P&A-myyntiluettelosta ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiosta (vain englanniksi).

ASENTAMINEN

HUOMAUTUS

Älä väännä vasemmanpuoleista polttoainesäiliön korkkia väkisin irti säiliöstä. Liima on osa kantaa, eikä sitä myydä erikseen.

1. Irrota alkuperäinen vasemmanpuoleisen polttoainesäiliön korkki painamalla sitä alaspäin ja kääntämällä sitä vastapäivään.
2. Lukitse korkki paikalleen asennuksen aikana kohdistamalla korkin kielekkeet toisiinsa, painamalla sitä alaspäin ja kääntämällä myötäpäivään. Korkki antaa myöten 20°, jotta se voidaan kohdistaa polttoainesäiliöön sopivasti.

MESSINKIOSIEN HOITO- JA PUHDISTUSOHJEET

Puhdistusohjeet

1. Varmista, että osa on kuiva ja puhdas liasta.
2. Levitä mikrokuituliinalle tai viimeistelypuikolle pieni määrä Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine -ainetta (kromipintojen puhdistus- ja kiillotusaine).
3. Paina mikrokuituliinaa kevyesti ja pyyhi messinkiosat aineella. Puhdista ahtaat kolot ja urat viimeistelypuikolla.

Tummuneen pinnan kirkastaminen

Messinkiosat tummuvat ajan kanssa. Jos pidät enemmän kirkkaasta pinnasta, käytä Harley-Davidsonin Bare Metal Polish -kiillotusainetta. Levitä ainetta mikrokuituliinalla ja pyyhi messinkiosia kevyesti, kunnes ne ovat riittävän kirkkaita.


Luonnollisen kulumisen hidastaminen

Voit hidastaa messinkiosien luonnollista kulumista käyttämällä Harley-Davidsonin Glaze Poly Sealant -ainetta. Levitä ainetta mikrokuituliinalla tai viimeistelypuikolle ja pyyhi osia kevyesti, kunnes aine on imeytynyt.

Varotoimenpiteet

- Ei-suositeltujen puhdistus-, kiillotus- ja suoja-aineiden käyttö hävittää messinkiosien luonnollisen ikääntymisen jäljet.

- Jatkuva kosketus eri kohteiden kanssa (kädet, hansikkaat, saappaat, pöly jne.) sekä altistuminen luonnonvoimille muokkaavat kaikkia eri pintoja. Tätä EI katsota tuotteen viaksi tai puutteeksi.
- Vältä osien puhdistamista hankaavilla tai vahvoilla kemikaaleilla tai hankaavilla puhdistusliinoilla.
- Vältä ammoniakkipitoisia tuotteita ja valkaisuaineita.
- Jatkuva altistuminen vedelle muuttaa messinkipintaa. Pyyhi osat kastumisen jälkeen.
- Liiallinen hierominen voi vaalentaa osan pintaa.

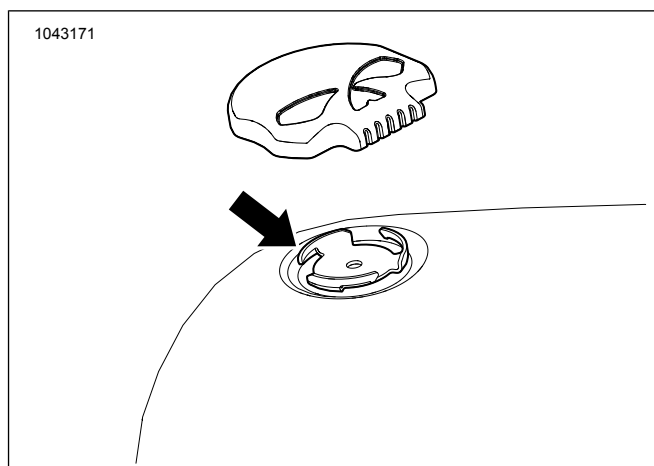

Kuva 1. Vasemmanpuoleisen polttoainesäiliön korkin kohdistuskielekkeet

