




כיסוי מיכל שמאלי

- הימנע משימוש באקונומיקה ואמוניה.
- חשיפה ממושכת למים תשנה את גימור הפליז. נגב עד ייבוש חלקים לאחר מגע עם מים.
- שפשוף יתר עשוי להבהיר את מראה פני השטח של החלק.

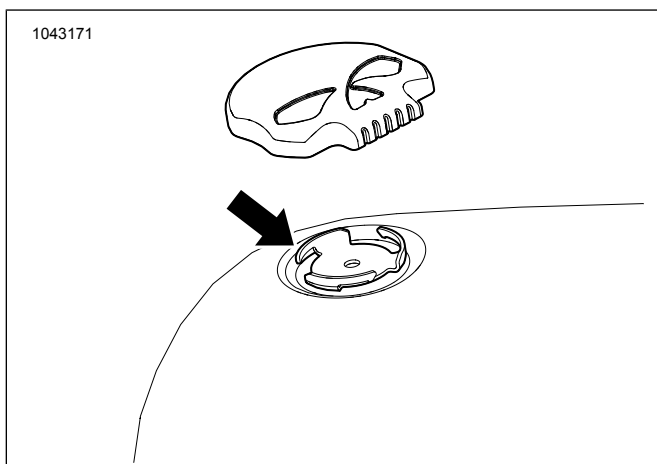

תרשים 1. לשוניות יישור של כיסוי המיכל השמאלי

כללי

מספרי ערכה

57300149, 57300150, 57300151, 57300165, 57300185, 57300236, 57300216, 57300186

דגמים

למידע אודות התאמה לדגם, עיין בסעיף P & A בקטלוג הקמעונאי או בפרק על חלקים ואביזרים של www.harley-davidson.com (אנגלית בלבד).

התקנה

הערה

אל תפתח עת מכסה המכל השמאלי הקיים מהמכל. הדבק הוא חלק מהבסיס ולא נמכר בנפרד.

1. כדי להסיר מכסה המיכל המקורי, לחץ כלפי מטה וסובב את כיסוי המיכל השמאלי הקיים נגד כיוון השעון כדי להסירו.
2. בעת ההתקנה, מקם את הכיסוי כך שהלשוניות יהיו מיושרות, לחץ מטה וסובב את המכסה בכיוון השעון לנעילה. יש שונות של 20° על המכסה כדי לאפשר יישור תקין על המיכל.

קווים מנחים לטיפול וניקוי של חלקי פליז

הוראות ניקוי

1. ודא שהחלק יבש, ללא לכלוך או פסולת.
2. מניחים כמות קטנה של חומר ניקוי והברקה לכרום של Harley-Davidson® על בד מיקרופיבר או מקלון ניקוי עם ראש ספוג.
3. באמצעות לחץ קל, שפשוף את חלקי הפליז עם בד מיקרופיבר. למקומות שקשה להגיע אליהם או חריצים, השתמש במקלון הניקוי.

להשגת גימור מבריק

חלקי פליז יזקינו ויתכהו באופן טבעי עם הזמן. אם אתה מעדיף גימור פליז בהיר, ישם מעט Harley-Davidson Bare Metal Polish על מטלית מיקרופיבר ושפשוף בעדינות את חלקי הפליז עד שיהיו בהירים במידה הרצויה.

האטת תהליך ההזדקנות הטבעי

כדי להאט את תהליך ההזדקנות של חלקי הפליז, מניחים כמות קטנה של Harley-Davidson Glaze Poly Sealant על מטלית מיקרופיבר או מקלון ניקוי עם ראש ספוג, ומשפשפים בעדינות על החלקים עד לספיגת חומר האיטום.

אמצעי זהירות

- שימוש במוצרי ניקוי, ליטוש והגנה שאינם מומלצים יגרמו להסרת הגימור מחלקי הפליז.
- מגע ממושך עם פריטים מסוימים (ידיים, כפפות, מגפיים, אבק, וכו') וחשיפה לאיתני הטבע גם ישנו את גימורי המשטחים והדבר לא נחשב לפגם.
- הימנע מניקוי חלקים בעזרת כימיקלים שוחקים ואביזרי ניקוי שוחקים ומשפשפים.