



BAL OLDALI TANKSAPKA

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Készlet száma

57300149, 57300150, 57300151, 57300165, 57300185, 57300186, 57300216, 57300236

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

BESZERELÉS

MEGJEGYZÉS

A tartályon lévő bal oldali sapkát **NE FESZÍTSE LE**. A ragasztós rész a talphoz tartozik, és külön nem kapható.

1. Az eredeti bal oldali tanksapka eltávolításához nyomja meg lefelé és fordítsa el a bal oldali tanksapkát az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. A felszereléséhez igazítsa el úgy a sapkát, hogy a fülek a helyükre kerüljenek, majd nyomja le a sapkát, és fordítsa el az óramutató járásával azonos irányban a zárashoz. A tartályra való helyes rögzítés megkönnyítése érdekében a sapka 20°-ban elmozdítható.

A RÉZ ALKATRÉSZEK TISZTÍTÁSÁRA ÉS ÁPOLÁSÁRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

Tisztítási utasítások

1. Ellenőrizze, hogy az alkatrész száraz, és mindenféle szennyeződéstől, anyagmaradványtól mentes.
2. Vigyen fel kis mennyiségű Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine ápolóanyagot egy mikroszálas kendőre vagy törölvattára.
3. Gyenge nyomást alkalmazva dörzsölje át a réz alkatrészeket a mikroszálas kendővel. A nehezen hozzáférhető helyeken és a hornyokban használja a törölvattát.

A felület fényesítése


A réz alkatrészek jellegüknél fogva idővel sötétebbé és mattabbá válnak. Ha fényes rézfelületeket kíván, tegyen kis mennyiségű Harley-Davidson Bare Metal Polish polírpasztát a mikroszálas kendőre, majd dörzsölje át gyengén az alkatrészeket a kívánt fényesség eléréséig.

A természetes öregedési folyamat lassítása

A réz alkatrészek öregedési folyamatának lassítása érdekében vigyen fel kis mennyiségű Harley-Davidson Glaze Poly Sealant tömítőanyagot egy mikroszálas kendőre vagy törölvattára, és finoman dörzsölje át az alkatrészeket, hogy az anyag beszívódjon.

Óvintézkedések

- A nem ajánlott tisztítószer, polírpaszták és védőanyagok alkalmazása nyomán eltűnik a réz alkatrészekeken az idő múlásával kialakuló külső, sötétebb réteg.
- A felületek bizonyos tárgyakkal (kéz, kesztyű, cipő, por stb.) való érintkezés, valamint az időjárás elemeinek való kitettség miatt is elváltoznak, ami NEM tekinthető meghibásodásnak.
- Ne használjon a tisztításhoz súroló hatású vagy agresszív vegyi anyagokat, és dörzspárnákat sem.
- Ne használjon ammóniatartalmú termékeket és fehérítőt.
- A rézfelületet huzamosabban érő víz hatására a felület megváltozik. A vizes felületeket törölje szárazra.
- Az intenzív dörzsölés fényesítheti a felületeket.

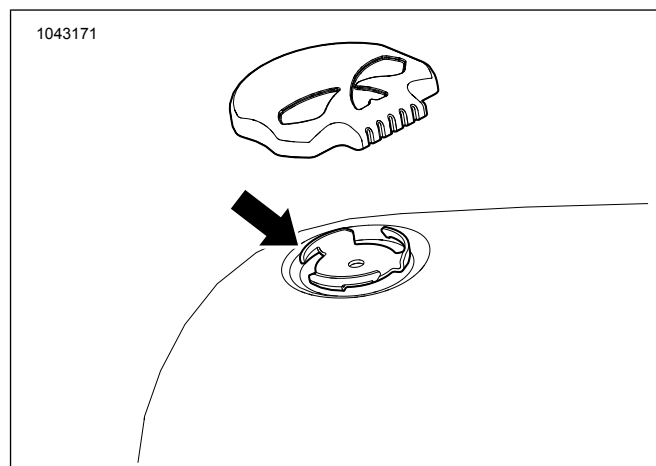

Ábra 1. Bal oldali tanksapka illesztőfüle