



INSTRUÇÕES

J06467

2019-01-15



TAMPÃO DO DEPÓSITO DO LADO ESQUERDO

GERAL

Kit n.º

57300149, 57300150, 57300151, 57300165, 57300185, 57300186, 57300216, 57300236

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a secção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

INSTALAÇÃO

NOTA

NÃO retire o tampão do depósito do lado esquerdo do depósito. O adesivo faz parte da base e não é vendido separadamente.

1. Para retirar o tampão original do depósito do lado esquerdo, pressione e rode o tampão do depósito do lado esquerdo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para retirar.
2. Ao montar, posicione o tampão com as patilhas alinhadas, pressione e rode o tampão no sentido dos ponteiros do relógio para bloquear. Há uma variação de 20° no tampão para permitir o correto alinhamento no depósito.

RECOMENDAÇÕES DE CUIDADOS E LIMPEZA DE PEÇAS EM LATÃO

Instruções de limpeza

1. Certifique-se de que a peça está seca, limpa e sem resíduos.
2. Coloque uma pequena quantidade de Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine num pano de microfibra ou num cotonete para retoque final.
3. Pressionando delicadamente, esfregue as peças de latão com o pano de microfibra. Nas ranhuras ou locais de difícil acesso, utilize o cotonete para retoque final.

Obter um acabamento brilhante

As peças de latão irão envelhecer e escurecer de forma natural com o passar do tempo. Se for preferido um acabamento de latão brilhante, aplique um pouco do produto de polimento Harley-Davidson Bare Metal Polish num pano de microfibra e esfregue delicadamente nas peças de latão até obter o brilho desejado.

Retardar o processo de envelhecimento natural

Para retardar o processo de envelhecimento das peças em latão, coloque uma pequena quantidade do produto de impermeabilização Harley-Davidson Glaze Poly Sealant num pano de microfibra ou cotonete e esfregue suavemente as peças até o impermeabilizador penetrar bem.

Precauções

- A utilização de produtos de limpeza, polimento e proteção não recomendados eliminará o acabamento de aspeto gasto das peças em latão.
- O contacto prolongado com determinados itens (mãos, luvas, botas, poeira, etc.) e a exposição aos elementos também irão alterar os acabamentos das superfícies. Esta situação NÃO é considerada um defeito.
- Evite limpar as peças com produtos químicos abrasivos e agressivos e discos de limpeza abrasivos.
- Evite a lixívia e produtos com amoníaco.
- A exposição prolongada à água irá alterar o acabamento do latão. Limpe as peças após o contacto com a água.
- Esfregar excessivamente poderá clarear o aspeto da superfície da peça.

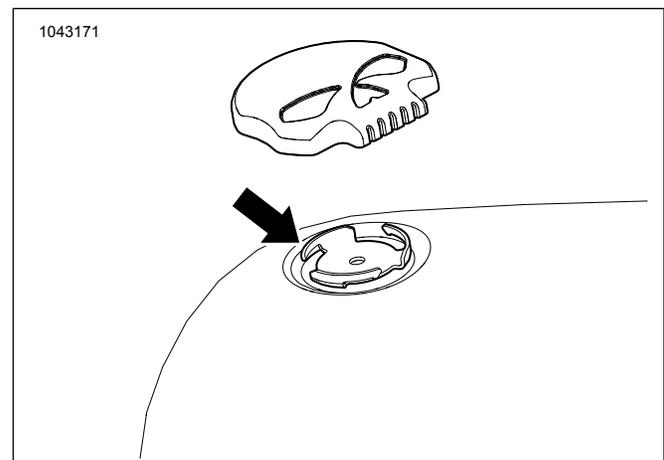


Figura 1. Patilhas de alinhamento do tampão do depósito do lado esquerdo

