



ĽAVÝ UZÁVER NÁDRŽE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Čísła súprav

57300149, 57300150, 57300151, 57300165, 57300185,
57300186, 57300216, 57300236

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).

MONTÁŽ

POZNÁMKA

NEPOKÚŠAJTE SA páčením otvoriť ľavý uzáver nádrže. Spojivo je súčasťou základne a nepredáva sa samostatne.

1. Ak chcete otvoriť ľavý uzáver nádrže, stlačte ho a otáčajte ním proti smeru hodinových ručičiek.
2. Ak chcete nádrž opäť uzavrieť, umiestnite uzáver tak, aby výstupky zapadli na príslušné miesta, zatlačte a otáčajte v smere hodinových ručičiek. Na uzávère je 20-stupňová vôľa umožňujúca správne zarovnanie.

ZÁSADY ČISTENIA A STAROSTLIVOSTI O MOSADZNÉ DIELY

Návod na čistenie

1. Skontrolujte, či je diel suchý, bez nečistôt či úlomkov.
2. Naneste malé množstvo prípravku Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine na utierku z mikrovlákná alebo na leštiaci tampón.
3. Jemným tlakom vyleštíte mosadzné diely utierkou z mikrovlákná. Pre ťažko dostupné miesta alebo drážky použite tampón.

Dosiahnutie lesklej povrchovej úpravy


Mosadzné diely prirodzene časom starnú a tmavnú. Ak chcete dosiahnuť lesklú povrchovú úpravu, naneste na utierku z mikrovlákná trochu leštiaceho prípravku Harley-Davidson Bare Metal Polish a zľahka ňou mosadzné diely leštíte, až kým nedosiahnete požadovaný lesk.

Spomalenie procesu prirodzeného starnutia

Ak chcete spomaliť proces starnutia mosadzných dielov, naneste na utierku z mikrovlákná alebo na tampón trochu konzervačného prostriedku Harley-Davidson Glaze Poly Sealant a jemne jednotlivé diely leštíte, až kým prípravok úplne nerozotriete.

Upozornenie

- Použitie neodporúčaných čistiacich, leštiacich či ochranných prípravkov bude mať za následok porušenie povrchovej úpravy proti starnutiu na mosadzných dieloch.
- Dlhodobý kontakt s určitými predmetmi (ruky, rukavice, vysoké topánky, prach atď.) a pôsobenie prírodných živlov tiež menia stav povrchových úprav, avšak toto NIE JE považované za chybu.
- Nečistite diely agresívnymi a abrazívnymi materiálmi či abrazívnymi čistiacimi tampónmi.
- Nepoužívajte výrobky z čpavku a bieliadla.
- Dlhodobé pôsobenie vody mení povrchovú úpravu mosadzných dielov. Jednotlivé diely po kontakte s vodou poutierajte.
- Nadmerné leštenie môže zosvetliť vzhľad povrchu.

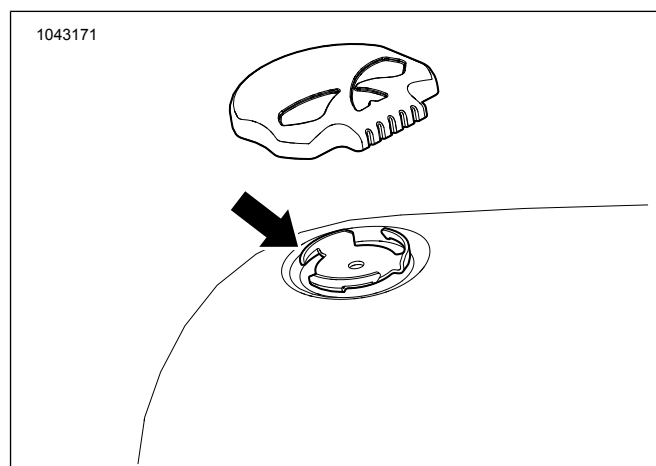

Obrázok 1. Zarovnávacie výstupky ľavého uzáveru nádrže

