



15-01-2019


الإرشادات

J06467



غطاء الخزان الأيسر

- تجنب استخدام المنتجات ومواد التبييض التي تحتوي على الأمونيا.
- التعرض لفترة طويلة للمياه سيؤثر سلبًا على الطلاء النحاسي. امسح الأجزاء بعد ملامستها للمياه.
- ربما يؤدي المسح بقوة مفرطة إلى تفتيح لون السطح.

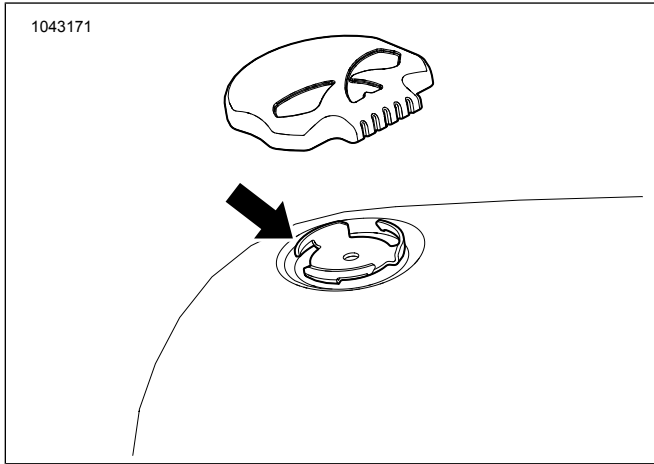

الشكل 1. السنة محاذاة غطاء الخزان الأيسر

عام

أرقام مجموعة الأدوات

57300149 57300150 57300151 57300165 57300185 57300236 57300216 57300186

الموديلات

للاطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج بيع الأجزاء والملحقات بالتجزئة أو قسم الأجزاء والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

التركيب

ملاحظة

لا تقم بفك غطاء الخزان الأيسر الموجود من الخزان. تعتبر المادة اللاصقة جزء من القاعدة ولا تُباع بشكل منفصل.

1. لإزالة غطاء الخزان الأيسر الأصلي، اضغط على غطاء الخزان الأيسر الموجود وقم بإدارته عكس اتجاه عقارب الساعة لفكه.
2. عند التركيب، ضع الغطاء بحيث تكون الألسنة متحاذاة، واضغط على الغطاء وقم بإدارته باتجاه عقارب الساعة لتثبيته. يوجد انحراف بالغطاء بمعدل 20° للسماح بالمحاذاة الصحيحة على الخزان.

إرشادات العناية والتنظيف للأجزاء النحاسية

تعليمات التنظيف

1. تحقق من أن الأجزاء جافة وخالية من الأوساخ والشوائب.
2. ضع كمية صغيرة من سائل التنظيف والتلميع Chrome® Harley-Davidson Clean & Shine على قطعة من القماش المصنوع من الألياف الدقيقة أو ممسحة مخصصة.
3. قم بمسح الأجزاء النحاسية بقطعة القماش المصنوع من الألياف الدقيقة مع الضغط برفق. بالنسبة للأماكن أو التجاويف التي يصعب الوصول إليها، استخدم الممسحة المخصصة.

الحصول على مظهر براق

سيؤثر مظهر الأجزاء النحاسية بمرور الوقت كما سيصبح لونها داكنًا بصورة طبيعية. إذا كنت تفضل المظهر البراق للنحاس، ضع القليل من سائل التلميع Harley-Davidson Bare Metal Polish على قطعة من القماش المصنوع من الألياف الدقيقة وامسح الأجزاء النحاسية برفق حتى تصل إلى درجة البريق المطلوبة.

إبطاء عملية تأثر المظهر نتيجة للزمن

لإبطاء عملية تأثر مظهر الأجزاء النحاسية نتيجة للزمن، ضع القليل من سائل التلميع ومنع التسرب Harley-Davidson Glaze Poly Sealant على قطعة من القماش المصنوع من الألياف الدقيقة أو ممسحة مخصصة، وامسح الأجزاء برفق حتى يتم امتصاص مانع التسرب.

الاحتياطات

- سيؤدي استخدام منتجات التنظيف، والتلميع والوقاية غير الموصى بها إلى إزالة الطلاء القديم من الأجزاء النحاسية.
- كما ستؤدي ملامسة بعض العناصر لفترة طويلة (الأيدي، والفقاظ، والأحذية، والغبار، وما إلى ذلك) والتعرض للمكونات إلى التأثير سلبًا على طلاء الأسطح ولا يعد هذا الأمر عيبًا.
- تجنب تنظيف الأجزاء بالمواد الكيميائية الكاشطة والأكالة ووسادات التنظيف الكاشطة.