



左燃油箱蓋

概述

套件號碼

57300149、57300150、57300151、57300165、57300185、
57300186、57300216、57300236

車型

如需車型裝配的資訊，請參閱www.harley-davidson.com的P&A零售型錄或是零件與配件區段（僅提供英文）。

安裝

附註

請勿從燃油箱撬開現有的左燃油箱蓋。膠黏劑是底座的一部分，而且不單獨出售。

- 若要拆除原始左燃油箱蓋，請按下並逆時針旋轉現有的左燃油箱蓋以拆除。
- 安裝時，放置蓋子使翼片對齊，按下和將蓋子順時針旋轉至鎖定。在蓋子上有20°的變異數，可在燃油箱上正確對齊。

- 長時間暴露在水中將會改變銅表面漆。在接觸水後，向下擦拭零件。
- 過多的擦拭可能會減輕零件的表面。

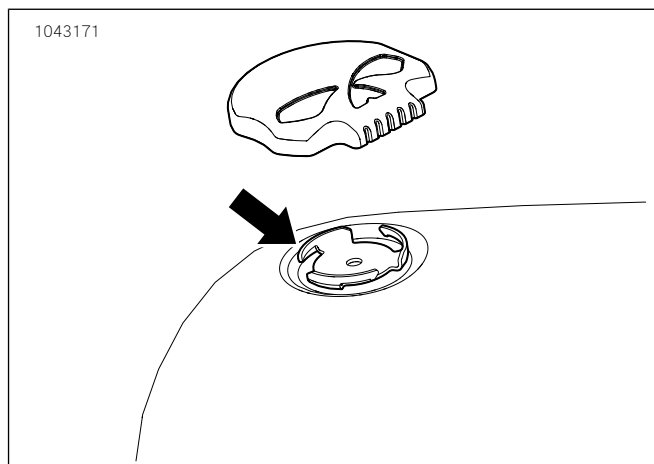


圖1。左燃油箱蓋對齊翼片

銅零件的保養和清潔指南

清潔說明

- 確認零件是乾的，而且沒有灰塵或碎屑。
- 在微纖維布或細部棉花棒上放置少量的Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine（鍍鉻清潔亮光劑）。
- 使用微纖維抹布輕按並擦拭銅部分。對於難以到達的地方或是凹槽，請使用細部棉花棒。

獲得明亮的表面漆

銅零件將會隨著時間自然變舊和變黑。如果偏好明亮的銅，請將某些Harley-Davidson裸金屬拋光劑放在微纖維乾布上並輕輕擦拭銅零件，直到它們達到所需的亮度。

將天然變舊過程慢下來

為了使銅零件的變舊過程變慢，請在微纖維乾布或細布棉花棒上放置少量的Harley-Davidson Glaze Poly Sealant（Harley-Davidson Glaze Poly密封劑），並輕輕地擦拭零件，直到密封劑已浸入。

安全注意事項

- 使用非建議的清潔、拋光和保護產品，將會導致變舊的表面漆從銅零件拆除。
- 長時間接觸某些項目（手、手套、靴子、灰塵等等）並暴露在自然力量下，也會改變所有的表面漆，而且不會被視為缺陷。
- 避免使用磨蝕性和侵略性的化學物質以及粗糙的清潔墊來清潔零件。
- 避免加氨的產品和漂白。