



VENSTRE TANKDÆKSEL

GENERELT

Sætnumre

57300149, 57300150, 57300151, 57300165, 57300185, 57300186, 57300216, 57300236

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

MONTERING

BEMÆRK

Lirk IKKE det eksisterende venstre tankdæksel af tanken. Klæbemidlet er en del af bunden og sælges ikke separat.

1. Det oprindelige venstre tankdæksel fjernes ved at trykke ned og dreje dækslet mod uret for at fjerne det.
2. Ved montering anbringes dækslet, så tapperne flugter, og derefter trykkes dækslet ned og drejes med uret for at låse det. Der er en 20° afvigelse på dækslet til korrekt justering på tanken.

RETNINGSLINJER FOR VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF MESSINGDELE

Rengøringsinstruktioner

1. Kontroller, at delen er tør og fri for snavs eller debris.
2. Kom en lille smule Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine på en mikrofiberklud eller vatpind.
3. Brug et let tryk, og gnid på messingdelene med mikrofiberkluden. Brug vatpinden til svært tilgængelige steder eller riller.

Sådan opnås en lys finish

Messingdele ældes naturligt og bliver mørkere med tiden. Hvis en lys messingfinish foretrækkes, kommes noget Harley-Davidson Bare Metal Polish på en mikrofiberklud, og der gnides let på messingdelene, indtil de når den ønskede lyshed.


Langsommere naturlig aldringsproces

For at gøre messingdelenes aldringsproces langsommere kommes lidt Harley-Davidson Glaze Poly Sealant på en mikrofiberklud eller vatpind, og der gnides let på delene, indtil forsegleren er trængt ind.

Forholdsregler

- Brug af rengørings-, polerings- og beskyttelsesprodukter, der ikke anbefales, vil medføre, at den opnåede finish fjernes fra messingdelene.

- Længere tids kontakt med visse elementer (hænder, handsker, støvler, støv osv.) og eksponering for vejret vil også ændre alle typer overfladefinish og anses IKKE som en defekt.
- Undgå rengøring af dele med slibende og aggressive kemikalier og skuresvampe.
- Undgå ammonierede produkter og blegemiddel.
- Længere tids eksponering for vand vil ændre messingfinishen. Aftør dele efter kontakt med vand.
- Hvis der gnides for kraftigt, kan det gøre overfladeudseendet lysere.

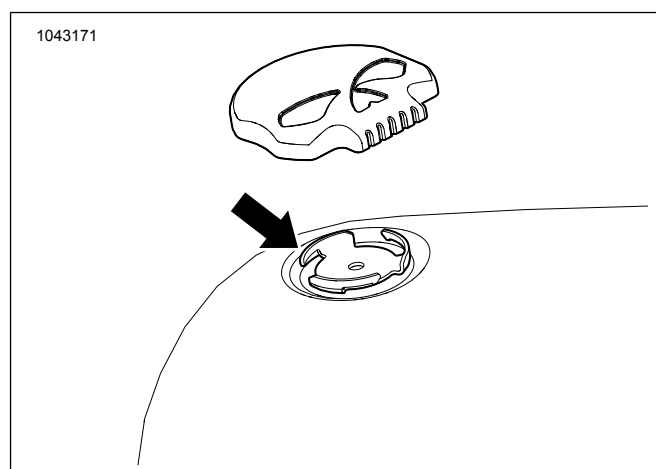

Figur 1. Tapper til justering af venstre tankdæksel