



# INSTRUCTIONS

94100517





2024-02-13



## FAISCEAU DE CÂBLAGE DE FEU ANTIBROUILLARD À LED EN FORME DE BALLE (BULLET)

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
69203216	Lunettes de protection	   

*(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples*

### CONTENU DU KIT

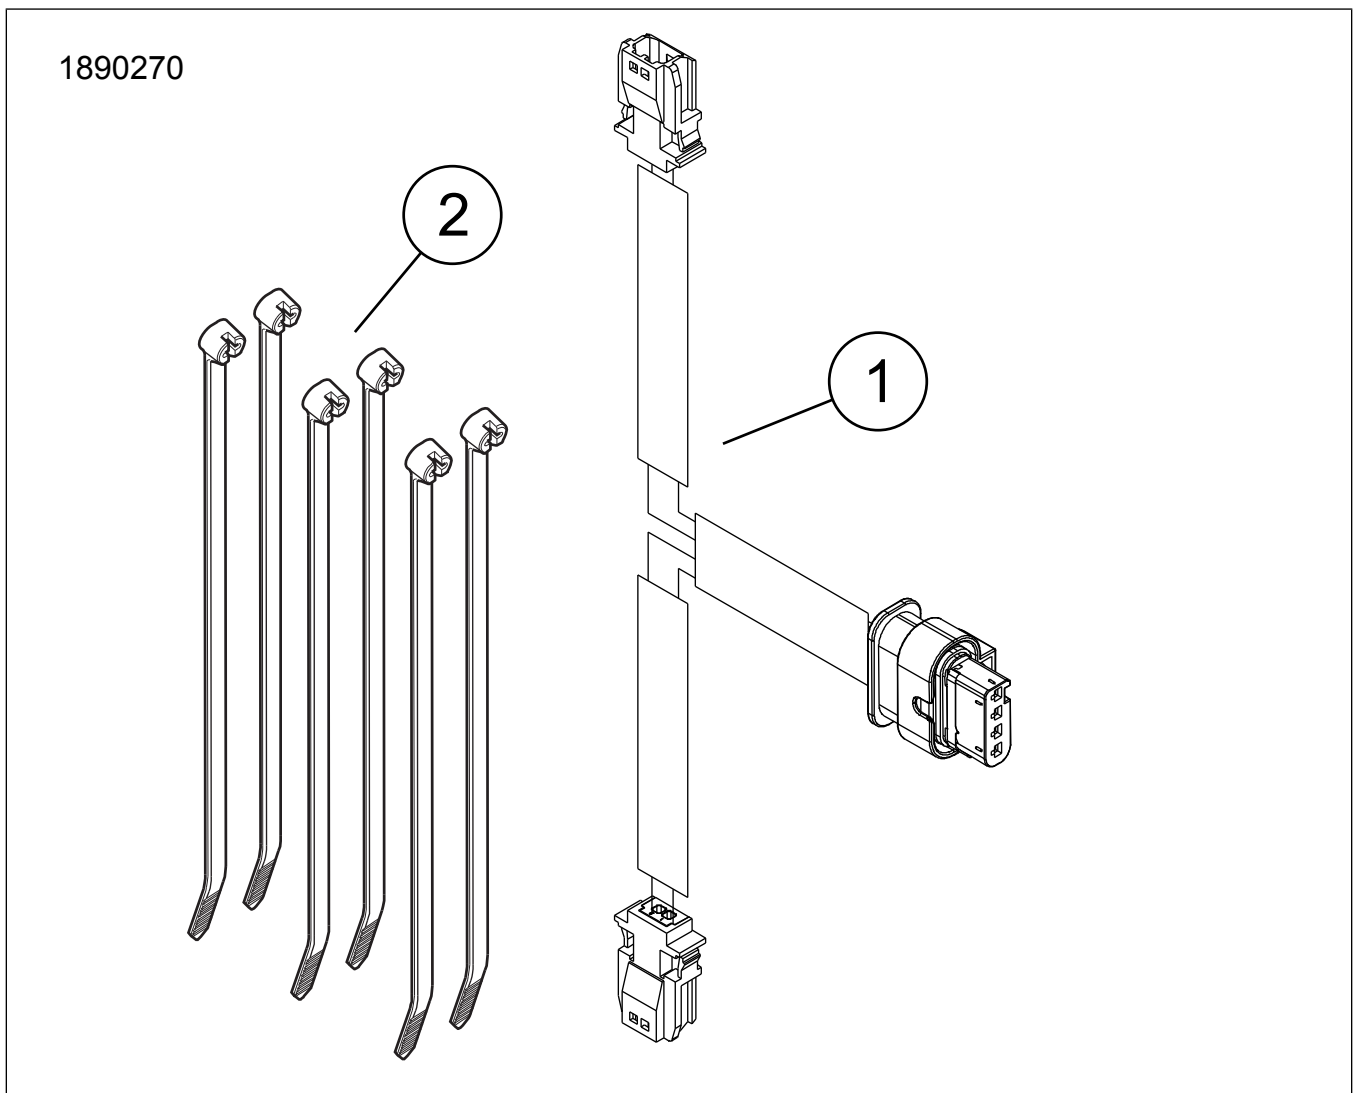


Figure 1. Contenu du kit : FAISCEAU DE CÂBLAGE DE FEU ANTIBROUILLARD À LED EN FORME DE BALLE (BULLET)

Tableau 2. Contenu du kit : FAISCEAU DE CÂBLAGE DE FEU ANTIBROUILLARD À LED EN FORME DE BALLE (BULLET)

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Faisceau de fils	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	6	Serre-câbles	10006	

#### REMARQUE

Vérifier que tous les contenus sont présents dans le kit avant de poser ou de déposer des articles du véhicule.

## GÉNÉRALITÉS

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais seulement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la fiche d'instructions qui est disponible à : [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets).

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

## Exigences relatives à la pose

### ⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser un manuel d'entretien correspondant au modèle et à l'année de la moto pour cette installation. Il est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

L'achat séparé d'un kit feu antibrouillard à LED en forme de balle (Bullet) et d'un kit montage de feu anti-brouillard à LED en forme de balle sont nécessaires pour l'installation appropriée de ce kit.

Ces éléments sont disponibles auprès des concessionnaires Harley-Davidson.

## PRÉPARATION

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel de la moto, risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves, déposer le fusible principal avant de poursuivre. (00251b)

#### REMARQUE

- **Véhicules AVEC sirène de sécurité** : en présence du porte-clés de sécurité, mettre l'interrupteur d'allumage en position ON (marche). Consulter le manuel d'entretien. Après la désactivation du système, mettre l'interrupteur d'allumage en position ARRÊT. Déposer **IMMÉDIATEMENT** le fusible principal.
- **Pour les véhicules SANS sirène de sécurité** : voir le manuel d'entretien. Déposer le fusible principal.

## POSE

1. Installer les feux antibrouillard conformément aux instructions du kit feu à LED et du kit support de montage.
2. Installation complète du faisceau de câbles.
  - a. Voir la figure 2. Placer le connecteur C73A (1) sous le véhicule, près de la pompe de liquide de refroidissement.
  - b. Connecter le connecteur du faisceau en Y au C73A.
  - c. Voir la figure 1. Acheminer les fils des feux antibrouillard à LED aux connecteurs du faisceau en Y.
  - d. Connecter les lampes au faisceau en Y. (1)
  - e. Fixer le câblage du feu au faisceau de fils à l'aide de serre-câbles (2).

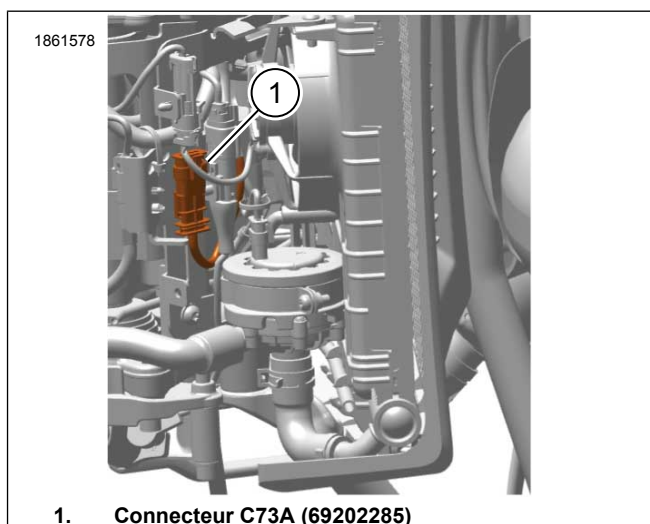


Figure 2. Connecteur [C7A]

## TERMINER

### REMARQUE

*Pour éviter tout dommage au système audio, vérifier que l'interrupteur d'allumage est en position OFF (arrêt) **avant** de poser le fusible principal.*

1. Poser le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.
2. Poser la selle. Après avoir posé la selle, tirer la selle vers le haut pour vérifier qu'elle est bien fixée. Consulter le manuel d'entretien.
3. Voir les instructions relatives aux feux antibrouillard à LED en forme de balle (Bullet) pour configurer les feux antibrouillard.