



15-01-2019

الإرشادات



J05741


مجموعة مثبت قدم الراكب

الجدول 1. معلومات عامة

| المجموعات | الأدوات المقترحة | مستوى المهارة ⁽¹⁾ | الوقت |
|-----------|-----------------------------|---|--------|
| 50500270 | نظارات واقية، مفتاح الدوران |     | 1 ساعة |

(1) إحكام الشد إلى قيمة عزم الدوران أو غيرها من الأدوات المتوسطة والتقنيات اللازمة

محتويات مجموعة الأدوات

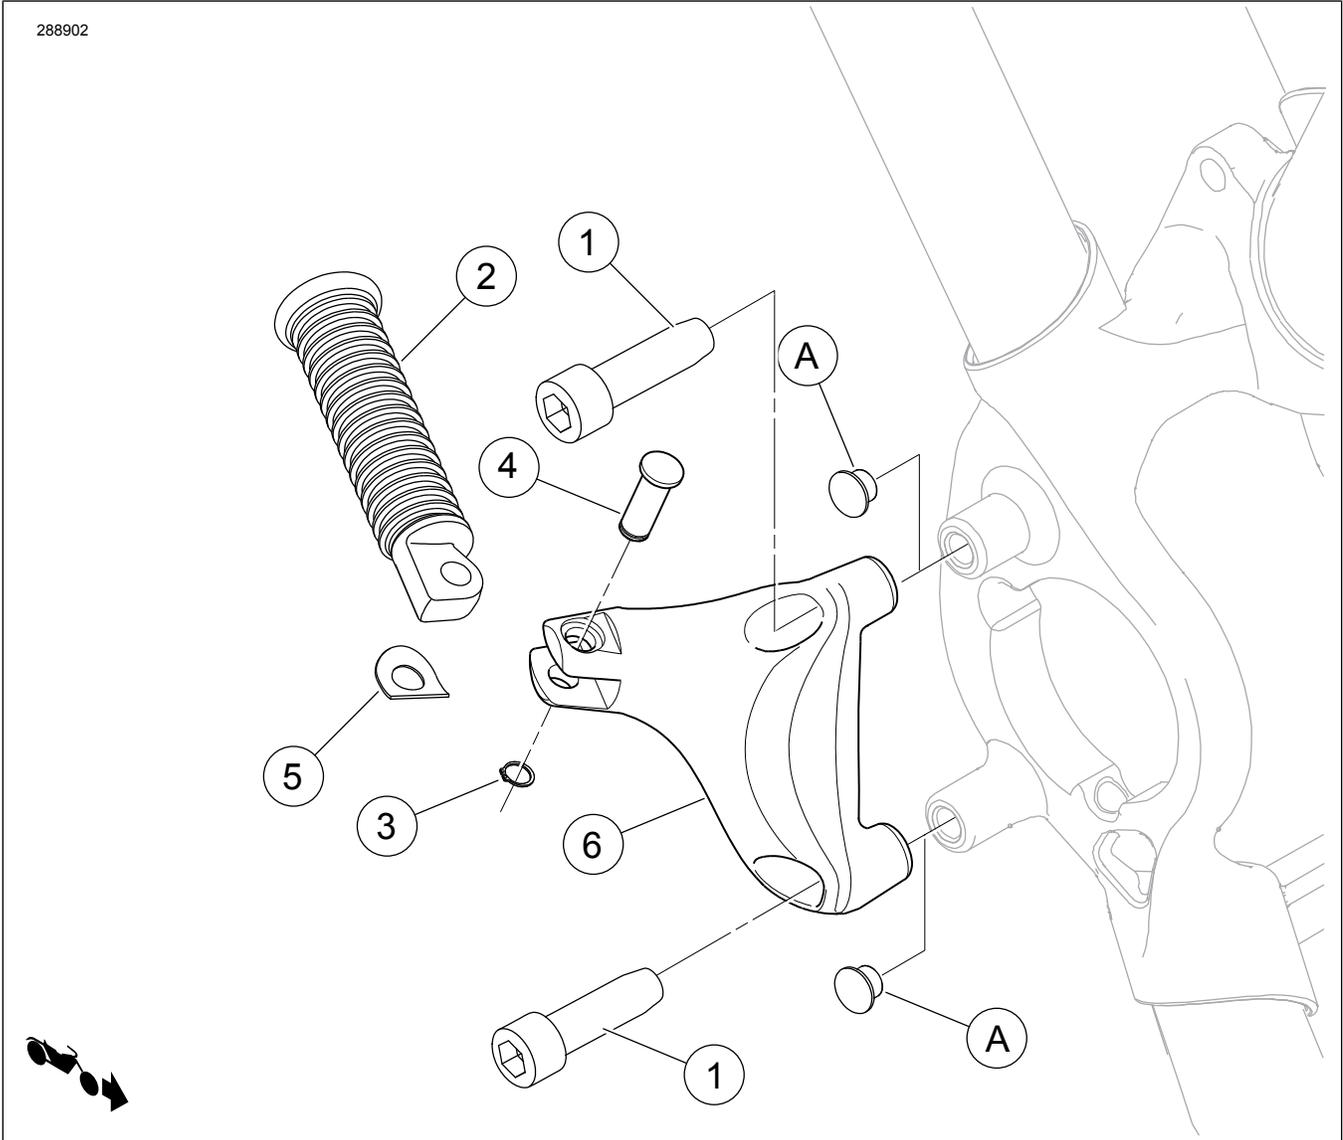

الشكل 1. محتويات المجموعة: مجموعة تركيب مثبت قدم الراكب

الجدول 2. محتويات المجموعة: مجموعة تركيب مثبت قدم الراكب

| ملاحظات | قطعة رقم | الوصف | الكمية | العنصر | ✓ |
|--|----------|---|--------|--------|-------------------------------------|
| | 3214 | البرغي | 3 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| (N·m (45–50 ft-lbs 68–61 | 72-33048 | تجميع مثبت قدم الراكب | 2 | 2 | <input type="checkbox"/> |
| | 11304 | حلقة الاحتجاز | 2 | 3 | <input type="checkbox"/> |
| | A0-45041 | الخطاف | 2 | 4 | <input type="checkbox"/> |
| | 72-50912 | مشبك الزنبرك | 2 | 5 | <input type="checkbox"/> |
| | 50500233 | كثيفة التدعيم الخاصة بالراكب، الجانب الأيمن (موضحة) | 1 | 6 | <input type="checkbox"/> |
| | 04-49315 | كثيفة التدعيم الخاصة بالراكب، الجانب الأيسر (غير موضحة) | 1 | | <input type="checkbox"/> |
| العناصر واردة في النص ولكن غير مشمولة في المجموعة. | | | | | |
| | | سدادات الثقوب، بلاستيكية، سوداء | 2 | A | <input checked="" type="checkbox"/> |

5. احصل على كثيفة التدعيم الخاصة بالراكب في الجانب الأيمن (6) وبرغي واحد (1) من المجموعة.
6. ركب الكثيفة بالإطار وأحكم تثبيت البرغي الثلاثة. اربط. عزم الدوران: (N·m (45–50 ft-lbs 68–61 البرغي
7. ركب الأسطوانة الرئيسية الخلفية. راجع دليل الصيانة.

ملاحظة

- يدخل مشبك الزنبرك بين فكي كثيفة التدعيم الخاصة بالراكب وطرف تركيب مثبت قدم الراكب.
- ينبغي تركيب مثبتات القدم في الكثيفة مع الجانب المستدير من طرف التركيب الداخلي. عند تركيب مثبتات القدم بشكل صحيح، سيتم طيها لأعلى بزاوية 45 درجة باتجاه الجزء الخلفي من الدراجة النارية.

تحذير

ينبغي طي مساند القدم لأعلى وخلف الدراجة النارية في حالة اصطدامها. وقد يؤدي عدم ضبط مساند القدم على الطي لأعلى وللخلف إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (a00366)

8. ركب مثبت قدم الراكب (2) على كثيفة التدعيم الخاصة بالراكب كما هو موضح باستخدام المسامير الخطافي (4) ومشبك الزنبرك (5) وحلقة الاحتجاز (3) من المجموعة.

الجانب الأيسر

1. أزل البرغي الذي يحجز مشبك خط الفرامل الخلفي المزدوج الأنبوب وتخلص منه.
2. أزل سدادة الثقوب البلاستيكية السوداء الموجودة في الثقوب السفلي وتخلص منها.
3. احصل على كثيفة التدعيم الخاصة بالراكب في الجانب الأيسر وبرغيين جديدين (1) من المجموعة.
4. ركب الكثيفة فوق مشبك خط الفرامل الخلفي. أحمك تثبيت البرغيين. اربط. عزم الدوران: (N·m (45–50 ft-lbs 68–61 البرغي

تحذير

ينبغي طي مساند القدم لأعلى وخلف الدراجة النارية في حالة اصطدامها. وقد يؤدي عدم ضبط مساند القدم على الطي لأعلى وللخلف إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (a00366)

ملاحظة
تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في هذه العلبة قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.

عام

الموديلات

للإطلاع على معلومات تركيب الموديل، يرجى مراجعة كتالوج بيع الأجزاء والملحقات بالتجزئة أو قسم الأجزاء والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من ورقة التعليمات المتاحة على: www.harley-davidson.com/isheets

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

هذه المجموعة متوافقة مع جميع دراجات Harley-Davidson النارية المزودة بدعامات مسند القدم ذات حامل بطرف ذكر.

متطلبات التركيب

تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

تركيب

الجانب الأيمن

1. أزل سدادات الثقوب البلاستيكية السوداء (أ) الموجودة في الإطار وتخلص منها. راجع دليل الصيانة.
2. أزل الأسطوانة الرئيسية الخلفية. راجع دليل الصيانة.
3. أزل الكثيفة وتخلص منها.
4. احتفظ بالبرغي لاستخدامها عند تركيب الكثيفة الجديدة

5. ركب مثبت قدم الراكب (2) على كتيفة التدعيم الخاصة بالراكب كما هو موضح باستخدام المسمار الخطافي (4) ومشبك الزنبرك (5) وحلقة الاحتجاز (3) من المجموعة.