



SULIG PAVIRŠIUMI ĮSPAUDŽIAMO DEGALŲ BAKO DANGTELIO KOMPLEKTAS

BENDROJI INFORMACIJA

Komplekto numeris

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Reikalingos papildomos dalys

▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuorodų į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Norint montuoti jūsų modelio motocikle reikalingas techninės priežiūros vadovas, kurį galima įsigyti iš „Harley-Davidson“ atstovo.

Rinkinio turinys

Žr. Pav 4 ir Lent 1.

MONTAVIMAS

▲ ĮSPĖJIMAS

Atlikdami degalų sistemos techninę priežiūrą, nerūkykite ir nesukelkite atvirų liepsnų ar kibirkščių. Benzinas yra ypač degus ir labai sprogus, dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00330a)

PASTABA

Jei degalų bako dangtelis ilgai išlieka drėgnoje aplinkoje (pvz., dėl lietaus arba plaunant), tarp korpuso išskylančiosios ir įsriegtos dalių gali susikaupti šiek tiek vandens. Degalų bako dangtelį tiesiog nuimkite ir paverskite jį į šalį, kad vanduo išbėgtų. Vandens į vidų degalų bako dangtelis nepraleidžia.

1. Išimkite Originali įranga (OE) degalų bako dangtelį iš bako.

2. Degalų pildymo lėkštelės vidinį paviršių, sandarinamojo žiedo paviršių bei apdailinio žiedo klijų paviršių nuvalykite lygiomis dalimis sumaišytų izopropilo alkoholio ir distiliuoto vandens tirpalu, tada nušluostykite.
3. Žr. Pav 1. Sumontuokite degalų bako dangtelį į baką.



Pav 1. Įsukamas degalų bako dangtelis


4. Jei norite užrakinti, degalų bako dangtelį paspauskite ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę per vieną aštuntąją apsisukimo. Jei norite atrakinti, degalų bako dangtelį paspauskite žemyn ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę per vieną aštuntąją apsisukimo.
5. Prieš nuimdami lipnų paviršiaus pagrindą, įsidėmėkite įrątos, esančios ant apdailinio žiedo vidinio krašto, padėtį.

PASTABA

Sukant apdailinį žiedą tarp jo ir degalų bako paviršiaus gali būti tarpelių. Apdailinį žiedą pasukite į tokią padėtį, kurioje tarpelių tarp jo ir degalų bako lieka mažiausiai.


6. Žr. Pav 4. Nustatykite geriausią apatinio apdailinio žiedo padėtį degalų bako kontūro atžvilgiu.
 - a. **Visi komplektai, išskyrus Nr. 61100133, 61100134:** įranta (A) pasukę nukreipę link motociklo priekio, šiek tiek pasukite, kad nustatytumėte geriausią padėtį.
 - b. **Komplektai Nr. 61100133, 61100134:** įranta (B) pasukę nukreipę link motociklo priekio, šiek tiek pasukite, kad nustatytumėte geriausią padėtį.



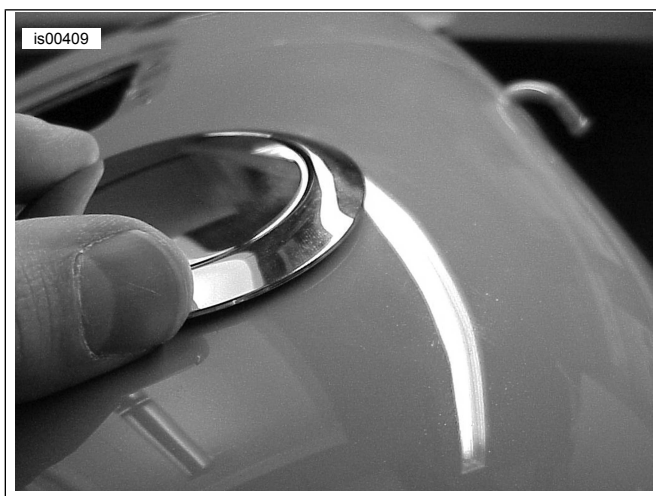

Pav 2. Apdailinio žiedo padėties nustatymas

7. Žr. Pav 3 . Apdailinio žiedo padėtį pasižymėkite dažymo lipnia juosta (1) arba vaškiniu pieštuku.

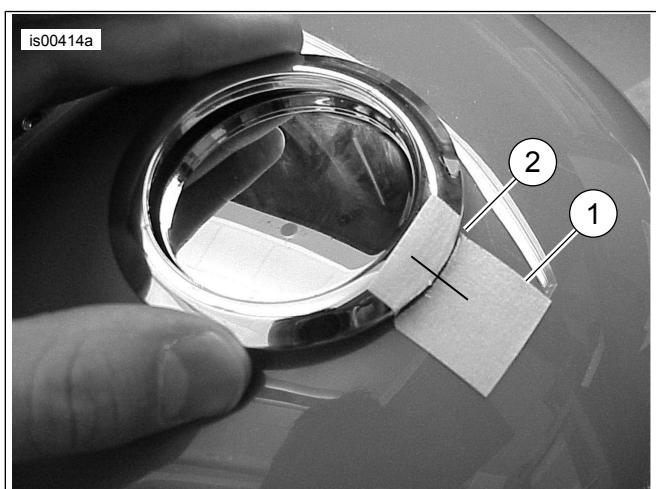

1. Dažymo lipni juosta
2. Dažymo lipnios juostos pjovimas

Pav 3. Apdailinio žiedo suvedimas ir įspaudimas


8. Dažymo lipnią juostą nurodytoje vietoje (2) perpjaukite aštriu peiliu, darydami tai ypač atsargiai, kad nepažeistumėte bako dažyto paviršiaus.
9. Nuo apdailinio žiedo nulupkite lipnaus paviršiaus pagrindą.
10. Naudodamiesi degalų bako dangteliu, kad įcentrinumėte, ir ant dažymo lipnios juostos (arba vaškiniu pieštuku) palikta žyma, kad suvestumėte, apdailinį žiedą nustatykite į reikiamą padėtį ir tvirtai nuspaudę palaikykite maždaug dešimt sekundžių.

11. PASTABA

Prieš tęsdami montavimo darbus palaukite 5–7 minutes, kol apdailinio žiedo klijai sustings.

Nuo degalų bako ir apdailinio žiedo nulupkite dažymo lipnią juostą (arba nuvalykite žymą, padarytą vaškiniu pieštuku).

DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI

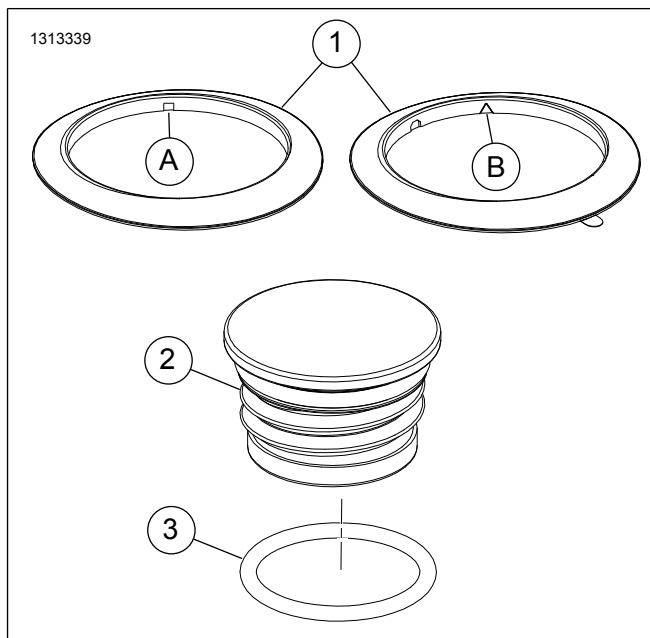

Pav 4. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti Sulig paviršiumi įspaudžiamo degalų bako dangtelio komplektas

Lent 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti

Dalis	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	Chromuotas apdailinis žiedas (komplektui Nr. 63133-10B)	63137-10
	Juodas apdailinis žiedas (komplektui Nr. 63134-10B)	63138-10
	Chromuotas apdailinis žiedas (komplektui Nr. 63139-10B)	63141-10
	Juodas apdailinis žiedas (komplektui Nr. 63140-10B)	63142-10
	Chromuotas apdailinis žiedas (komplektui Nr. 6110006B)	63028-06
	Juodas apdailinis žiedas (komplektui Nr. 61100007B)	75015-08
	Chromuotas apdailinis žiedas (komplektui Nr. 61100133)	63045-06A
	Juodas apdailinis žiedas (komplektui Nr. 61100134)	75004-08A
	Juodas apdailinis žiedas (komplektui Nr. 61100136)	61100149
	Juodas apdailinis žiedas (komplektui Nr. 61100136)	61100149
2	Degalų dangtelis	Atskirai neparduodama
3	Sandarinio žiedas	11900004
Elementai, paminėti tekste		
A	Kvadratinė įranta (naudojama visuose komplektuose, išskyrus Nr. 61100133, 61100134)	
B	V formos įranta (naudojama komplektuose Nr. 61100133, 61100134)	