



ИНСТРУКЦИИ

J05192

2019-08-21



КОМПЛЕКТ МОНТИРАНА НАРАВНО КАПАЧКА НА РЕЗЕРВОАРА

ОБЩИ

Номер на комплект

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136

Модели

За информация за съвместимост на моделите вижте каталога за части и аксесоари или раздела „Части и аксесоари“ на www.harley-davidson.com (само на английски)

Нужни допълнителни части

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от правилното поставяне на този комплект. Следвайте съответните процедури в наръчника за обслужване. Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата или не разполагате с правилните инструменти, свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши инсталирането. Неправилното поставяне на този комплект би могло да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00333b)

NOTE

Тези инструкции се отнасят до информацията в сервисното ръководство. Сервисното ръководство за вашия модел мотоциклет е необходимо за този монтаж и е достъпно от дилър на Harley-Davidson.

Съдържание на комплекта

Вижте Figure 4 и Table 1 .

МОНТАЖ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


При извършване на техническо обслужване не пушете и не използвайте открит пламък или искри наблизо. Бензинът е лесно възпламеним и силно взривоопасен, което от своя страна би могло да доведе до смърт или сериозно нараняване. (00330a)

NOTE

Продължителното излагане на капачката на резервоара на влажна среда (дъжд/измиване) може да доведе до събирането на малко количество вода между корпуса и винтовото тяло. Просто свалете капачката на резервоара и наклонете, за да източите водата. Водата не може да проникне през капачката на резервоара.

1. Премахнете капачката на резервоара Оригиналното оборудване (ОЕ) от резервоара за гориво.

2. Почистете и забършете вътрешната повърхност на капачката на резервоара за гориво, повърхността на уплътнителния О-пръстен и залепващата повърхност на декоративния пръстен със смес от равни части изопропилов алкохол и дестилирана вода.
3. Вижте Figure 1 . Монтирайте капачката на резервоара на резервоара за гориво.

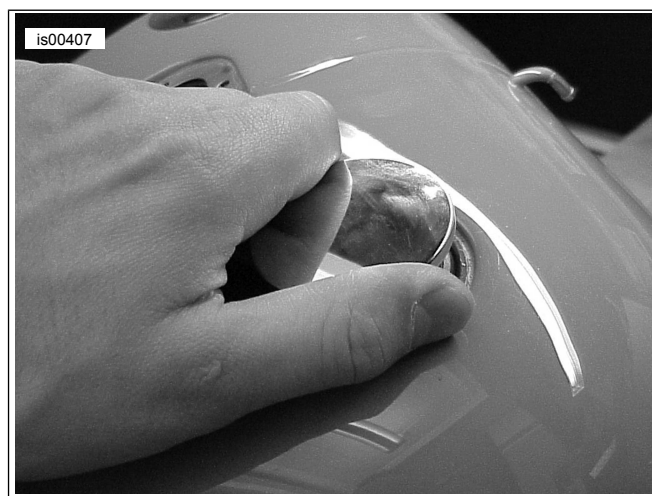

Фигура 1. Завийте капачката на резервоара

4. За да заключите, натиснете капачката на резервоара и завъртете по часовниковата стрелка на една осма оборот. За да отключите, натиснете капачката на резервоара и завъртете обратно на часовниковата стрелка на една осма оборот.
5. Преди да премахнете самозалепващата подложка, отбележете позицията на жлеба върху вътрешния диаметър на декоративния пръстен.


NOTE

Ако декоративният пръстен е завъртян, ще има междини между декоративния пръстен и резервоара за гориво. Завъртете декоративния пръстен до позицията, която най-добре изключва междините между резервоара за гориво и декоративния пръстен.

6. Вижте Figure 4 . Определете най-добрата позиция на долния декоративен пръстен, срещу контура на резервоара за гориво.
 - а. **Всички комплекти с изключение на 61100133, 61100134:** С жлеб (А), разположен към предната част на мотоциклета, завъртете леко декоративния пръстен, за да определите най-добрата позиция.




- b. Комплекти 61100133, 61100134: С жлеб (B), разположен към предната част на мотоциклета, завъртете леко декоративния пръстен, за да определите най-добрата позиция.

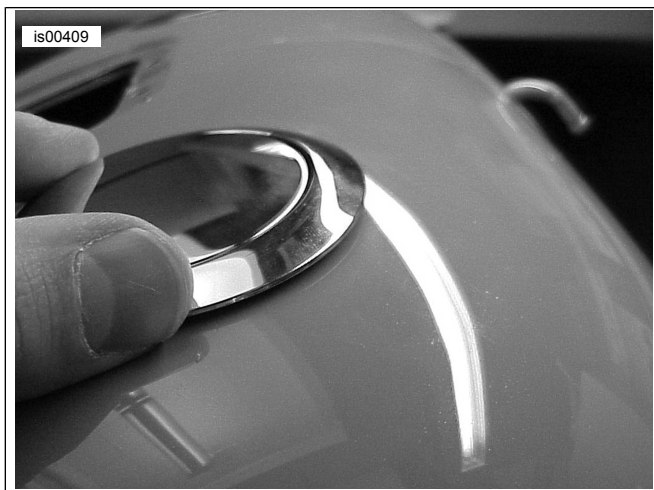

Фигура 2. Определяне на позицията за декоративния пръстен

7. Вижте Figure 3 . Маркирайте позицията на декоративния пръстен със самозалепваща лента (1) или восъчен молив.

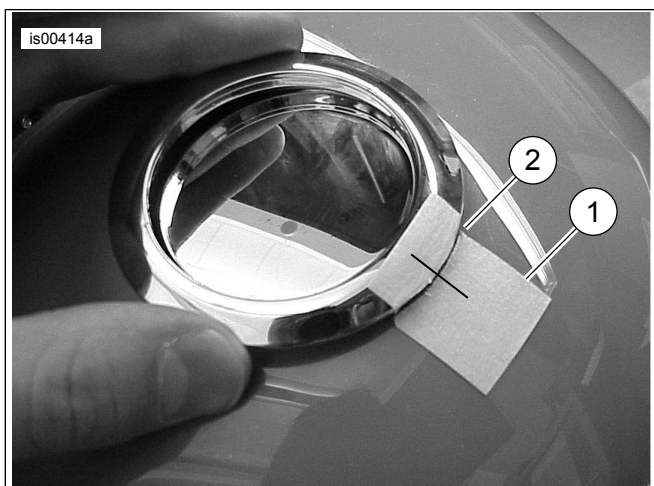

1. Защитна лента
2. Отрежете самозалепващата лента

Фигура 3. Подравнете декоративния пръстен и натиснете на място

8. Внимателно изрежете самозалепваща лента на положение (2) с макетен нож, като внимавате да не одраскате декоративния пръстен или повърхността на боята на резервоара за гориво.
9. Отлепете всички залепващи основи от декоративния пръстен.
10. Като използвате капачката за гориво, за да центрирате, и самозалепваща лента (или маркировка с восъчен молив), за да подравните, натиснете декоративния пръстен плътно на позиция за около десет секунди.


11.

NOTE

Оставете декоративния пръстен да залепне за около 5-7 минути, преди да продължите с монтажа на комплекта.

Свалете самозалепващата лента (или премахнете маркировката с восъчния молив) от декоративния пръстен и резервоара за гориво.

ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

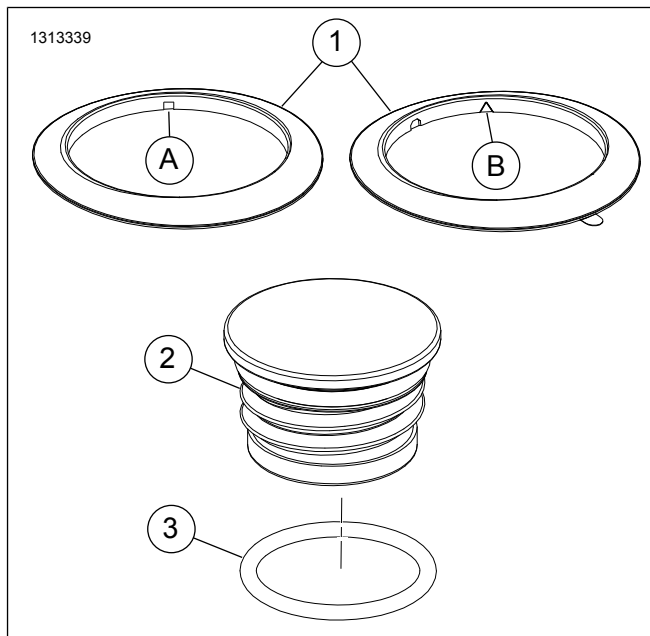

Фигура 4. Части за обслужване: Комплект монтирана наравно капачка на резервоара

Таблица 1. Части за обслужване

Елемент	Описание (Количество)	Номер на част
1	Декоративен пръстен, хром (за комплект 63133-10B)	63137-10
	Декоративен пръстен, черен (за комплект 63134-10B)	63138-10
	Декоративен пръстен, хром (за комплект 63139-10B)	63141-10
	Декоративен пръстен, черен (за комплект 63140-10B)	63142-10
	Декоративен пръстен, хром (за комплект 6110006B)	63028-06
	Декоративен пръстен, черен (за комплект 61100007B)	75015-08
	Декоративен пръстен, хром (за комплект 61100133)	63045-06A
	Декоративен пръстен, черен (за комплект 61100134)	75004-08A
	Декоративен пръстен, черен (за комплект 61100136)	61100149
2	Капачка на горивния резервоар	Не се продава отделно
3	О-пръстен	11900004
Елементи, посочени в текста		
A	Квадратен жлеб (използван за всички комплекти с изключение на 61100133, 61100134)	
B	V жлеб (използван за комплекти 61100133, 61100134)	