



SETT FOR PLANT TANKLOKK

GENERELT

Settnummer

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

Ekstra deler er nødvendig

⚠ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

MERK

Dette instruksjonsbladet viser til informasjon i servicehåndboken. Det er nødvendig med en servicehåndbok for motorsykkelmotoren din for denne monteringen, som er tilgjengelig fra en Harley-Davidson-forhandler.

Settets innhold

Se Figur 4 og Tabell 1.

MONTERING


⚠ ADVARSEL

Røyking og all bruk av åpen ild eller gnister er forbudt når du skal utføre service på drivstoffsystemet. Bensin er ekstremt brannfarlig og svært eksplosiv, noe som kan sette liv og helse på spill. (00330a)

MERK

Hvis tanklokket blir stående ute i regn i lengre perioder, kan en liten mengde vann samle seg mellom delen som stikker opp og delen der gjengene sitter. Det er bare å fjerne tanklokket og vippe det for å fjerne vannet. Vann går ikke gjennom lokket.

1. Fjern Originalutstyr (OE) tanklokket fra drivstofftanken.
2. Rengjør og tørk innsiden av tankfyllerkoppen, O-ring-overflaten og pynteringen med en 50/50-blanding isopropylalkohol og destillert vann.
3. Se Figur 1. Monter tanklokket på drivstofftanken.

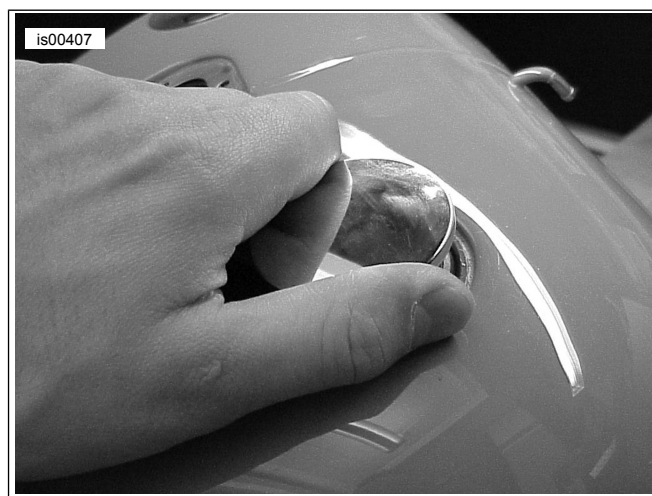


Figur 1. Skru inn tanklokket

4. Du låser ved å trykke tanklokket inn og rotere det en åttedels omdreining med klokken. Du låser opp ved å trykke tanklokket ned og rotere det en åttedels omdreining mot klokken.
5. Før du fjerner det selvklebende materialet på baksiden, merker du deg posisjonen til hakket på innsiden av pynteringen.

MERK


Etter hvert som pynteringen roteres, blir det åpninger mellom pynteringen og drivstofftanken. Roter pynteringen til posisjonen som best eliminerer åpningene mellom drivstofftanken og pynteringen.

6. Se Figur 4. Avgjør den beste plasseringen av pynteringen i forhold til konturen av drivstofftanken.
 - a. **Alle sett bortsett fra 61100133, 61100134:** Med hakket (A) plassert fremover roterer du ringen litt for å avgjøre den beste plasseringen.
 - b. **Sett 61100133, 61100134:** Med hakket (B) plassert fremover roterer du ringen litt for å avgjøre den beste plasseringen.

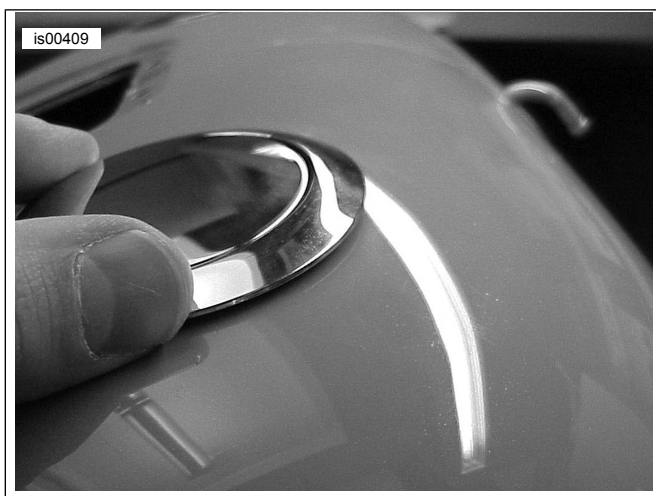

Figur 2. Avgjør plasseringen av pynteringen

7. Se Figur 3 . Marker posisjonen til pynteringen med maskeringsteip (1) eller fettblyant.

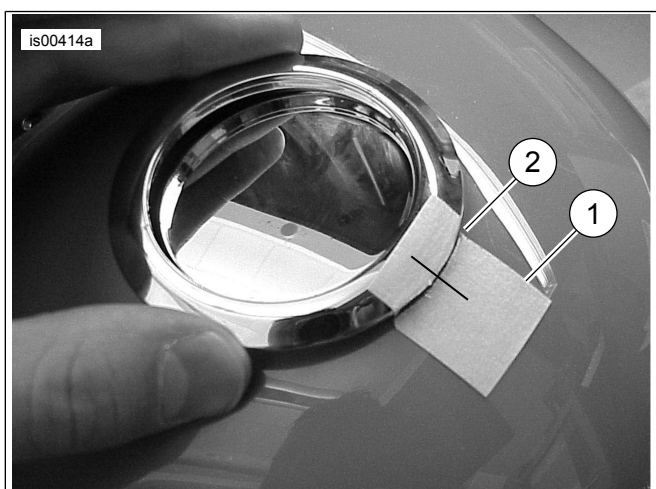

1. Maskeringstape
2. Skjær maskeringsteipen

Figur 3. Rett inn pynteringen, og trykk den på plass


8. Skjær maskeringsteipen forsiktig (2) med en hobbykniv, og vær forsiktig så du ikke skader pynteringen eller den lakkerte overflaten på drivstofftanken.
9. Fjern alt det selvklebende materialet fra pynteringen.
10. Bruk tankklokket til å sentrere og maskeringsteip (eller fettblyantmerke) til å innrette, trykk ringen på plass, og hold den der i rundt ti sekunder.

11. **MERK**

La ringen hvile i 5 til 7 minutter før du fortsetter med monteringen.

Riv av maskeringsteipen (eller fjern fettblyantmerket) fra pynteringen og drivstofftanken.

SERVICEDELER

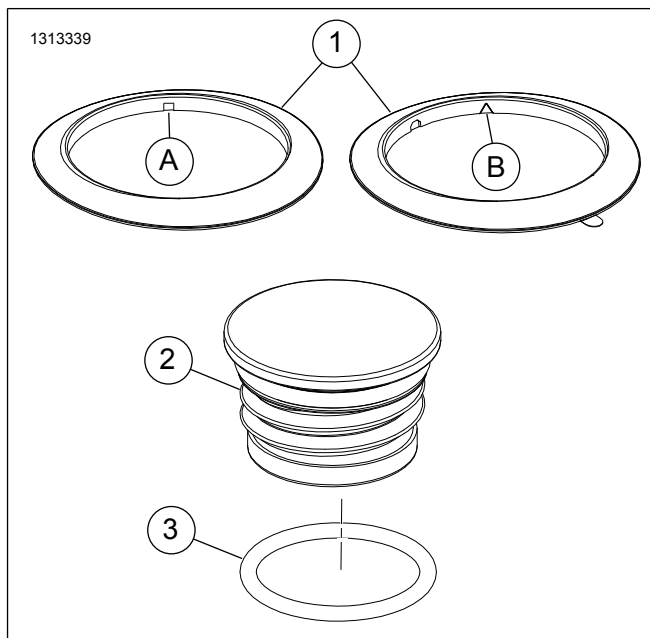

Figur 4. Servicedeler: Sett for plant tanklokk

Tabell 1. Servicedeler

Element	Beskrivelse (mengde)	Delenumre
1	Pyntering, krom (til sett 63133-10B)	63137-10
	Pyntering, svart (til sett 63134-10B)	63138-10
	Pyntering, krom (til sett 63139-10B)	63141-10
	Pyntering, svart (til sett 63140-10B)	63142-10
	Pyntering, krom (til sett 63139-6110006B)	63028-06
	Pyntering, svart (til sett 63140-61100007B)	75015-08
	Pyntering, krom (til sett 61100133)	63045-06A
	Pyntering, svart (til sett 61100134)	75004-08A
	Pyntering, svart (til sett 61100136)	61100149
2	Drivstofflokk	Selges ikke separat
3	O-ring	11900004
Elementer nevnt i teksten		
A	Firkantet hakk (brukes for alle sett bortsett fra 61100133, 61100134)	
B	V-hakk (brukes for sett 61100133, 61100134)	