



КОМПЛЕКТ КРЫШКИ ТОПЛИВНОГО БАКА С УСТАНОВКОЙ ЗАПОДЛИЦО

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номера комплекта

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136

Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com (только на английском языке).

Требуются дополнительные запасные части

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для установки требуется Руководство по техническому обслуживанию соответствующего года выпуска и модели, которое можно получить у дилера Harley-Davidson.

Содержимое комплекта

См. Рисунок 4 и Таблица 1.

УСТАНОВКА

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При выполнении сервисного обслуживания топливной системы запрещается курить или подносить к ней источники открытого пламени или искр. Бензин легко воспламеняется и крайне взрывоопасен, неосторожное обращение может привести к тяжелым травмам или гибели людей. (00330a)

ПРИМЕЧАНИЕ

Продолжительное воздействие влажной среды (дождь или мытье) на крышку топливного бака может привести к скоплению небольших объемов воды между извлекаемой оболочкой и резьбовым корпусом. Просто извлеките крышку

топливного бака и наклоните ее, чтобы слить жидкость. Вода не протекает сквозь крышку топливного бака.

1. Извлеките крышку бензобака Оригинальное оборудование (OE) из топливного бака.
2. Очистите и протрите внутреннюю поверхность чашки заливной горловины топливного бака, поверхность уплотнительного кольца и клейкую поверхность окантовки смесью изопропилового спирта и дистиллированной воды 1:1.
3. См. Рисунок 1 . Установите крышку в топливный бак.

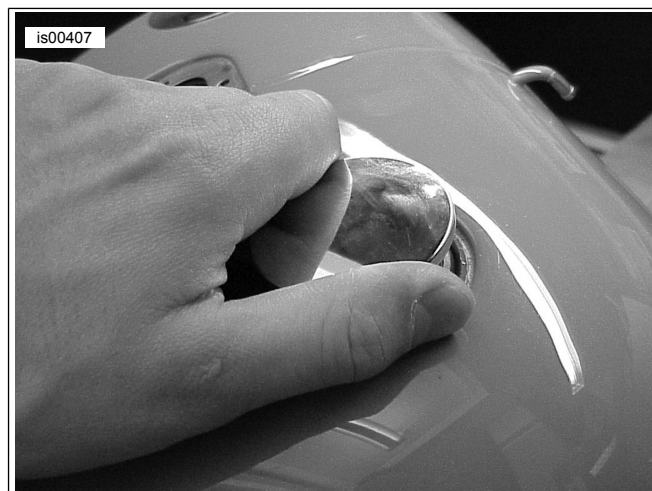


Рисунок 1. Вит в крышку топливного бака

4. Для блокировки надавите на крышку топливного бака и поверните ее по часовой стрелке на 1/8 оборота. Для разблокировки нажмите на крышку топливного бака и поверните ее против часовой стрелки на 1/8 оборота.
5. Перед снятием клейкой подложки запомните положение паза на внутреннем диаметре окантовки.

ПРИМЕЧАНИЕ

В процессе поворота окантовки возникнут зазоры между окантовкой и топливным баком. Поверните окантовку так, чтобы максимально избавиться от зазоров между топливным баком и окантовкой.



6. См. Рисунок 4 . Определите оптимальное положение нижней окантовки относительно контура топливного бака.
- a. **Все комплекты, кроме 61100133, 61100134:** расположив паз (А) в направлении передней части мотоцикла, слегка поверните окантовку, чтобы определить оптимальное положение.
- b. **Для комплектов 61100133, 61100134.** расположив паз (В) в направлении передней части мотоцикла, слегка поверните окантовку, чтобы определить оптимальное положение.


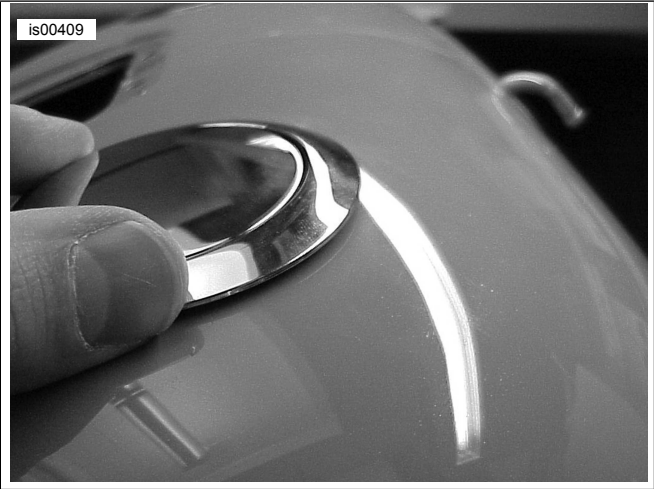


Рисунок 2. Определите положение окантовки

7. См. Рисунок 3 . Отметьте положение окантовки маскировочной лентой (1) или восковым карандашом.

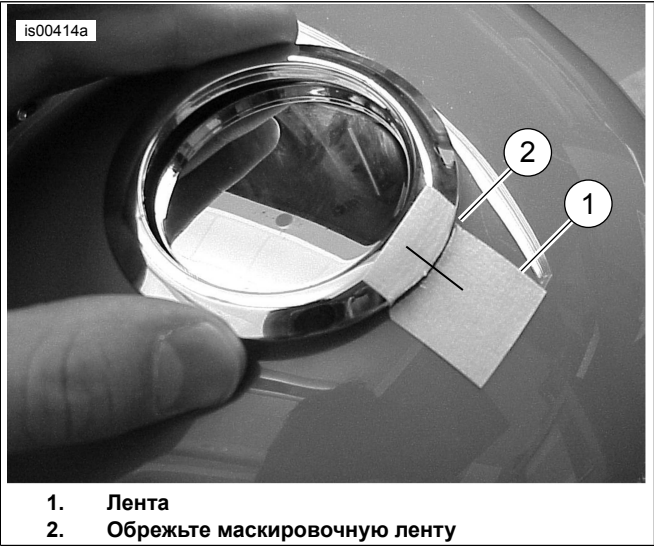

1. Лента
2. Обрежьте маскировочную ленту

Рисунок 3. Выверните окантовку и вдавите ее на место

8. Аккуратно обрежьте маскировочную ленту в точке (2) канцелярским ножом, стараясь не поцарапать окантовку или окрашенную поверхность топливного бака.
9. Снимите с окантовки клейкую подложку.

10. Используя крышку топливного бака для центрирования и маскировочную ленту (или отметку восковым карандашом) для выравнивания, плотно вдавите окантовку в нужное место примерно на десять секунд.

11. ПРИМЕЧАНИЕ

Дайте окантовке схватиться в течение 5–7 минут, прежде чем продолжить установку комплекта.

Снимите маскировочную ленту (или сотрите отметку восковым карандашом) с окантовки и топливного бака.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

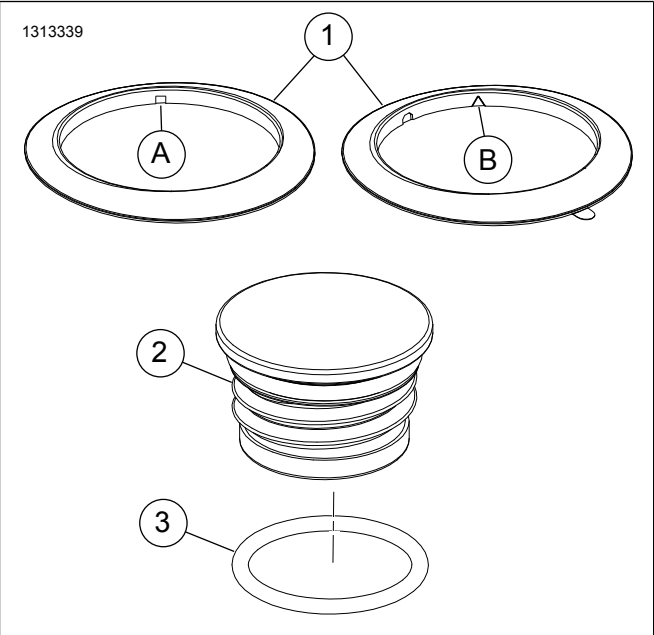


Рисунок 4. Запасные части: Комплект крышки топливного бака с установкой заподлицо

Таблица 1. Запасные части:

По-зи-ция	Описание (количество)	Номер запасной части
1	Окантовка, хром (для комплекта 63133-10B)	63137-10
	Окантовка, черная (для комплекта 63134-10B)	63138-10
	Окантовка, хром (для комплекта 63139-10B)	63141-10
	Окантовка, черная (для комплекта 63140-10B)	63142-10
	Окантовка, хром (для комплекта 6110006B)	63028-06
	Окантовка, черная (для комплекта 6110007B)	75015-08
	Окантовка, хром (для комплекта 61100133)	63045-06A
	Окантовка, черная (для комплекта 61100134)	75004-08A
	Окантовка, черная (для комплекта 61100136)	61100149
2	Крышка топливного бака	Отдельно не продается
3	Уплотнительное кольцо	11900004
Позиции, упомянутые в тексте		

Таблица 1. Запасные части:

Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части
А	Квадратный паз (используется во всех комплектах, кроме 61100133, 61100134)	
В	V-образный паз (используется в комплектах 61100133, 61100134)	