



FLUSH MOUNT FUEL CAP KIT

PANGKALAHATAN

Numero ng Kit

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136

Mga Modelo

Para sa impormasyon ukol sa fitment ng modelo, tingnan ang retail na katalogo ng P&A o ang seksyon ng Mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com (Ingles lamang).

Kinakailangan ng Mga Karagdagang Piyesa

▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Gamitin ang naaangkop na mga pamamaraan sa manwal ng serbisyo. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00333b)

TALA

Tumutukoy sa impormasyon sa manwal ng serbisyo ang pahina ng tagubilin na ito. Ang manwal ng serbisyo para sa modelo ng inyong motorsiklo ay kinakailangan para sa pagkakabit na ito at ito ay makukuha sa isang dealer ng Harley-Davidson.

Mga Nilalaman ng Kit

Tingnan ang Figure 4 at Talahanayan 1 .

PAGKAKABIT

▲ BABALA

Kapag nagkukumpuni ng sistema ng gasolina, huwag manigarilyo o magpahintulot ng apoy o sparks sa paligid. Ang gasolina ay napakadaling lumiyab at lubhang sumasabog, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00330a)

TALA

Kapag matagal na nailantad ang takip ng gas sa basang kapaligiran (ulan/paguhugas), maaaring may maipong kaunting tubig sa pagitan ng pop-up housing at threaded body. Alisin lang ang takip ng gas at ikiling upang ma-drain. Hindi makakatagos ang tubig sa takip ng gas.

1. Alisin ang Orihinal na Kagamitan (OE) takip ng gas mula sa tangke ng gasolina.

2. Linisin at punasan ang loob ng filler cup ng tangke ng gasolina, surface ng O-ring seal, at adhesive surface ng trim ring gamit ang pinaghalong magkapantay na isopropyl alcohol at distilled na tubig.
3. Tingnan ang Figure 1 . Ikabit ang takip ng gas sa tangke ng gasolina.

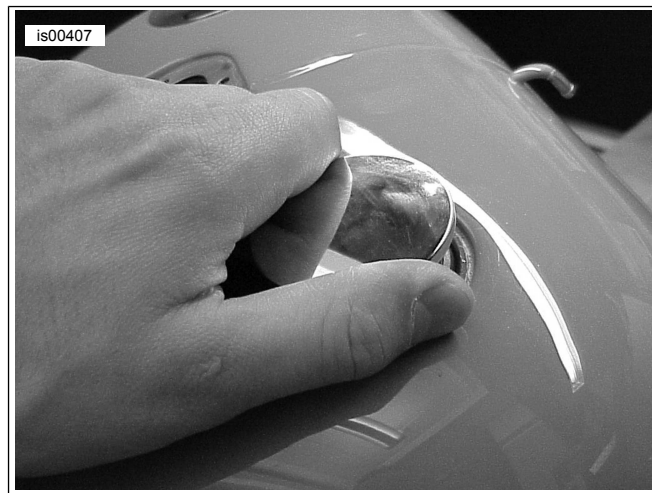


Figure 1. Iroskas Papasok ang Takip ng Gas

4. Upang i-lock, diinan ang takip ng gas at ikutin nang one-eighth na pihit pakanan. Upang i-unlock, diinan ang takip ng gas at ikutin nang one-eighth na pihit pakaliwa.
5. Bago alisin ang adhesive backin, tandaan ang posisyon ng kutab sa loob ng dayametro ng trim ring.

TALA

Habang iniikot ang trim ring, magkakaroon ng mga puwang sa pagitan ng trim ring at tangke ng gasolina. Ikutin ang trim ring tungo sa posisyong pinakamahusay na mag-aalis ng mga puwang sa pagitan ng tangke ng gasolina at trim ring.

6. Tingnan ang Figure 4 . Tukuyin ang pinakamainam na posisyon ng pinakaibabang trim ring laban sa hugis ng tangke ng gasolina.
 - a. **Lahat ng kit maliban sa 61100133, 61100134:** Habang ang kutab (A) ay nakaposisyon tungo sa harapan ng motorsiklo, bahagyang ikutin ang trim ring upang matukoy ang pinakamainam na posisyon.
 - b. **Kit 61100133, 61100134:** Habang ang kutab (B) ay nakaposisyon tungo sa harapan ng motorsiklo, bahagyang ikutin ang trim ring upang matukoy ang pinakamainam na posisyon.


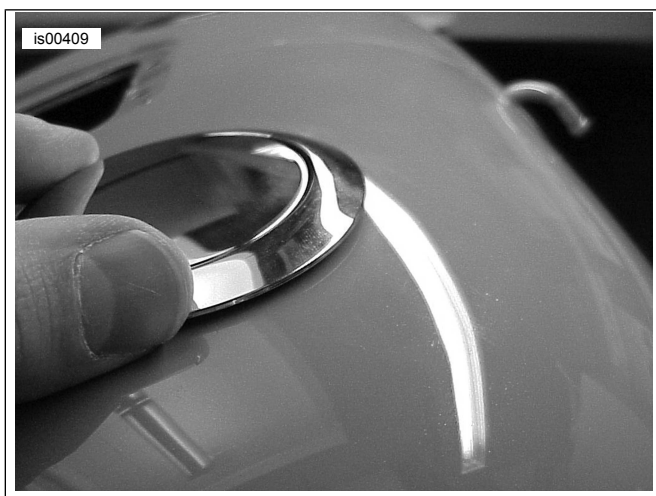


Figure 2. Tukuyin ang Posisyon para sa Trim Ring

7. Tingnan ang Figure 3 . Markahan ang posisyon ng trim ring gamit ang masking tape (1) o grease pencil.

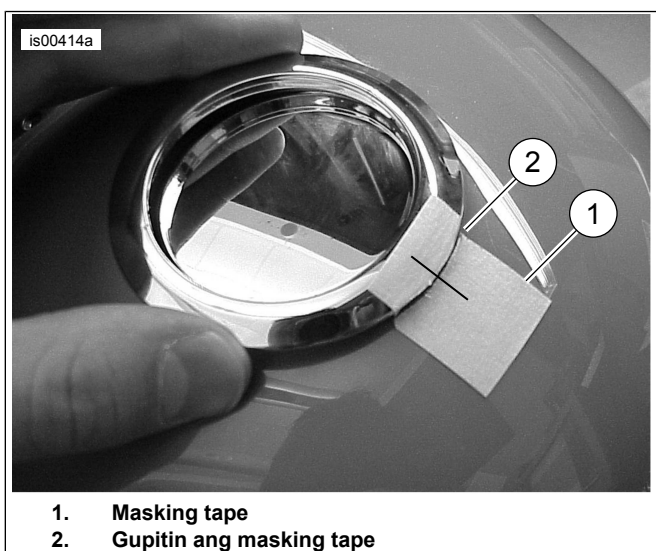

1. Masking tape
2. Gupitin ang masking tape

Figure 3. Ihanay ang Trim Ring at Diinan sa Posisyon

8. Maingat na gupitin ang masking tape sa lokasyon (2) gamit ang hobby knife, habang tinitiyak na hindi magagaspas ang trim ring o pininturahang bahagi ng tangke ng gasolina.
9. Tuklapin ang pandikit sa likod ng trim ring.
10. Gamit ang gitna ng takip ng gas at masking tape (o marka ng grease pencil) upang ihanay, diinan nang maigi ang trim ring sa posisyon nang humigit-kumulang sampung segundo.

11. TALA

Hayaang maluto ang trim ring nang 5-7 minuto bago magpatuloy sa pagkakabit ng kit.

Tuklapin ang masking tape (o alisin ang marka ng grease pencil) mula sa trim ring at tangke ng gasolina.

MGA PAMALIT NA PIYESA

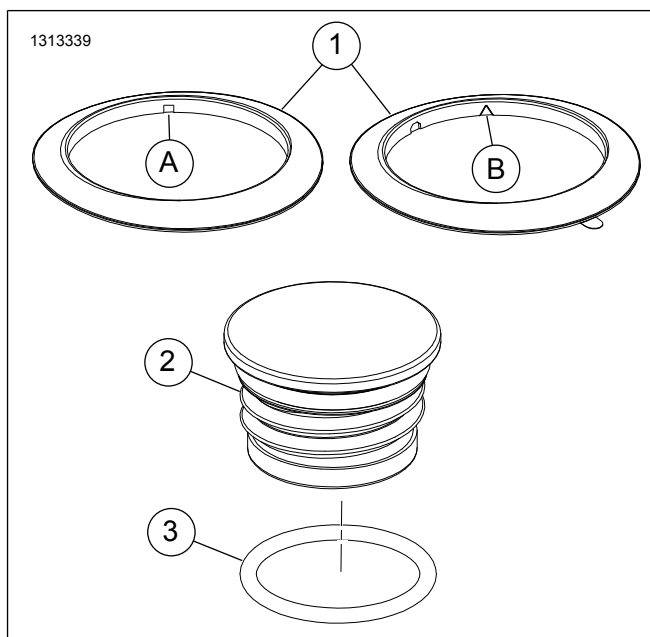


Figure 4. Mga Pamalit na Piyesa: Flush-Mount Gas Cap Kit

Talahanayan 1. Mga Pamalit na Piyesa

Item	Paglalarawan (Dami)	Numero ng Piyesa
1	Trim ring, chrome (para sa kit 63133-10B)	63137-10
	Trim ring, itim (para sa kit 63134-10B)	63138-10
	Trim ring, chrome (para sa kit 63139-10B)	63141-10
	Trim ring, itim (para sa kit 63140-10B)	63142-10
	Trim ring, chrome (para sa kit 6110006B)	63028-06
	Trim ring, itim (para sa kit 61100007B)	75015-08
	Trim ring, chrome (para sa kit 61100133)	63045-06A
	Trim ring, itim (para sa kit 61100134)	75004-08A
	Trim ring, itim (para sa kit 61100136)	61100149
2	Takip ng gasolina	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
3	O-ring	11900004
Mga Item na Nabanggit sa Teksto		
A	Parisukat na kutab (ginagamit para sa lahat ng kit maliban sa 61100133, 61100134)	
B	V na kutab (ginagamit para sa kit 61100133, 61100134)	