



GÖMME YAKIT DEPOSU KAPAĞI KİTİ

GENEL

Kit Numarası

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136

Modeller

Model donanım bilgisi için P&A perakende satış kataloğuna veya www.harley-davidson.com adresinden Parçalar ve Aksesuarlar (sadece İngilizce) bölümüne başvurun.

Gerekli Ek Parçalar

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu montajda model motosikletiniz için bir servis kılavuzu gereklidir. Bu kılavuzu bir Harley-Davidson bayisinden temin edebilirsiniz.

Kit İçerikleri

Bkz. Şekil 4 ve Tablo 1.

KURULUM

⚠ UYARI

Yakıt sisteminde bakım yaparken sigara içmeyin ve çevrede açık alev veya kıvılcım olmamasına özen gösterin. Benzin, ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilen son derece yanıcı ve patlayıcı bir maddedir. (00330a)

NOT

Yakıt deposu kapağının uzun süre ıslak bir ortama (yağmur/yıkama) maruz kalması, yuva ve dişli gövde arasında az miktarda su birikmesine neden olabilir. Yakıt deposu kapağını çıkarıp yana eğerek suyu tahliye edin. Su kapak varken akamaz.

1. Orijinal Ekipman (OE) Yakıt deposu kapağını çıkarın.
2. Yakıt deposu doldurma yuvasının içini ve O halkanın yüzeyini ve trim halkasının yapışkanlı yüzeyini eşit miktarda izopropil alkol ve saf sudan oluşan karışımla silerek temizleyin.
3. Bkz. Şekil 1 . Yakıt deposu kapağını takın.



Şekil 1. Yakıt Kapağı Vidası


4. Kilitlemek için yakıt kapağını bastırın saat yönünde 1/8 oranında çevirin. Açmak için yakıt kapağını aşağıya doğru bastırın saat yönünün tersi istikamette 1/8 oranında çevirin.

5. Yapışkanı sökmeden önce trim halkasının iç çapında bulunan çentiğin pozisyonunu not edin.

NOT


Trim halkası döndürülürken, halka ve yakıt deposunun arasında boşluklar olacaktır. Trim halkasını halka ile yakıt deposu arasında boşluk kalmayacak bir pozisyona getirin.

6. Bkz. Şekil 4 . Trim halkası tabanı için yakıt deposu sınırında en iyi pozisyonu belirleyin.
 - a. **61100133, 61100134 dışında tüm kitler:** En iyi pozisyonu bulmak için, çentik (A) motosikletin önüne gelecek şekilde trim halkasını hafifçe çevirin.
 - b. **Kit 61100133, 61100134:** En iyi pozisyonu bulmak için, çentik (B) motosikletin önüne gelecek şekilde trim halkasını hafifçe çevirin.

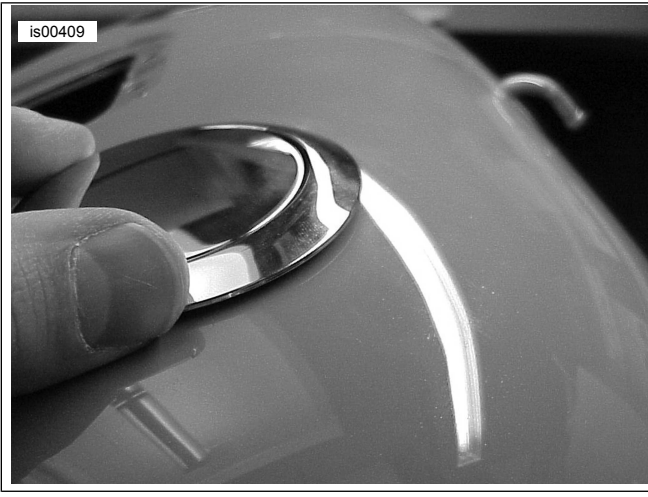

Şekil 2. Trim Halkasının Pozisyonunun Belirlenmesi

7. Bkz. Şekil 3. Trim halkasının konumunu maskeleme bandı (1) veya yağlı kalemle işaretleyin.

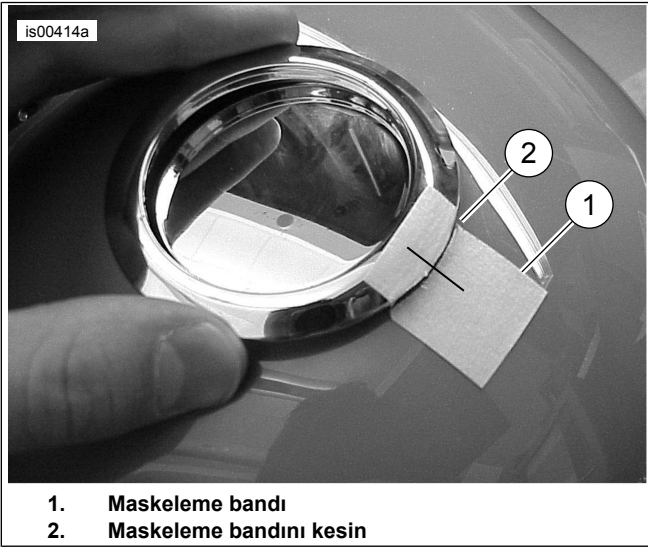

1. Maskeleme bandı
2. Maskeleme bandını kesin

Şekil 3. Trim Halkasının Hizalanması ve Yerleştirilmesi


8. İşaret yerinde (2) bandı bir maket bıçağıyla dikkatlice kesin. Trim halkasını ve yakıt deposunun boyasını çizmemeye dikkat edin.
9. Trim halkasının arkasındaki yapışkanı soyun.
10. Yakıt kapağıyla ortalayıp ve işaret bandıyla (ya da kalemle koyulmuş işaretle) hizalayarak trim halkasını aşağıya doğru on saniye boyunca sıkıca bastırın.

11. **NOT**

Montaja devam etmeden önce trim halkasının bu pozisyonunda 5-7 dakika bekletin.

Trim halkası ve yakıt deposundan maskeleme bandını çıkarın (veya işareti silin).

SERVİS PARÇALARI

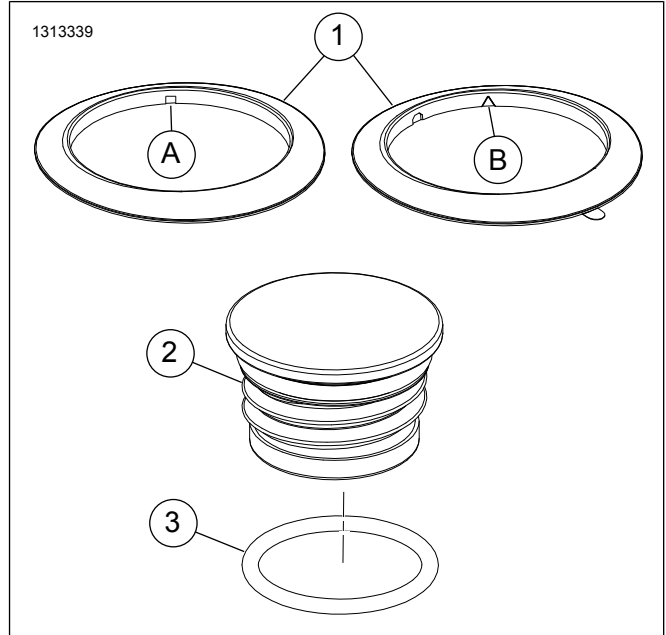

Şekil 4. Servis Parçaları: Gömme Yakıt Deposu Kapağı Kiti

Tablo 1. Servis Parçaları

Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
1	Trim halkası, krom (kit 63133-10B için)	63137-10
	Trim halkası, siyah (kit 63134-10B için)	63138-10
	Trim halkası, krom (kit 63139-10B için)	63141-10
	Trim halkası, siyah (kit 63140-10B için)	63142-10
	Trim halkası, krom (kit 6110006B için)	63028-06
	Trim halkası, siyah (kit 6110007B için)	75015-08
	Trim halkası, krom (kit 61100133 için)	63045-06A
	Trim halkası, siyah (kit 61100134 için)	75004-08A
2	Yakıt deposu kapağı	Ayrı Satılmaz
	O-halka	11900004
Metinde Geçen Parçalar		
A	Kare çentik (61100133 ve 61100134 dışında tüm kitleri için kullanılır)	
B	V çentik (Kit 61100133 ve 61100134 için kullanılır)	