



КОМПЛЕКТ УТОПЛЮВАНОГО КРІПЛЕННЯ КРИШКИ ПАЛИВНОГО БАКА

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Номер комплекту

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136

Моделі

Відомості щодо підбору для моделей див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою).

Необхідні додаткові запчастини

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Виконуючи процедури, дотримуйтеся відповідного посібника з обслуговування. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00333b)

ПРИМІТКА

Ця інструкція є частиною інформації, вміщеної в посібник з технічного обслуговування. Інструкція з технічного обслуговування для моделі вашого мотоцикла є обов'язковою для встановлення і доступна у дилера Harley-Davidson.

Вміст комплекту

Див. Малюнок 4 та Таблиця 1.

ВСТАНОВЛЕННЯ

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Обслуговуючи паливну систему, не куріть і не допускайте утворення відкритого полум'я або іскор у безпосередній близькості від неї. Бензин є надзвичайно легкозаймистою та вибухонебезпечною речовиною, яка може призвести до смерті або отримання серйозної травми. (00330a)

ПРИМІТКА

Тривалий вплив вологого середовища (дощ/миття) на паливну кришку може призвести до збору невеликої кількості води між висувним корпусом і нарізним корпусом. Зніміть паливну кришку й нахиліть, щоб злити воду. Вода не протікатиме через паливну кришку.

1. Зніміть Оригінальне обладнання (ОЕ) кришку паливного бака з паливного бака.

2. Очистіть і протріть внутрішню поверхню кришки горловини паливного бака, поверхню ущільнювального кільця та клейку поверхню кільцевого оздоблення сумішшю ізопропілового спирту та дистильованої води в рівних пропорціях.
3. Див. Малюнок 1. Установіть паливну кришку на паливний бак.

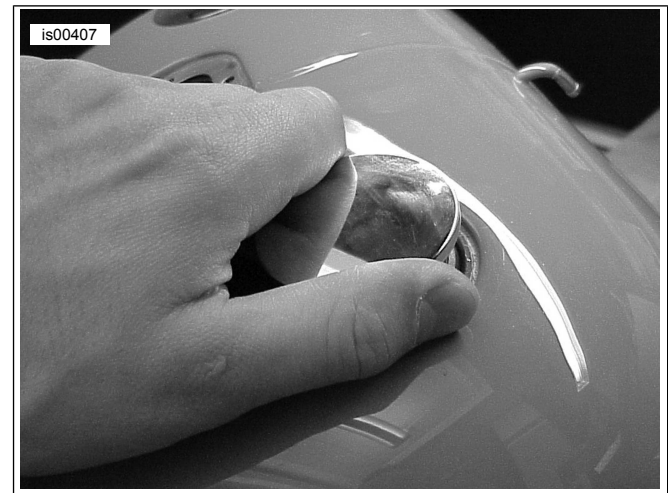

Малюнок 1. Закрутіть паливну кришку

4. Для блокування натисніть на паливну кришку і поверніть за годинниковою стрілкою на одну восьму повороту. Для розблокування натисніть на паливну кришку і поверніть проти годинникової стрілки на одну восьму повороту.
5. Перед видаленням клейкої основи, зверніть увагу на положення вирізу на внутрішньому діаметрі кільцевого оздоблення.


ПРИМІТКА

Під час обертання кільцеве оздоблення між кільцевим оздобленням і паливним баком будуть з'являтися проміжки. Обертайте кільцеве оздоблення до встановлення у положення, в якому проміжки між паливним баком та кільцевим оздобленням зникнуть.

6. Див. Малюнок 4. Визначте найкращі позиції нижнього кільцевого оздоблення навпроти контуру паливного бака.
 - а. Усі набори, за винятком 61100133, 61100134: розташували паз (A) у напрямку передньої частини мотоцикла, злегка поверніть кільцеве оздоблення, щоб визначити найкраще положення.




- b. **Усі набори, за винятком 61100133, 61100134:** розташували паз (В) у напрямку передньої частини мотоцикла, поверніть кільцеве оздоблення, щоб визначити найкраще положення.

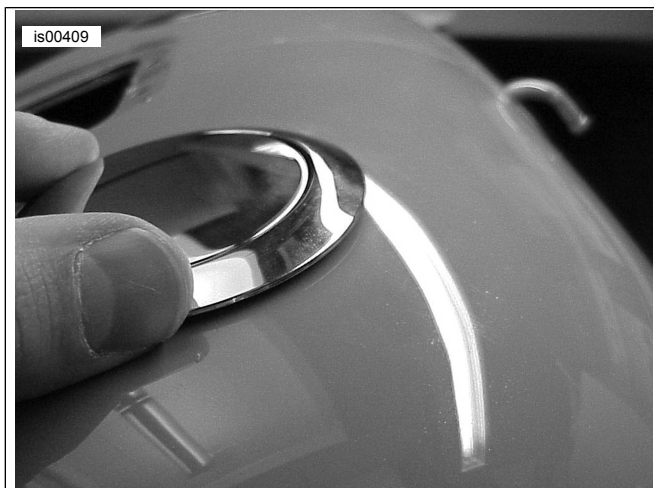

Малюнок 2. Визначення позиції кільцеве оздоблення

7. Див. Малюнок 3 . Позначте положення кільцевого оздоблення за допомогою клейкої стрічки (1) або олівця для змащення.

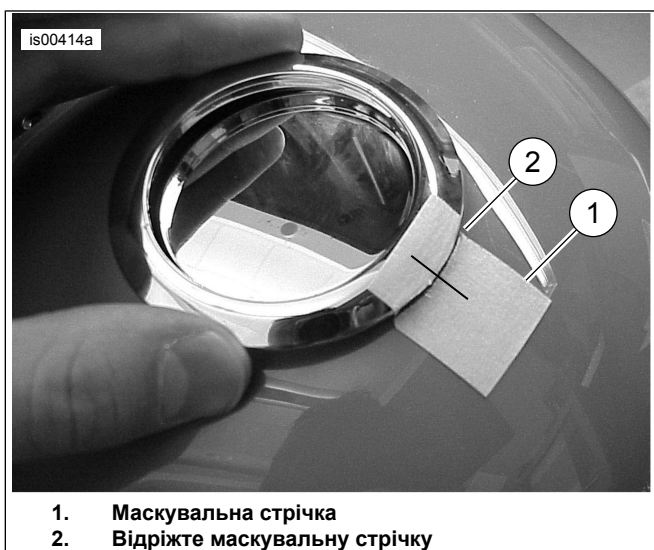

1. Маскувальна стрічка
2. Відріжте маскувальну стрічку

Малюнок 3. Вирівняйте кільцеве оздоблення і натисніть на нього для встановлення на місце

8. Ретельно розріжте маскувальну стрічку в місці (2) за допомогою монтажного ножа, не подряпавши кільцеве оздоблення або фарбовану поверхню на паливному баку.
9. Зніміть клейку основу з кільцеве оздоблення.
10. Використовуючи паливну кришку для центрування та маскувальну стрічку (або позначку масляним олівцем) для вирівнювання, міцно натисніть на кільцеве оздоблення у положенні протягом приблизно десяти секунд.


11.

ПРИМІТКА

Залишіть кільцеве оздоблення для затвердіння протягом приблизно 5-7 хвилин, перш ніж продовжити встановлення комплекту.

Відклейте маскувальну стрічку (або видаліть позначку змащувального олівця) з кільцеве оздоблення і паливного бака.

ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ

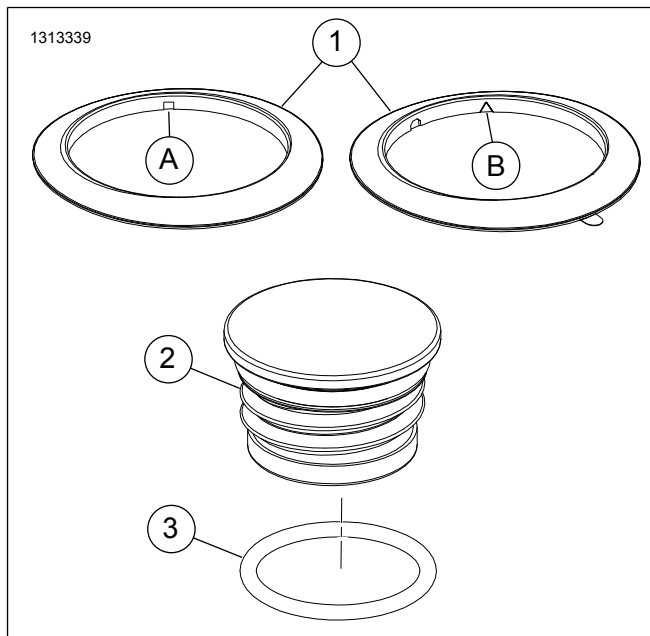

Малюнок 4. Запчастини, що обслуговуються: Комплект утеплюваного кріплення паливної кришки

Таблиця 1. Запчастини, що обслуговуються:

Поз.	Опис (кількість)	АРТИКУЛ
1	Кільцеве оздоблення, хром (для комплекту 63133-10В)	63137-10
	Кільцеве оздоблення, чорне (для комплекту 63134-10В)	63138-10
	Кільцеве оздоблення, хром (для комплекту 63139-10В)	63141-10
	Кільцеве оздоблення, чорне (для комплекту 63140-10В)	63142-10
	Кільцеве оздоблення, хром (для комплекту 6110006В)	63028-06
	Кільцеве оздоблення, чорне (для комплекту 61100007В)	75015-08
	Кільцеве оздоблення, хром (для комплекту 61100133)	63045-06А
	Кільцеве оздоблення, чорне (для комплекту 61100134)	75004-08А
	Кільцеве оздоблення, чорне (для комплекту 61100136)	61100149
2	Кришка паливного бака	Не продається окремо
3	Ущільнювальне кільце	11900004
Товари, згадані в тексті		
А	Квадратний паз (використовується для всіх комплектів, за винятком 61100133, 61100134)	
В	V-подібний (використовується для комплекти 61100133, 61100134)	