



คำแนะนำ

J05777

2019-08-21



ชุดอุปกรณ์ฝาครอบสวิทช์แฮนด์บาร์สี่โครเมียม

ทั่วไป

หมายเลขชุดอุปกรณ์

71500186A, 71500187C, 71500228C, 71500515, 71500517

รุ่น

ชุดอุปกรณ์เหล่านี้ประกอบด้วยฝาครอบสวิทช์สี่โครเมียมครบชุดสำหรับสวิทช์แฮนด์บาร์ด้านซ้ายและขวา ฝาครอบเหล่านี้ใช้เปลี่ยนแทนโดยตรงสำหรับฝาครอบสวิทช์สีดำที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

โปรดสอบถามผู้จำหน่าย Harley-Davidson ของคุณเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์ตัวเรือนสวิทช์สี่โครเมียมและชุดอุปกรณ์จูนยึดกับมือจับ และตัวเลือกของมือจับแฮนด์บาร์ที่มีสำหรับรุ่นเหล่านี้ด้วย ชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถติดตั้งได้ง่ายพร้อมกับชุดอุปกรณ์นี้

▲ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

หมายเหตุ

เอกสารแนะนำฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลคู่มือซ่อมบำรุง จำเป็นต้องมีคู่มือซ่อมบำรุงสำหรับมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้สำหรับการติดตั้งนี้ ขอรับได้จากตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

ดู รูปภาพ 1 ผ่าน รูปภาพ 5 และ อ้างอิงถึงตาราง 1

การถอด

1. เปิดหรือถอดเบาะนั่งออกตามคำแนะนำในคู่มือซ่อมบำรุง

▲ คำเตือน

เพื่อเป็นการป้องกันการสารถีเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ โปรดเอาฟิวส์หลักออกก่อนทำงานต่อ (00251b)

2. ดูคู่มือซ่อมบำรุง เอาฟิวส์หลักออก
3. ดูคู่มือซ่อมบำรุง ถอดที่ครอบตัวเรือนด้านหน้าออก

หมายเหตุ

ในการเปลี่ยนฝาครอบสวิทช์ ไม่จำเป็นต้องปลดสายไฟสวิทช์ออก บริเวณผิวของกรอบไม่ได้เคลือบโครเมียมทั้งหมด โดยมีเจตนาให้เป็นเช่นนั้น และไม่ให้อายุการใช้งาน

การติดตั้ง

สวิทช์ตัวเรือนด้านบน

1. ค่อย ๆ จัดฝาครอบสวิทช์สีดำของเดิมขึ้นมาจากที่ใส่ฝาครอบอย่างระมัดระวัง
2. จัดฝาครอบสวิทช์ที่ด้านบนของฝาครอบขึ้นมา ถอดฝาครอบออก

หมายเหตุ

ใช้ฟิล์มใสหุ้มป้องกันเพื่อปกป้องพื้นผิวโครเมียมของฝาครอบสวิทช์ในระหว่างการติดตั้ง นำฟิล์มออกหลังเสร็จสิ้นการติดตั้ง

3. เลือกฝาครอบสวิทช์ทดแทนสี่โครเมียมที่เหมาะสมจากชุดอุปกรณ์
4. วางฝาครอบลงบนที่ใส่โดยเริ่มจากด้านบนสุดของฝาครอบ
5. ดันด้านล่างสุดของฝาครอบจนกว่าจะเข้าที่
6. ปรับสวิทช์ไปมาเพื่อตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้อง

สวิทช์สัญญาณเลี้ยว

1. ค่อย ๆ จัดฝาครอบสวิทช์สีดำของเดิมขึ้นมาจากฝาครอบด้านที่หันออกนอกของอย่างระมัดระวัง

หมายเหตุ

ชุดอุปกรณ์ 71500515, 71500187C, 71500228C ประกอบด้วยฝาครอบสวิทช์สัญญาณไฟเลี้ยวด้านขวาสองตัว เลือกและติดตั้งฝาครอบสวิทช์ที่ตรงกับฝาครอบสวิทช์ OE สีดำที่ถอดออกไป ทั้งฝาครอบสวิทช์ที่ไม่ใช้แล้วไป

2. เลือกฝาครอบสวิทช์ทดแทนสี่โครเมียมที่เหมาะสมจากชุดอุปกรณ์
3. วางฝาครอบลงบนสวิทช์โดยเริ่มจากฝาครอบด้านที่หันเข้าใน
4. กดฝาครอบสวิทช์ลงบนที่ใส่จนกว่าจะเข้าที่
5. ปรับสวิทช์ไปมาเพื่อตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้อง

ฝาครอบสวิทช์ทดแทน

1. ดึงฝาครอบสวิทช์ของเดิมออกจากก้านสวิทช์
2. ใช้คอกไขควงหัว T6 ในการถอดที่ยึดกรอบรูปตัว "Z" เก็บฮาร์ดแวร์ไว้เพื่อใช้อีกครั้ง
3. ติดตั้งกรอบตามต้องการ ยึดให้แน่นด้วยฮาร์ดแวร์ที่ถอดออกไปในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ขึ้นให้แน่น
แรงบิด: 2.5 Nm (22 in-lbs) สกรู
4. ดู รูปภาพ 1 และ รูปภาพ 5 เลือกฝาครอบสวิทช์ทดแทนสี่โครเมียมที่เหมาะสมจากชุดอุปกรณ์ เลื่อนฝาครอบไปบนก้านจนสุด ดึงฝาครอบเพื่อตรวจสอบว่าฝาครอบติดตั้งอย่างแน่นหนา

หมายเหตุ


ใส่ฝาครอบให้แนบสนิทเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดหลวมระหว่างการใช้งานปกติ

5. ปรับสวิทช์ไปมาเพื่อตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้อง


ประกอบสวิตช์

- ประกอบสวิตช์แต่ละตัวกลับไปในตัวเรือนสวิตช์ ใช้ความระมัดระวังในการติดตั้งสวิตช์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย คู่มือซ่อมบำรุง
- ติดตั้งชุดประกอบตัวเรือนสวิตช์ด้านซ้ายและด้านขวา คู่มือซ่อมบำรุง นำฟิล์มใสหุ้มป้องกันระหว่างติดตั้งออกแล้วทิ้งไป
- คู่มือซ่อมบำรุง ติดตั้งฟิวส์
- คู่มือการให้บริการ ติดตั้งที่นั่ง: หลังจากติดตั้งที่นั่งแล้ว ให้ดึงที่นั่งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าแน่นหนา
- ทดสอบสวิตช์แฮนด์บาร์ทั้งหมดเพื่อการทำงานที่ถูกต้อง


อะไหล่สำรอง

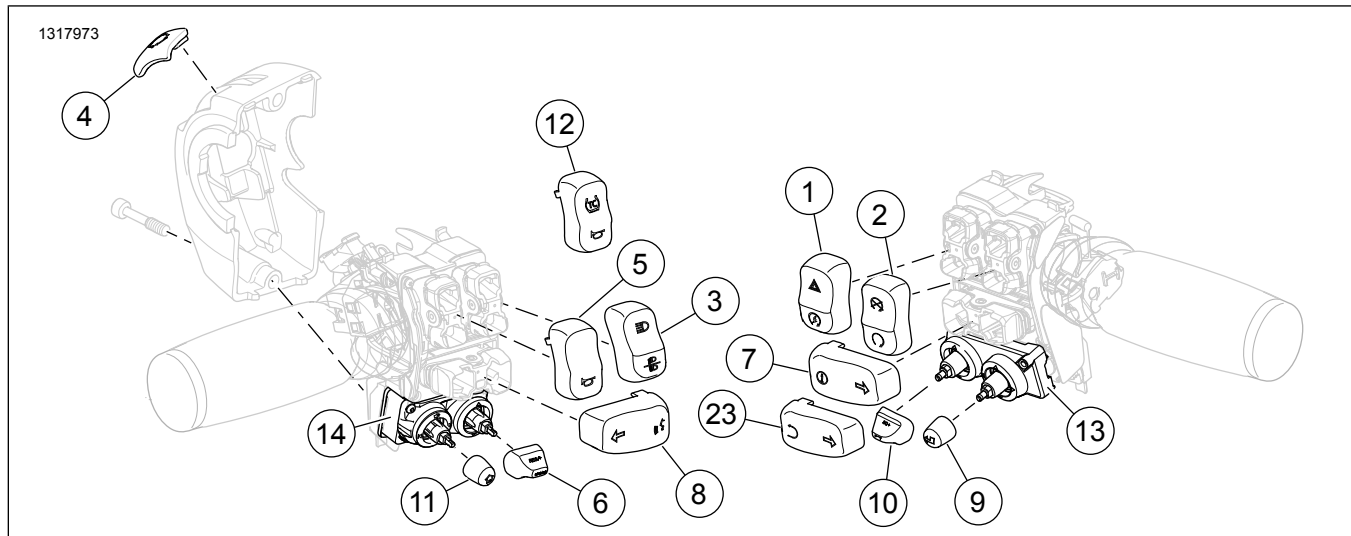


รูปภาพ 1 อะไหล่สำรองสำหรับ 71500228C: ฝาครอบสวิตช์แฮนด์บาร์สีโครเมียม

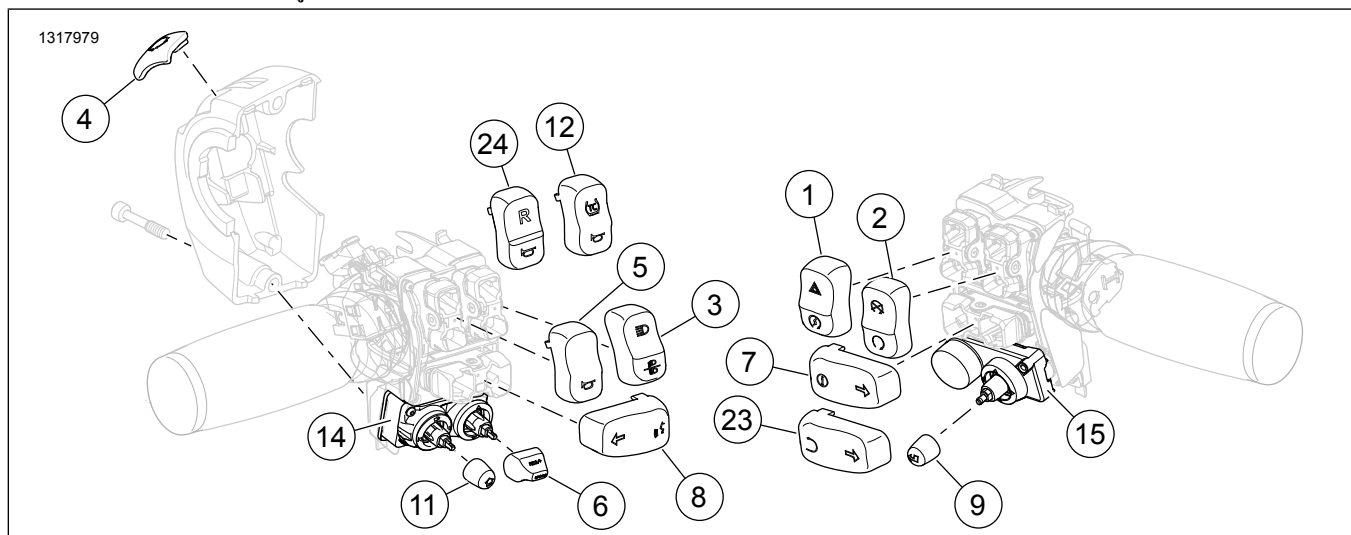


รูปภาพ 2 อะไหล่สำรองสำหรับ 71500187C: ฝาครอบสวิตช์แฮนด์บาร์สีโครเมียม

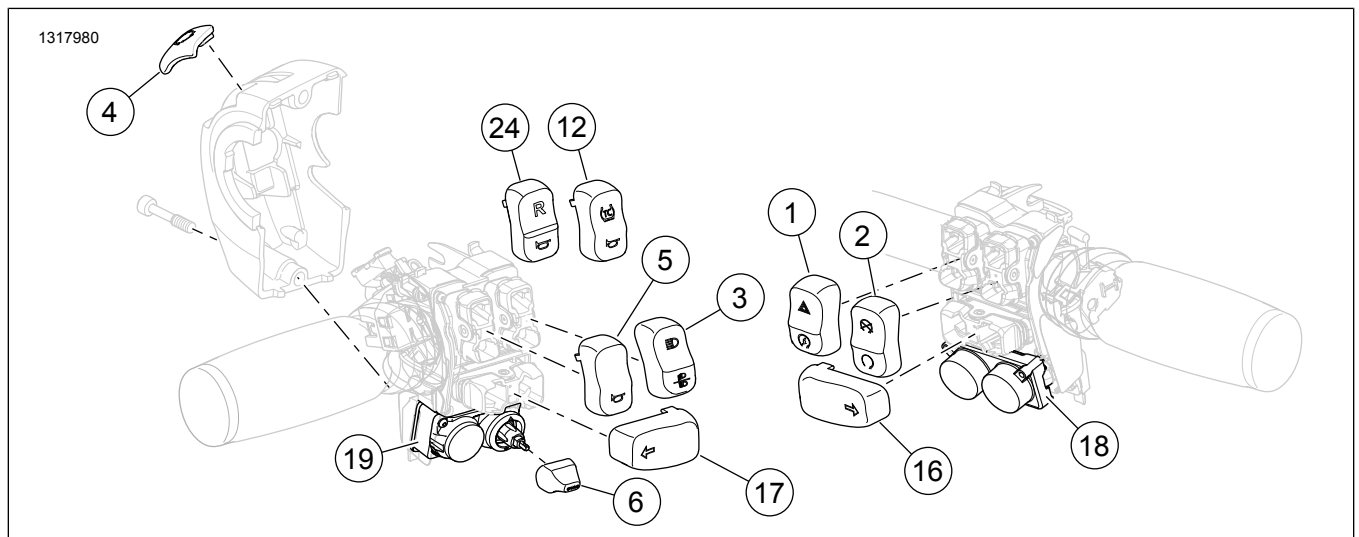

รูปภาพ 3 อะไหล่สำรองสำหรับ 71500186A: ฝาครอบสวิตช์แฮนด์บาร์สี่โครเมียม

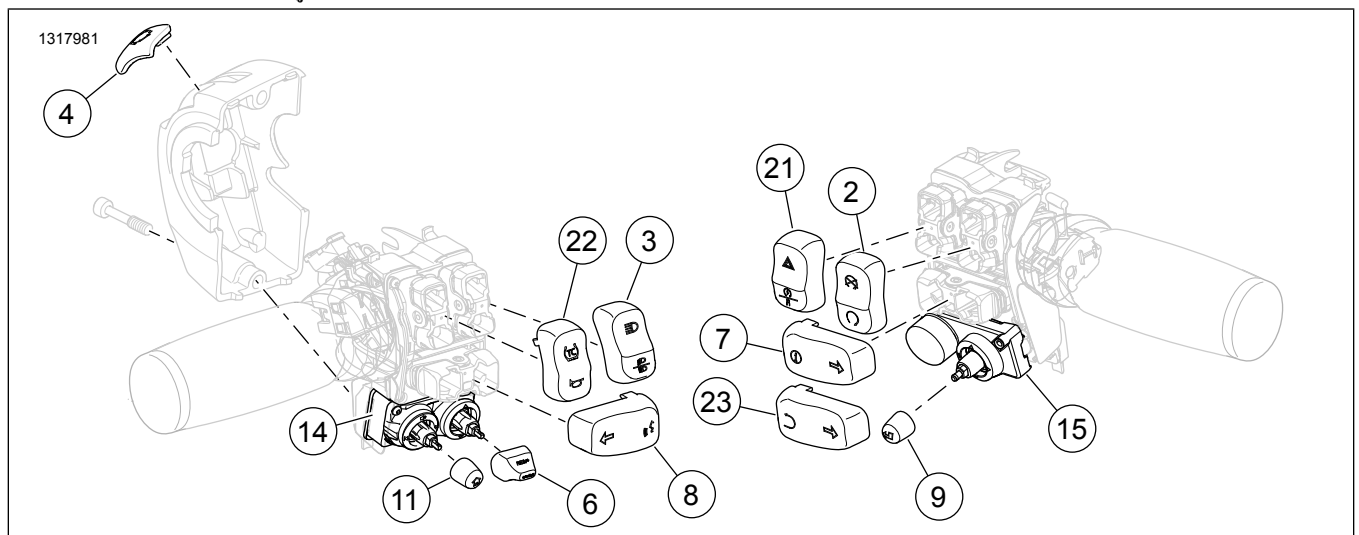

รูปภาพ 4 อะไหล่สำรองสำหรับ 71500515: ฝาครอบสวิตช์แฮนด์บาร์สี่โครเมียม

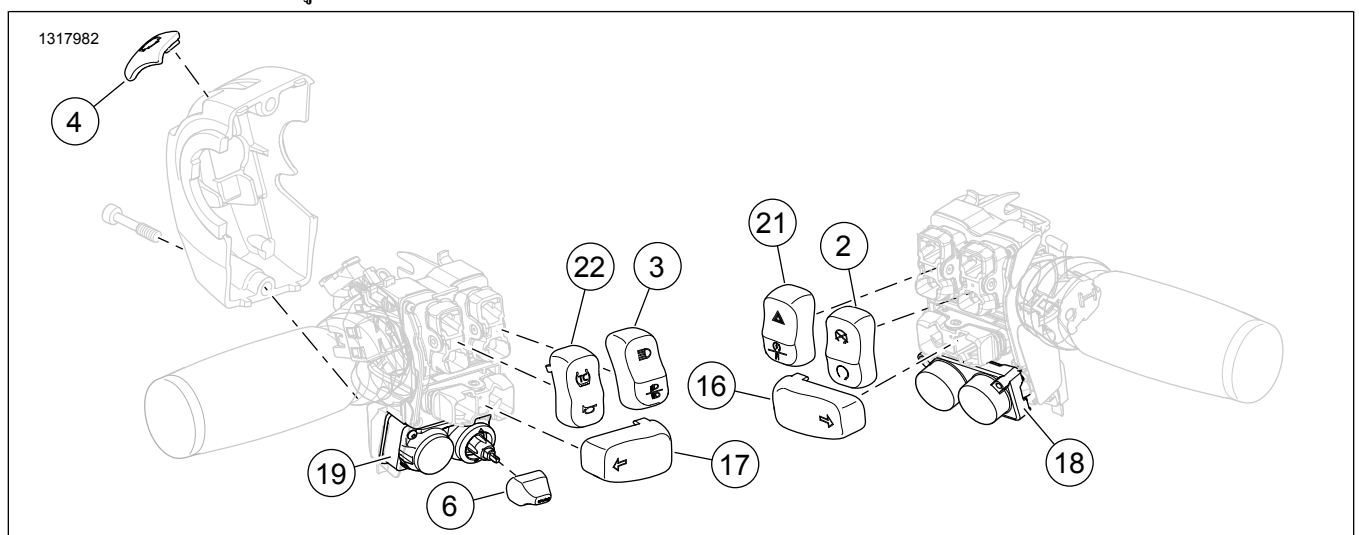

รูปภาพ 5 อะไหล่สำรองสำหรับ 71500517: ฝาครอบสวิตช์แฮนด์บาร์สี่โครเมียม

ตาราง 1 อะไหล่สำรอง: ฝากรอบสวิทช์แฮนด์บาร์สีโครเมียม

[illegible]

ตาราง 1 อะไหล่สำรอง: ฝาครอบสวิตช์แฮนด์บาร์สีโครเมียม

ชุดอุปกรณ์	รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน
	16	ฝาครอบสวิตช์, สัญญาณไฟเลี้ยวขวา	71500195
	17	ฝาครอบสวิตช์, สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย	71500193
	18	ฐาน, คู่	71500202
	19	ฐาน, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	71500201
	21	ฝาครอบสวิตช์, ปุ่มสตาร์ท/ถอยหลัง/ไฟฉุกเฉิน	71500500
	22	ฝาครอบสวิตช์, ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี/แตร	71500499