



INSTRUCTIONS

J06506

2019-08-21



INSERTS ACCESSOIRES DE MARCHEPIED

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾	Heure
50500722, 50500718, 50500729, 50500732, 50501283, 50501284, 50501396, 50501398, 50501400, 50501401	Tournevis, savon à vaisselle liquide		0,75 heures

(1) Des outils et techniques simples suffisent

CONTENU DU KIT

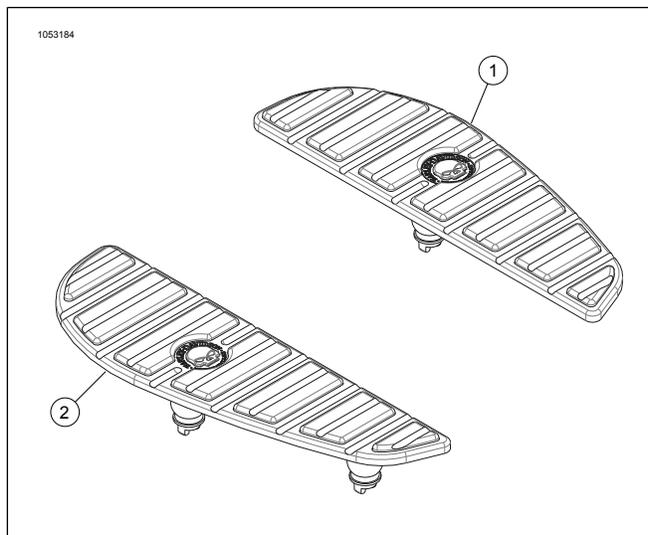


Figure 1. Contenu du kit : Kits d'insert de marche pied (typiques)

Tableau 2. Contenu du kit : Composants d'insert de marche pied

<input checked="" type="checkbox"/>	Article	Description	No de pièce/No de référence
<input type="checkbox"/>	1	Marchepied du pilote, côté droit	Non vendu séparément
<input type="checkbox"/>	2	Marchepied du pilote, côté gauche	Non vendu séparément

REMARQUE

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

Modèles

Pour plus d'informations concernant les accessoires des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des P&A ou la section pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

POSE

Retrait des inserts existants

1. Appliquez du savon à vaisselle liquide sur les têtes de caoutchouc des inserts situées sous le marche pied.
2. Insérez un tournevis dans l'orifice situé sous la poire et poussez celle-ci en hors du marche pied. Vous pouvez également utiliser un petit tournevis pour faire sortir la poire.

Installation des inserts de marche pied

1. Appliquez le savon à vaisselle liquide sur les poires de caoutchouc du nouveau insert de marche pied.

2. *REMARQUE*

Les inserts médaillon Ride Free devraient être à l'arrière de la motocyclette.

Positionnez l'insert sur le marche pied.

3. Utilisez des pinces pour tirer chaque poire de caoutchouc dans son orifice jusqu'à ce que ces dernières soient visibles à travers le marche pied.
4. Répétez les étapes ci-dessus pour retirer l'autre insert.

