



INSTRUÇÕES

J06506

2019-08-21



ACESSÓRIOS DOS INSERTOS DO ESTRIBO

INFORMAÇÕES GERAIS

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade ⁽¹⁾	Duração
50500722, 50500718, 50500729, 50500732, 50501283, 50501284, 50501396, 50501398, 50501400, 50501401	Chave de fenda, sabão líquido para lava-louça		0,75 horas

(1) São necessárias apenas ferramentas e técnicas simples

CONTEÚDO DO KIT

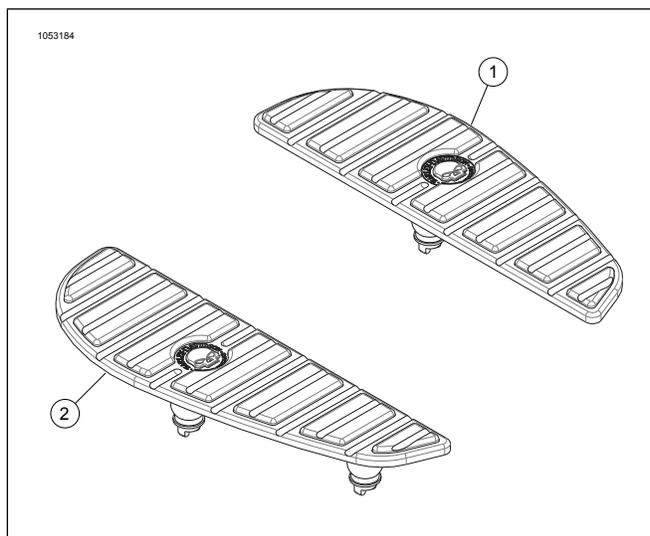


Figura 1. Conteúdo do kit: Kits de insertos do estribo (típico)

Tabela 2. Conteúdo do kit: Componentes do inserto do estribo

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Descrição	Part No.
<input type="checkbox"/>	1	Estribo, motociclista, lado direito	Não se vende separadamente
<input type="checkbox"/>	2	Estribo, motociclista, lado esquerdo	Não se vende separadamente

NOTA

Verifique se todos os componentes estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.

GERAL

Kit n.º

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts

and Accessories (Peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

INSTALAÇÃO

Remoção dos insertos do estribo existente

1. Aplique sabão líquido para louças nas lâmpadas da borracha do inserto do estribo que se projetam através da parte inferior do estribo.
2. Insira a chave de fenda no furo no lado de baixo da lâmpada e empurre a lâmpada pela bandeja do estribo. Alternadamente, use uma chave de fenda pequena para passar a lâmpada pela bandeja.

Instalação dos novos insertos do estribo

1. Aplique sabão líquido para lava-louças nas lâmpadas da borracha do novo inserto do estribo.

2. NOTA

O emblema dos insertos Ride Free deve ficar na parte traseira da motocicleta.

Coloque o inserto do estribo em sua posição no estribo.

3. Use um alicate para puxar cada lâmpada da borracha para o furo do estribo até as lâmpadas projetarem-se pelo estribo.
4. Repita os passos acima para o inserto do estribo restante.

